



BOSCH


Technologia bliżej nas

Akumulator D1222 (12 V, 2,2 Ah)

- ▶ **Hermetyczny akumulator kwasowo-ołowiowy 12 VDC**
- ▶ **Możliwość wielokrotnego ładowania**
- ▶ **Bezobsługowy**
- ▶ **Duża żywotność**
- ▶ **Odpowiedni do stosowania w zasilaczach awaryjnych (UPS)**

Akumulator kwasowo-ołowiowy 12 VDC z regulowanym zaworem wytrzymujący przeładowanie, całkowite rozładowanie oraz odporny na wibracje i wstrząsy. Niewielkie wymiary umożliwiają montaż w ciasnych przestrzeniach, zachowując jednocześnie funkcję wydajnego i niezawodnego źródła energii.

Przeгляд systemu

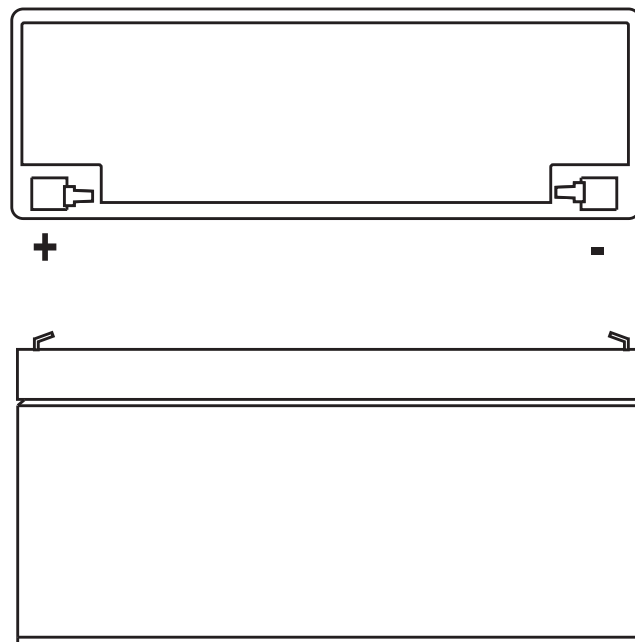

Czytelne rozmieszczenie zacisków.

Certyfikaty i świadectwa

Region	Certyfikacja
Europa	CE Council Directive 89/336/EEC Electromagnetic Compatibility
	UL Certyfikat UL MH25408

Planowanie

Zaleca się ładowanie akumulatora napięciem o stałej wartości i rozładowanie akumulatora niezwłocznie po użyciu.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe:	12 VDC
Pojemność:	2,2 Ah (20 godz.)
Rezystancja wewnętrzna:	50 mΩ (pełne naładowanie przy temp. 20°C)
Kompatybilne centrale	Centrala alarmowa VR8
Wymiary:	178 mm x 34 mm x 60 mm
Masa	1,0 kg
Pozycja zacisków:	C
Rodzaj zacisków:	Fasten Tab 187E
Wpływ temperatury na pojemność:	40°C = 105% 20°C = 100% 0°C = 85%
Zestawienie pojemności:	20 godz., 0,11 A, 2,2 Ah 10 godz., 0,19 A, 1,9 Ah 5 godz., 0,35 A, 1,75 Ah 1 godz., 1,32 A, 1,32 Ah

Zamówienia - informacje**Akumulator D1222 (12 V, 2,2 Ah)****D1222**

Akumulator kwasowo-ołowiowy 12 VDC z regulowanym zaworem wytrzymujący przeładowanie, całkowite rozładowanie oraz odporny na wibracje i wstrząsy.

Poland

Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl

Represented by