

PLE-1SCS Consola de chamadas resistente Plena Easy Line

www.boschsecurity.com/pt



BOSCH
Tecnologia para a vida



- ▶ Microfone robusto para aplicações exigentes
- ▶ Tecla PTT para activação de chamadas
- ▶ Momentânea ou alternada
- ▶ LED verde de indicação de microfone activo
- ▶ Base de metal estável com cabo de 2 m (6,56 pés) fixo e conector tipo europeu bloqueável

O microfone de mesa Plena é um microfone dinâmico unidireccional para instalação sobre uma mesa, resistente e de alta qualidade, destinado à realização de chamadas num sistema de amplificação sonora. A sua pesada base em metal e pés de borracha asseguram uma posição estável em qualquer superfície plana. O desenho especial também permite que a unidade seja montada de forma embutida em secretárias.

Funções

A tecla PTT (premir para falar) não só liga o microfone, como também fornece contactos de prioridade compatíveis com a gama de amplificadores Plena. A característica de comutação da tecla PTT pode ser seleccionada internamente entre modo premir para falar (enquanto estiver premida) ou premir para ligar e premir novamente para desligar.

Está equipado com um cabo de 2 m (6,56 pés) fixo flexível e um conector tipo europeu de 5 pinos para o sinal balanceado e contactos de prioridade. Se o

contacto de prioridade não for necessário, o microfone pode ser ligado a amplificadores com um conector tipo europeu de 3 pinos.

UM LED verde indica se o microfone está activo.


Controlos e indicadores

- Tecla "premir para falar"
- LED de estado "premir para falar"


Certificados e Aprovações

Segurança	em conformidade com a norma EN 60065
Imunidade	em conformidade com a norma EN 55103-2
Emissões	em conformidade com a norma EN 55103-1
Região	Certificação
Europa	CE

Planeamento

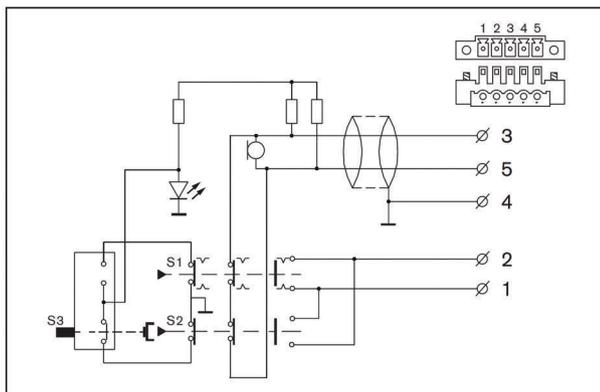

Esquema do circuito

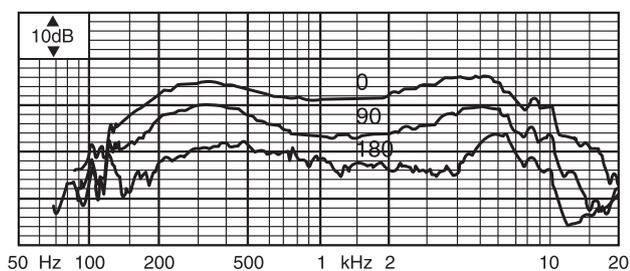

Frequência de resposta

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Consola de chamadas resistente PLE-1SCS Plena Easy Line

Especificações Técnicas

Especificações eléctricas

Fonte de alimentação fantasma	
Gama de tensões	12 a 48 V
Consumo de corrente	<8 mA
Desempenho	
Diagrama polar	Unidireccional
Frequência de resposta	100 Hz a 15 kHz
Sensibilidade	1,2 mV/pa +/- 4 dB
Impedância nominal de saída	500 Ohm
Nível de entrada de áudio máximo	110 dB SPL
Distorção	<0,6 % (entrada máxima)
Nível de ruído de entrada (equiv.)	25 dB SPLA (S/N 69 dBA ref. 1 Pa)

Especificações mecânicas

Dimensões da base (A x L x P)	40 x 100 x 235 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 pol.)
Peso	aprox. 1 kg (2,2 lb)
Cor	Antracite com prateado
Comprimento da haste com microfone	390 mm (15,35 pol.)
Comprimento do cabo	2 m (6,56 pés)

Aspectos ambientais

Temperatura de funcionamento	-10 °C a +55 °C (14 °F a +131 °F)
Temperatura de armazenamento	-40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
Humidade relativa	<95 %

Como encomendar

PLE-1SCS Consola de chamadas resistente Plena Easy Line

Consola de chamada para chamada geral resistente com cabo de 2 m e conector tipo Euro bloqueável. N.º de encomenda **PLE-1SCS**

Representado por:

Portugal:

Bosch Security Systems
Sistemas de Segurança, SA.
Av. Infante D. Henrique, Lt.2E - 3E
Apartado 8058
Lisboa, 1801-805
Telefone: +351 218 500 360
Fax: +351 218 500 088
pt.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com/pt

América Latina:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
latam.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com