


DS7430 多路复用总线扩展模块

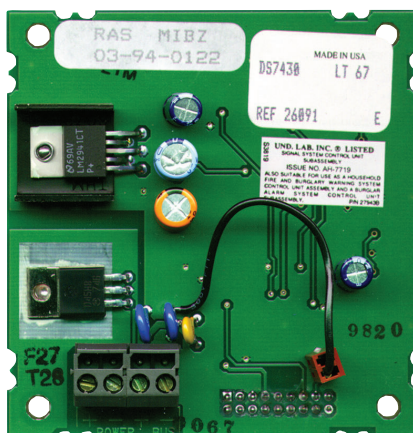

DS7430 是一款多路复用总线驱动器，可以与 DS7400Xi 系列控制主机配合使用。它与控制主机直接相连，可为最多 120 个多路复用总线传感器和接口模块提供双芯多路复用总线。

接线

多路复用总线最远可达 610 米(2000 英尺) 使用 0.8 毫米 (22 AWG) 电缆，或 1525 米(5000 英尺) 使用 1.2 毫米 (18 AWG) 电缆。不要使用屏蔽电缆。不要与键盘共用电缆。

证书与认可

| 地区 | 认证 | |
|-----|---------|--|
| 欧洲 | CE | 2004/108/EC EMC Directive (EMC), 2006/95/EC Low-Voltage Directive (LVD) 1999/5/EC Radio Equipment & Telephone Equipment Directive (R&TTE) |
| 比利时 | INCERT | B-509-0005 |
| 美国 | NYC-MEA | 274-93-E, Vol. III 274-93-E, Vol. III 274-93-E, Vol. IV 274-93-E, Vol. IV |

安装/配置

兼容性信息

控制主机 DS7400Xi 系列

供电模块和探测器

总线电源输出用于连接独立供电的多路复用总线设备，如 DS7432 八路输入远程模块。如果使用独立供电的探测器，应使用控制主机的辅助电源端子供电。

技术规格

输出

电流(DC 总线) : 200 mA

电流(MUX 总线) : 75 mA

电源要求

电流要求 : 65 mA(待机或报警)

订购信息

DS7430 多路复用总线扩展模块
提供双芯多路复用总线，用于将多达 120
个多路复用总线传感器和接口模块与
DS7400Xi 系列控制主机相连接。

DS7430

中国大陆联络方式:
上海
中国上海天目西路218号
办公楼第一座3105-3110室
邮编: 200070
电话: +86 21 63172155
传真: +86 21 63173023
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街11号5楼
华顺广场 506-509室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn

Represented by