


FAA-MSR 420 Patice hlásiče s relé

www.boschsecurity.cz



BOSCH

Stvořeno pro život

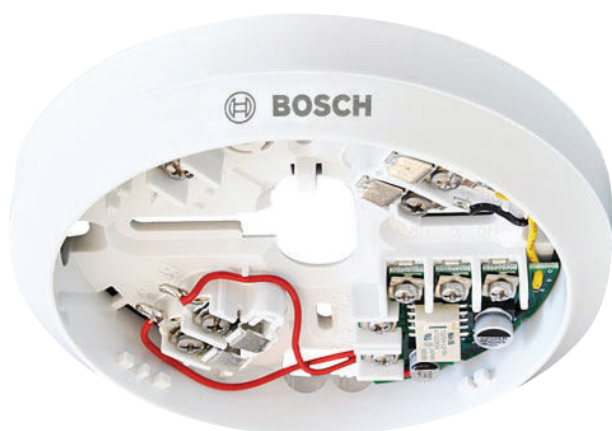

Poznámka

Patice s relé FAA-MSR 420 lze použít pouze společně s technologií LSN improved (ústředny EPS FPA-5000 a FPA-1200).

Hlavici hlásiče lze zabezpečit před neoprávněným odstraněním variabilním zámkem.

Maximální zatížení kontaktu relé je 1 A při 30 V ss.

Funkce

Pokud je linka v pohotovostním režimu, kontakt relé je uzavřen.

Kontakt relé je otevřen,

- pokud není přítomné žádné napětí nebo
- pokud je hlášen poplach.

Připojení

Napájecí zdroj	0V, +V
Svorky LSN	a1/a2, b1, b2
Bod C	
Stínění	
Kontakty relé	NO, C, NC

Certifikáty a osvědčení

Oblast	Certifikace
Evropa	CE FAP-/FAH-420/FAA-MSR420/FAA-MS-R-SP

Technické specifikace

Přípustné zatížení kontaktu relé (A při 30 V ss.)	1
Maximální odběr proudu (LSN, mA)	0.2
Materiál	Plast (ABS Novodur®)
Barva	Bílá (podobná odstínu RAL 9010)
Rozměry (Ø × V, mm)	120 x 22,7
Hmotnost (g)	82

Informace o objednávce

FAA-MSR 420 Patice hlásiče s relé
s přepínacím relé (typ C)
Číslo objednávky **FAA-MSR 420**