


FAA-MSR 420 érzékelőaljzat relével

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve

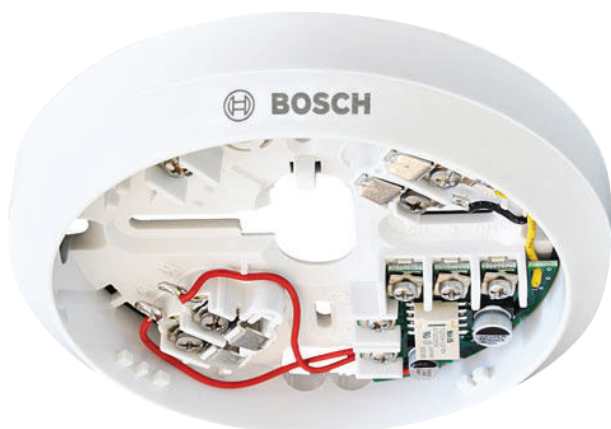

i Figyelem

Az FAA-MSR 420 relés aljzatok csak az LSN improved technológiájú eszközökhöz (FPA-5000 ÉS FPA-1200 tűzjelző központ) használhatók.

Az érzékelő illetéktelen eltávolítása ellen az aljzatba épített ki-/bekapcsolható zár nyújt védelmet. A relé érintkezőjének maximális terhelhetősége 1 A, 30 V DC mellett.

Főbb funkciók

Készenléti vonal esetén a relé érintkezője zárt.

- A relé érintkezője nyitott,
- ha nincs feszültség, vagy
 - ha nincs riasztás.

Csatlakozók

Tápegység	0V, +V
LSN csatlakozók	a1/a2, b1, b2
C pont	
Árnyékolás	
Reléérintkezők	NO, C, NC

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE FAP-/FAH-420/FAA-MSR420/FAA-MS-R-SP

Műszaki specifikációk

Relé érintkezőjének terhelhetősége (A, 30 V DC)	1
Maximális áramfelvétel (LSN, mA)	0.2
Anyaga	Műanyag (ABS Novodur®)
Szín	Fehér (a RAL 9010-hez hasonló)
Méret (Ø x H, mm)	120 x 22,7
Tömeg (g)	82

Rendelési információ

FAA-MSR 420 érzékelőaljzat relével
váltóérintkezős relével (C típus)
Rendelési szám **FAA-MSR 420**