


FAA-MSR 420 base rivelatore con relè

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita

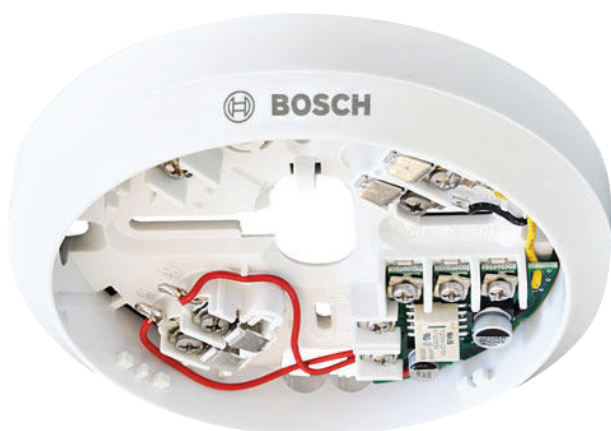

Nota

Le basi relè FAA-MSR 420 con relè possono essere utilizzate solo in combinazione con la tecnologia LSN improved (centrale di rivelazione incendio modulare FPA-5000 e FPA-1200).

Per la protezione da una rimozione non autorizzata, la calotta del rivelatore può essere bloccata da un fermo variabile.

Il carico contatto massimo del relè è 1 A a 30 VDC.

Funzioni di base

Se la linea è in standby, il contatto relè è chiuso.

Il contatto relè è aperto

- se la tensione è assente o
- in presenza di un allarme.

Collegamenti

Alimentazione	0V, +V
Terminali LSN	a1/a2, b1, b2
Punto C	
Schermatura	
Contatti relè	NO, C, NC

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione
Europa	CE FAP-/FAH-420/FAA-MSR420/FAA-MS-R-SP

Specifiche tecniche

Capacità contatto relè (A a 30 VDC)	1
Consumo di corrente massimo (LSN, mA)	0.2
Materiale	Plastica (ABS Novodur®)
Colore	Bianco (simile a RAL 9010)
Dimensione (Ø x A, mm)	120 x 22,7
Peso (g)	82

Informazioni per l'ordinazione

FAA-MSR 420 base rivelatore con relè
con un relè di commutazione (forma C)
Numero ordine **FAA-MSR 420**