


FAA-MSR 420 Röleli Dedektör Kaidesi

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH

Yaşam için teknoloji

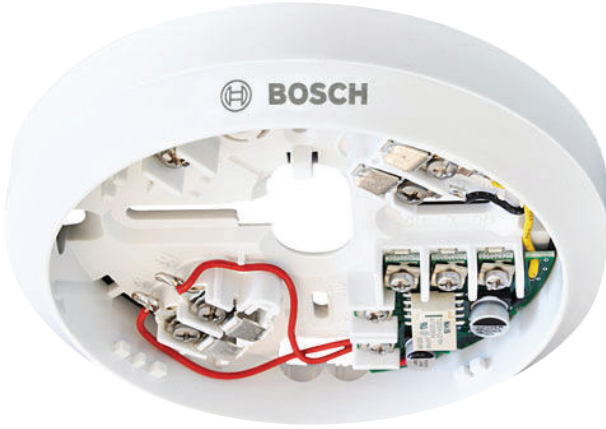

Not

FAA-MSR 420 röle tabanları sadece improved LSN teknolojisi ile birlikte kullanılabilir (FPA-5000 ve FPA-1200 yangın panelleri).

İzinsiz olarak sökülmesinin engellenmesi için, dedektör kafası değişken bir kilit ile sabitlenebilir.

Rölenin maksimum kontak yükü: 30 V DC'de 1 A.

Fonksiyonlar

Hat beklemedeyse röle kontağı kapalıdır.

Röle kontağı açıktır

- Gerilim yoksa veya
- alarm varsa.

Bağlantılar

Güç kaynağı	0V, +V
LSN terminaler	a1/a2, b1, b2
C nokta	
Muhafaza	
Röle kontakları	NO, C, NC

Sertifikalar ve Onaylar

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE FAP-/FAH-420/FAA-MSR420/FAA-MS-R-SP

Teknik Spesifikasyonlar

Röle kontak yükü kapasitesi (A @ 30 VDC)	1
Maksimum akım tüketimi (LSN, mA)	0.2
Malzeme	Plastik (ABS Novodur®)
Renk	Beyaz (RAL 9010 benzeri)
Boyutlar (Ø x Y, mm)	120 x 22,7
Ağırlık (g)	82

Sipariş Bilgileri

FAA-MSR 420 Röleli Dedektör Kaidesi

enversör röleli (Form C)

Sipariş numarası **FAA-MSR 420**