


Ράγες πίνακα

www.boschsecurity.gr



BOSCH

Τεχνολογία για τη ζωή

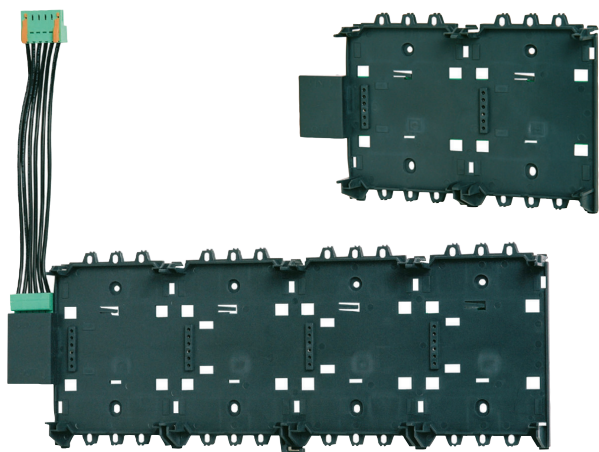

- ▶ Ράγες "τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας"
- ▶ Επαρκής για δύο ή τέσσερα δομοστοιχεία

Η Ράγα Πίνακα, Κοντή και η Ράγα Πίνακα, Μακριά είναι ράγες "τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας" (plug-and-play), κατασκευασμένες από πλαστικό ενισχυμένο με υαλοΐνες, για δύο ή τέσσερα δομοστοιχεία. Η παροχή ρεύματος και για τα δύο δομοστοιχεία, καθώς και ολόκληρη η κίνηση δεδομένων μεταξύ του δομοστοιχείου και του Πίνακα Ελέγχου επιτυγχάνεται μέσω των βυσματούμενων επαφών που υπάρχουν στη ράγα.

Περιγραφή λειτουργ.


Οι ράγες πίνακα τροφοδοτούνται με τάση 24 V μέσω του Δομοστοιχείου ελεγκτή μπαταρίας BCM-0000-B και διαθέτουν έναν ενσωματωμένο μετατροπέα DC/DC που παράγει τάση λειτουργίας 5 V, όπως απαιτείται από τα δομοστοιχεία.

PRS-0002-C Ράγα πίνακα, κοντή

Η Ράγα πίνακα, κοντή, διαθέτει δύο υποδοχές δομοστοιχείων.


Χάρη στην κρυφή θέση της πίσω από τη Μονάδα Χειρισμού και Απεικόνισης με Ελεγκτή Πίνακα, η Ράγα πίνακα, κοντή, προορίζεται για την τοποθέτηση των παρακάτω δομοστοιχείων χωρίς στοιχεία χειρισμού και οθόνης:

- Δομοστοιχείο ελεγκτή μπαταρίας BCM-0000-B
- IOS 0020 A και IOS 0232 A Δομοστοιχεία Επικοινωνίας

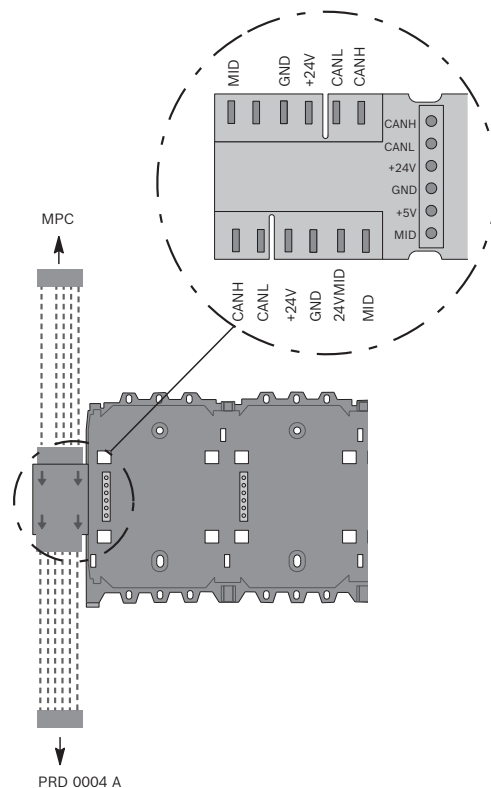

PRD 0004 A Ράγα πίνακα, μακριά

Η Ράγα πίνακα, μακριά, διαθέτει τέσσερις υποδοχές δομοστοιχείων.

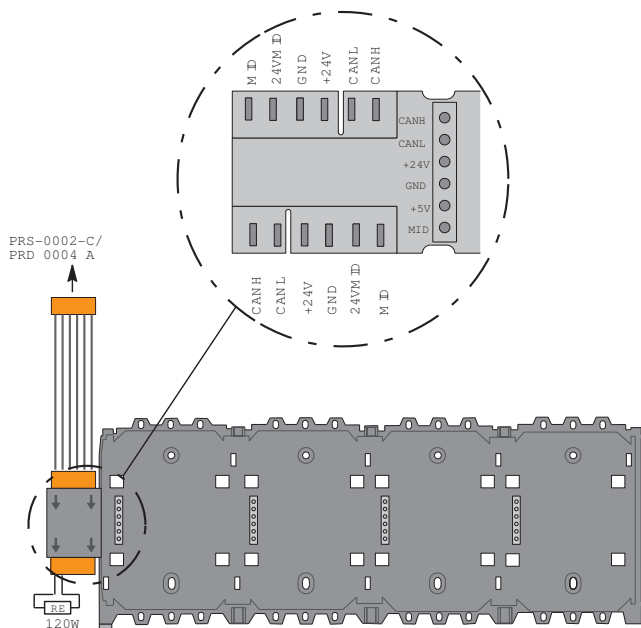**Πληροφορίες παραγγελίας****PRD 0004 A Ράγα Πίνακα, Μακριά**

για έως 4 δομοστοιχεία

Αρ. παραγγελίας **PRD 0004 A**

PRS-0002-C Ράγα πίνακα, κοντή

Διαθέτει υποδοχές έως και για 2 δομοστοιχεία.

Αρ. παραγγελίας **PRS-0002-C**

Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

Τύπος	Ποσότητα	Εξαρτήματα
PRS-0002-C	1	Ράγα Πίνακα, Κοντή, για 2 δομοστοιχεία
PRD 0004 A	1	Ράγα πίνακα, μακριά, για 4 δομοστοιχεία
	1	Καλώδιο μετάδοσης δεδομένων

Τεχνικά στοιχεία**Ηλεκτρολογικά χαρακτηριστικά**

Τάση εισόδου	24 V DC μέσω BCM-0000-B
Τάση εξόδου	<ul style="list-style-type: none"> 24 V DC μέσω BCM-0000-B 5 V DC μέσω του μετατροπέα DC/DC

Μηχανικά χαρακτηριστικά

Υλικό κατασκευής	Πλαστικό ABS, Polyiac PA-766 (UL94 V-0)
Χρώμα	Σατινέ φινίρισμα, ανθρακί, RAL 7016

Περιβαλλοντικές συνθήκες

Επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας	-5 °C έως 50 °C (23 °F έως 122 °F)
Επιτρεπτή θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C (-4 °F έως 140 °F)

Εκπροσωπούμενη από:

Greece:

Robert Bosch S.A.
162, Kifissou Ave.
121 31 Peristeri, Greece
Phone: +30 210 5701352
Fax: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.
Κηφισσού 162,
121 31 Περιστέρι
Τηλ.: +30 210 5701352
Fax.: +30 210 5701357
BoschST@gr.bosch.com
www.boschsecurity.gr