




Držáky napájecích zdrojů

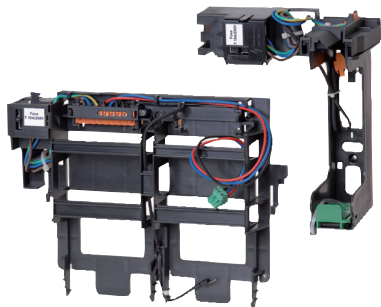

Držáky napájecích zdrojů se instalují do skříní pro montáž na stěnu a lze do nich umístit jeden napájecí zdroj. Po připojení do předem zapojené zásuvky je napájecí zdroj okamžitě připraven k použití.

Držáky jsou vyrobeny z plastu vyztuženého skleněnými vlákny a jsou vybaveny teplotním senzorem a pojistkou pro elektrickou síť T10A.

Poznámky k instalaci/konfiguraci

FPO-5000-PSB-CH Držák napájecích zdrojů

- Pro modulární skříně ústředny:
 - HCP 0006 A
 - HBC 0010 A
 - HBE 0012 A

FPO-5000-PSB1 Držák napájecích zdrojů

- Pro skříně pro napájecí zdroje pro montáž na stěnu:
 - PSS 0002 A
 - PSB 0004 A
- Držák napájecích zdrojů se instaluje doprostřed, přímo mezi dvojicí baterií.

Přehled

| Kryt | FPO-5000-PSB-CH | FPO-5000-PSB1 |
|------------|-----------------|---------------|
| HCP 0006 A | x | - |
| HBC 0010 A | x | - |
| HBE 0012 A | x | - |
| PSS 0002 A | - | x |
| PSB 0004 A | - | x |

x = instalace je možná

- = instalace není možná

Zahrnuté díly

| Množství | Součásti |
|----------|-------------------------|
| 1 | Držák napájecích zdrojů |

Technické specifikace

Mechanické vlastnosti

Materiál Plast PA6, Grilon BS V0 (UL94 V-0)

Barva Antracitová, RAL 7016, povrchová úprava se saténovým leskem

Hmotnost

- FPO-5000-PSB-CH Přibližně 550 g
- FPO-5000-PSB1 Přibližně 395 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota -5 °C až 50 °C

Přípustná skladovací teplota -20 až 60 °C

Informace o objednání

FPO-5000-PSB1 Držák napájecích zdrojů **FPO-5000-PSB1**
pro PSS 0002 A a PSB 0004 A

FPO-5000-PSB-CH Držák napájecích zdrojů **FPO-5000-PSB-CH**
Pro skříně HCP 0006 A, HBC 0010 A a HBE 0012 A.