


## HDP-ILN Tour de cou à boucle d'induction

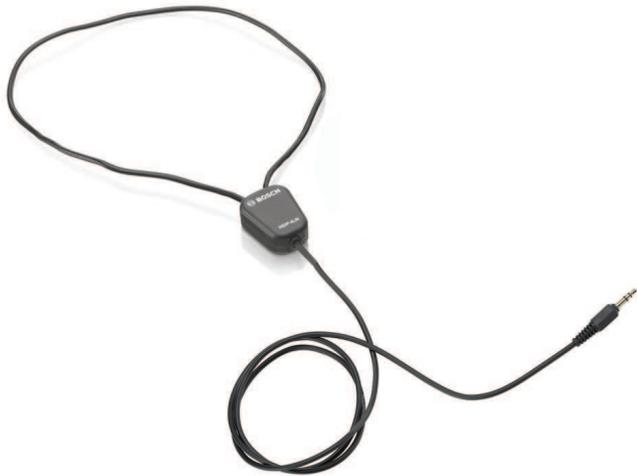

### Fonctions

Ce tour de cou permet de transmettre de façon magnétique le signal sonore de la sortie de l'écouteur à une aide auditive de type « telecoil ».

### Interconnexions

- Câble de 0,9 m se terminant par une fiche jack plaquée or de 3,5 mm.

### Composants

Quantité	Élément
1	HDP-ILN - Tour de cou à boucle d'induction

### Caractéristiques techniques

#### Caractéristiques mécaniques

Poids	45 g
Couleur	Anthracite et argent

- ▶ Léger
- ▶ Utilisé avec des aides auditives de type « telecoil »
- ▶ Fiche jack plaquée or

### Informations de commande

#### HDP-ILN Tour de cou à boucle d'induction

Tour de cou à boucle d'induction, léger.

Numéro de commande **HDP-ILN | F.01U.012.808**

#### Représenté par :

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)