



IIR-50940-SR Aydınlatma cihazı, 940nm, kısa mesafeli



Bu kızılötesi aydınlatma cihazı kısa mesafeli iç mekan ve dış mekan video gözetim uygulamalarında gizli veya yarı gizli aydınlatma sağlar. Kızılötesi aydınlatma gece görüntülemesini önemli ölçüde iyileştirir, görüntüdeki parazitlenmeyi ve veri bit hızını azaltır. Değiştirilebilir difüzör mercek kümlesi, hüzme açılarının uygulamanıza uygun olarak seçilebilmesi ve hassas biçimde aydınlatılmış sahneler elde edilebilmesi anlamına gelir. Kendi kendini temizleme özellikli pencere bakım gereksinimlerini azaltır. Enerji tasarruflu çalışma için özel olarak tasarlanan bu aydınlatma cihazı daha hızlı, esnek ve uygun maliyetli kurulumlar için doğrudan herhangi bir 12 - 32 VDC güç kaynağına bağlanabilir.

Sisteme genel bakış

Enerji tasarruflu yüzeye montaj yüksek güçteki LED'ler en yüksek aydınlatmayı daha az güç tüketimi ile sağlar. Gelişmiş elektronik kontrol devreleri daha iyi ısı yönetimi, uzun kullanım ömrü ve düşük sahip olma maliyeti sağlar. Basınç dengeleme valfi ısıl genleşmeyi ve basınç iç dolaşımını öner. Güç ve fotosel işlevlerine kolay erişim kurulum işlemini hızlandırır ve kolaylaştırır.

Düzenleyici bilgiler

Standartlar	Tip
CE-EMC	EN 61547 (Aydınlatma-Bağışıklık)
	EN 55015 (Aydınlatma-Emisyon)
	EN 62493(Aydınlatma EMF'si)



- ▶ Entegre ayarlanabilir fotosel
- ▶ Ayarlanabilir kızılötesi yoğunluk
- ▶ Hüzme kamera eşleşmesine olanak tanıyan değiştirilebilir hüzme açısı
- ▶ Harici anahtarlama için telemetri girişi ve fotosel çıkışlı
- ▶ Kendi kendini temizleme özellikli lens kaplama teknolojisi

Standartlar	Tip
Güvenlik	EN 50130-4 (Alarm EMC'si)
CE-LVD	EN-60598-1 (Aydınlatma Armatürleri-Genel)
	EN-60598-2-1 (Aydınlatma Armatürleri)
LED	EN 62471 Risk grubu 2 (LED güvenliği)
Çevresel özellikler	IEC / EN 60529 IP66
	IEC / EN 62262 IK09
	EN50130-5 Sınıf IV (Alarm-çevresel özellikler)
	EN 50581 RoHS,
USA cULus	UL 2108 Düşük Gerilim Aydınlatma Sistemleri
	Aydınlatma sistemlerinde kullanılan UL 8750 İşık Yayan Diyon (LED) ekipmanı
	CSA C22.2 No. 250.0-08 Aydınlatma Armatürleri
	FCC, B Sınıfı

Standartlar	Tip
AUS	RCM AS / NZS CISPR 22 B Sınıfı
Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri
Avrupa	CE
ABD	UL
İngiltere	UKCA

Kurulum/yapıllandırma notları

Boyutlar

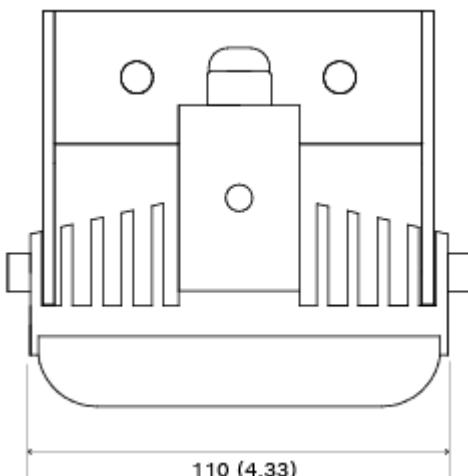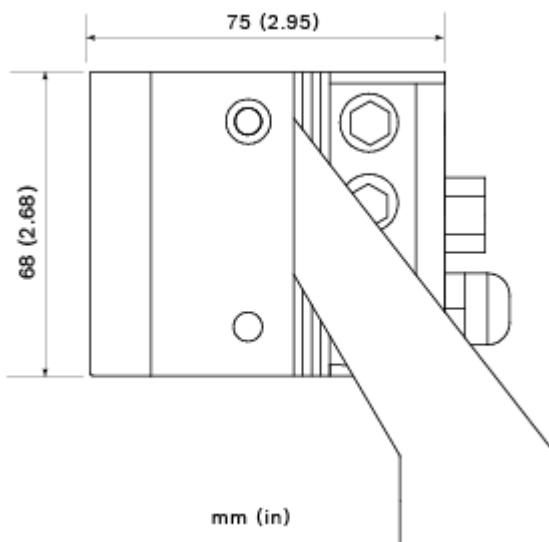

Bu ürünle yalnızca şu üç güç kaynağı biriminden birini kullanın:

- PSU-IIR-35
- PSU-IIR-60
- PSU-IIR-100

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	Ayaklı kızılıtesi aydınlatma cihazı
5	Hüzme açısı yayıcısı
1	Kurulum Kılavuzu

Teknik özellikler

Güç	
Güç kaynağı	12 ila 32 VDC arası
Güç tüketimi	13 W

Optik Özellikler	
Dalga boyu	940 nm
IR kontrol	Ayarlanabilir kızılıtesi yoğunluğu (%10 - %100)
Gündüz/gece geçişti	Fotosel, ayarlanabilir hassasiyet (20 lüks - 70 lüks)
Hüzme açıları	10°, 30°, 60° ve 95°

Aralık 940 nm		
Hüzme açısı yayıcısı	Erişilebilir Mesafe*	HFOV
10°	95 m (313 ft)	17 m (55 ft)
30°	46 m (151 ft)	25 m (81 ft)
60°	28 m (93 ft)	33 m (107 ft)
95°	14 m (46 ft)	31 m (101 ft)

* Erişilen gerçek aydınlatma mesafesi, kamera ve lens özelliklerine bağlıdır.

Mekanik Özellikler	
Muhafaza	Sağlam anotlanmış alüminyum çıktıları, siyah
Ön pencere	Kendi kendini temizleme teknolojisine sahip polikarbonat yüksek geçirgenlik (darbelere dayanıklı)
Montaj düzeneği	Siyah toz boyalı paslanmaz çelik U braket (M6 lokma anahtar ile ayarlanabilir)
Kablo	3 m (9 ft)
Boyutlar (Y x G x D)	110 x 68 x 75 mm (4,33 x 2,68 x 2,95 inç)
Braket boyutları (W x H x D)	110 x 125 x 35 mm (4,33 x 4,92 x 1,38 inç)

Mekanik Özellikler

Ağırlık	750 g (1,6 lb)
Braket ağırlığı	0,2 kg (0,44 lb)

Çevresel Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	-50 °C - +50 °C (-58 F° - +122 F°)
Koruma	IP66

Sipariş bilgileri**IIR-50940-SR Aydınlatma cihazı, 940nm, kısa mesafeli**

Kısa mesafeli kızılötesi aydınlatma cihazı

940 nm

Sipariş numarası **IIR-50940-SR****Aksesuarlar****IIR-MNT-SLB Aydınlatma cihazı ayağı, tek L, siyah**

Illuminator tek L ayaklı, siyah

Sipariş numarası **IIR-MNT-SLB****IIR-MNT-DLB Aydınlatma cihazı ayağı, çift L, siyah**

Illuminator çift L ayaklı, siyah

Sipariş numarası **IIR-MNT-DLB****IIR-MNT-TLB Aydınlatma cihazı ayağı, üçlü L, siyah**

Illuminator üçlü L ayaklı, siyah

Sipariş numarası **IIR-MNT-TLB****IIR-MNT-PMB Aydınlatma cihazı ayağı, direğe montaj**

Aydınlatma cihazı direğe montaj ayağı, siyah

Sipariş numarası **IIR-MNT-PMB****PSU-IIR-35 Güç kaynağı, 100-240VAC/24VDC, 1,46A**

LED aydınlatma uygulamaları için tasarlanan Sabit

Gerilimli 24 VDC 35 W güç kaynağı. 100-240 VAC giriş, 1,46 A çıkış. Alüminyum muhafaza sınıfı IP67.

Sipariş numarası **PSU-IIR-35****PSU-IIR-60 Güç kaynağı, 100-240VAC/24VDC, 2,5A**

LED aydınlatma uygulamaları için tasarlanan Sabit

Gerilimli 24 VDC 60 W güç kaynağı. 100-240 VAC giriş, 2,5 A çıkış. Alüminyum muhafaza sınıfı IP67.

Sipariş numarası **PSU-IIR-60****PSU-IIR-100 Güç kaynağı, 100-240VAC/24VDC, 4,17A**

LED aydınlatma uygulamaları için tasarlanan Sabit

Gerilimli 24 VDC 100 W güç kaynağı. 100-240 VAC giriş, 4,17 A çıkış. Alüminyum muhafaza sınıfı IP67.

Sipariş numarası **PSU-IIR-100****Hizmetler****EWE-IIR940-IW 12 mths wrty ext IR Illuminator 940 nm**

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-IIR940-IW****Temsilci:****Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com