

IR Illuminator 5000 SR



- ▶ Entegre ayarlanabilir fotosel
- ▶ Ayarlanabilir kızılötesi yoğunluk
- ▶ Hüzme kamera eşleşmesine olanak tanıyan değiştirilebilir hüzme açısı
- ▶ Harici anahtarlama için telemetri girişi ve fotosel çıkışı
- ▶ Kendi kendini temizleme özellikli lens kaplama teknolojisi

Bu kızılötesi aydınlatma cihazı kısa mesafeli iç mekan ve dış mekan video gözetim uygulamalarında gizli veya yarı gizli aydınlatma sağlar. Kızılötesi aydınlatma gece görüntülemesini önemli ölçüde iyileştirir, görüntüdeki parazitlenmeyi ve veri bit hızını azaltır. Değiştirilebilir difüzör mercek kümesi, hüzme açılarının uygulamanıza uygun olarak seçilebilmesi ve hassas biçimde aydınlatılmış sahneler elde edilebilmesi anlamına gelir. Kendi kendini temizleme özellikli pencere bakım gereksinimlerini azaltır. Enerji tasarruflu çalışma için özel olarak tasarlanan bu aydınlatma cihazı daha hızlı, esnek ve uygun maliyetli kurulumlar için doğrudan herhangi bir 12 - 32 VDC güç kaynağına bağlanabilir.

Sisteme genel bakış

Enerji tasarruflu yüzeye montaj yüksek güçteki LED'ler en yüksek aydınlatmayı daha az güç tüketimi ile sağlar. Gelişmiş elektronik kontrol devreleri daha iyi ısı yönetimi, uzun kullanım ömrü ve düşük sahip olma maliyeti sağlar. Basınç dengeleme valfi ısıl genleşmeyi ve basınç iç dolaşımını önler. Güç ve fotosel işlevlerine kolay erişim kurulum işlemini hızlandırır ve kolaylaştırır.

Düzenleyici bilgiler


Standartlar	Tip
CE-EMC	EN 61547 (Aydınlatma-Bağıışıklık)
	EN 55015 (Aydınlatma-Emisyon)
	EN 62493(Aydınlatma EMF'si)

Standartlar	Tip
	EN 50130-4 (Alarm EMC'si)
Güvenlik	
CE-LVD	EN-60598-1 (Aydınlatma Armatürleri-Genel)
	EN-60598-2-1 (Aydınlatma Armatürleri)
LED	EN 62471 Risk grubu 2 (LED güvenliği)
Çevresel özellikler	IEC / EN 60529 IP66
	IEC / EN 62262 IK09
	EN50130-5 Sınıf IV (Alarm-çevresel özellikler)
	EN 50581 RoHS,
USA cULus	UL 2108 Düşük Gerilim Aydınlatma Sistemleri
	Aydınlatma sistemlerinde kullanılan UL 8750 Işık Yayan Diyot (LED) ekipmanı
	CSA C22.2 No. 250.0-08 Aydınlatma Armatürleri
	FCC, B Sınıfı
AUS	RCM AS / NZS CISPR 22 B Sınıfı

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri
Avrupa	CE
ABD	UL

Kurulum/yapılandırma notları

Boyutlar

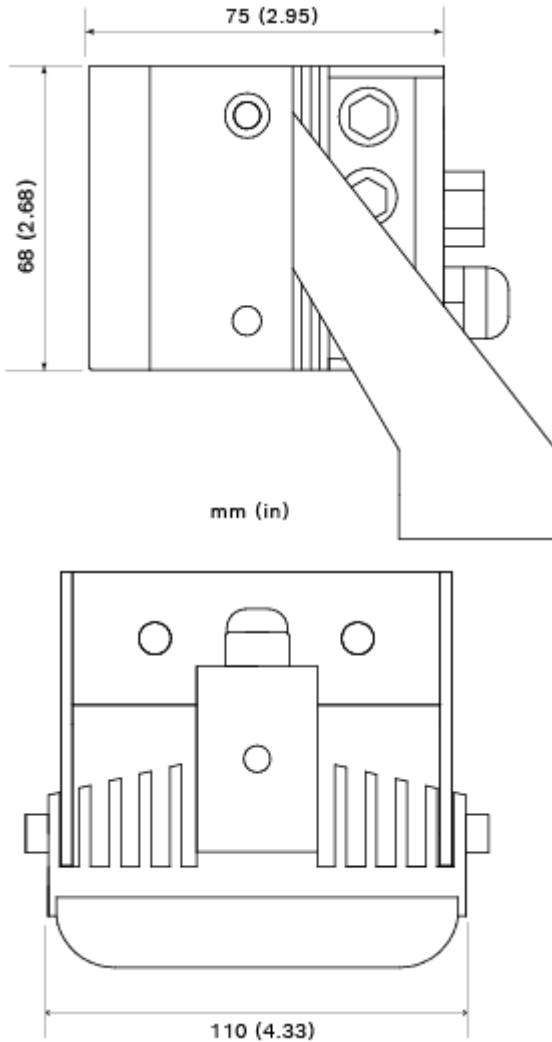

Bu ürünle yalnızca şu üç güç kaynağı biriminden birini kullanın:

- PSU-IIR-35
- PSU-IIR-60
- PSU-IIR-100

Teknik özellikler

Güç	
Güç kaynağı	12 ila 32 VDC arası

Güç	
Güç tüketimi	13 W

Optik	
Dalga Boyu	850 nm veya 940 nm
IR kontrol	Ayarlanabilir kızılötesi yoğunluk (%10 - %100)
Gündüz/gece geçişi	Fotosel, ayarlanabilir hassasiyet (20 lüks - 70 lüks)
Huzme açıları	10°, 30°, 60° ve 95°

Aralık 850 nm		
Hüzme açısı yayıcısı	Erişilebilir Mesafe*	HFOV
10°	156 m (510 ft)	27 m (89 ft)
30°	78 m (255 ft)	42 m (137 ft)
60°	49 m (162 ft)	57 m (187 ft)
95°	25 m (81 ft)	54 m (177 ft)

Aralık 940 nm		
Hüzme açısı yayıcısı	Erişilebilir Mesafe*	HFOV
10°	95 m (313 ft)	17 m (55 ft)
30°	46 m (151 ft)	25 m (81 ft)
60°	28 m (93 ft)	33 m (107 ft)
95°	14 m (46 ft)	31 m (101 ft)

* Erişilen gerçek aydınlatma mesafesi, kamera ve lens özelliklerine bağlıdır.

Mekanik Özellikler	
Muhafaza	Sağlam anotlanmış alüminyum çıkıntılı, siyah
Ön pencere	Kendi kendini temizleme teknolojisine sahip polikarbonat yüksek geçirgenlik (darbelere dayanıklı)
Montaj düzeneği	Siyah toz boya kaplamalı paslanmaz çelik U braket (M6 lokma anahtar ile ayarlanabilir)
Kablo	3 m (9 ft)
Boyutlar (Y x G x D)	110 x 68 x 75 mm (4,33 x 2,68 x 2,95 inç)
Braket boyutları (W x H x D)	110 x 125 x 35 mm (4,33 x 4,92 x 1,38 inç)
Ağırlık	750 g (1,6 lb)

Mekanik Özellikler

Braket ağırlığı 0,2 kg (0,44 lb)

Çevresel Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı -50 C° - +50 C° (-58 F° - +122 F°)

Koruma IP66

Sipariş bilgileri**IIR-50850-SR Aydınlatma cihazı, 850nm, kısa mesafeli**

Kısa mesafeli kızılötesi aydınlatma cihazı

850 nm

Sipariş numarası **IIR-50850-SR****IIR-50940-SR Aydınlatma cihazı, 940nm, kısa mesafeli**

Kısa mesafeli kızılötesi aydınlatma cihazı

940 nm

Sipariş numarası **IIR-50940-SR****Aksesuarlar****IIR-MNT-SLB Aydınlatma cihazı ayağı, tek L, siyah**

Illuminator tek L ayaklı, siyah

Sipariş numarası **IIR-MNT-SLB****IIR-MNT-DLB Aydınlatma cihazı ayağı, çift L, siyah**

Illuminator çift L ayaklı, siyah

Sipariş numarası **IIR-MNT-DLB****IIR-MNT-TLB Aydınlatma cihazı ayağı, üçlü L, siyah**

Illuminator üçlü L ayaklı, siyah

Sipariş numarası **IIR-MNT-TLB****IIR-MNT-PMB Aydınlatma cihazı ayağı, direğe montaj**

Aydınlatma cihazı direğe montaj ayağı, siyah

Sipariş numarası **IIR-MNT-PMB****PSU-IIR-35 Güç kaynağı, 100-240VAC/24VDC, 1,46A**

LED aydınlatma uygulamaları için tasarlanan Sabit Gerilimli 24 VDC 35 W güç kaynağı. 100-240 VAC giriş, 1,46 A çıkış. Alüminyum muhafaza sınıf IP67.

Sipariş numarası **PSU-IIR-35****PSU-IIR-60 Güç kaynağı, 100-240VAC/24VDC, 2,5A**

LED aydınlatma uygulamaları için tasarlanan Sabit Gerilimli 24 VDC 60 W güç kaynağı. 100-240 VAC giriş, 2,5 A çıkış. Alüminyum muhafaza sınıf IP67.

Sipariş numarası **PSU-IIR-60****PSU-IIR-100 Güç kaynağı, 100-240VAC/24VDC, 4,17A**

LED aydınlatma uygulamaları için tasarlanan Sabit Gerilimli 24 VDC 100 W güç kaynağı. 100-240 VAC giriş, 4,17 A çıkış. Alüminyum muhafaza sınıf IP67.

Sipariş numarası **PSU-IIR-100****Hizmetler****EWE-IIR850-IW 12 mths wrty ext IR Illuminator 850 nm**

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-IIR850-IW****EWE-IIR940-IW 12 mths wrty ext IR Illuminator 940 nm**

12 ay garanti uzatma

Sipariş numarası **EWE-IIR940-IW****Temsilci:**

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Platz 1
 D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com