


IOS 0020 A Modul sériového rozhraní 20 mA

www.boschsecurity.cz



BOSCH
Stvořeno pro život

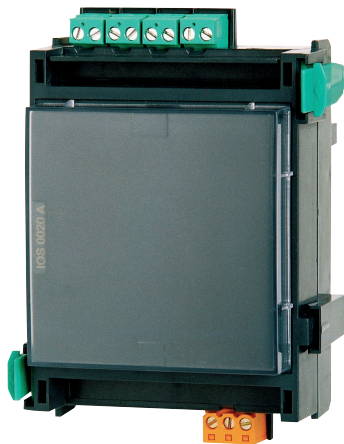

- ▶ Připojení periferních zařízení přes sériové rozhraní
- ▶ Připojení evakuačního rozhlasu Plena přes rozhraní RS232
- ▶ Možnost okamžitého použití zásluhou technologie plug-and-play
- ▶ Zásuvné svorkovnice



Komunikační modul IOS 0020 A obsahuje následující rozhraní:

- rozhraní S20,
- rozhraní RS232.

Přes rozhraní RS232 lze připojit evakuační rozhlas Plena.

Přehled systému

Poz.	Popis	Konektor
1 2	-	-
3 4	TX - +	Rozhraní 20 mA
5 6	RX + -	Rozhraní 20 mA
7 8	AUX - +	Napájení 24 V ss. / max. 1,3 A
20 21 22	RXD TXD GND	Rozhraní RS232

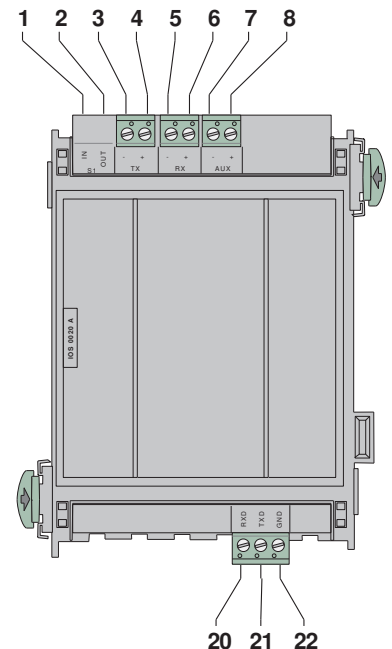

Zahrnuté díly**Množství
Součástí**

1 IOS 0020 A Modul sériového rozhraní 20 mA

Technické specifikace**Elektrické vlastnosti**

Vstupní napětí	20 až 30 V DC 5 V DC ± 5 %
Maximální odběr proudu	15 mA (při 24 V DC)
Maximální výstupní proud AUX	1,3 A při 24 V DC
Maximální délka kabelu	
• Rozhraní 20 mA	1 000 m
• Rozhraní RS232	3 m

Mechanické vlastnosti

Materiál krytu	Plast ABS, Polylac PA-766 (UL94 V-0)
Barva krytu	Antracitová, RAL 7016, povrchová úprava se saténovým leskem
Rozměry	Přibližně 127 × 96 × 60 mm
Hmotnost	
• Bez obalu	Přibližně 175 g
• S obalem	Přibližně 350 g

Okolní podmínky

Přípustná provozní teplota	-5 °C až 50 °C
Přípustná skladovací teplota	-20 °C až 60 °C
Přípustná relativní vlhkost	95 %, nekondenzující
Třída krytí podle IEC 60529	IP 30

Informace o objednání**IOS 0020 A Modul sériového rozhraní 20 mA**

poskytuje po jednom rozhraní S20 a RS232

Číslo objednávky **IOS 0020 A****Zastoupeno společností:**

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com