


IOS 0020 A Modul de comunicare 20 mA

www.boschsecurity.ro



BOSCH

Tehnică pentru o viață

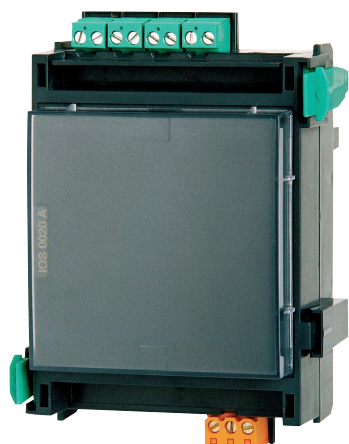

- ▶ Conectarea perifericelor cu interfață serială
- ▶ Conexiune Plena prin RS232
- ▶ Gata de utilizare datorită tehnologiei plug-and-play
- ▶ Blocuri de borne conectabile



Modulul de comunicare IOS 0020 A are următoarele interfețe:

- o interfață S20
- o interfață RS232

Sistemul de alarmă vocală Plena poate fi conectat prin intermediul RS232.

Prezentarea sistemului

Poz.	Descriere	Conector
1 2	-	-
3 4	TX - +	Interfață 20 mA
5 6	RX + -	Interfață 20 mA
7 8	AUX - +	Sursă de alimentare de 24 V CC/max. 1,3 A
20 21 22	RXD TXD GND	Interfață RS232

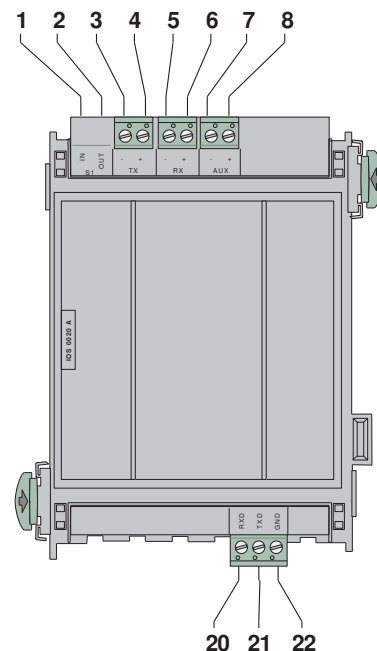

Componente incluse

Cant.	Componente
1	IOS 0020 A Modul de comunicare 20 mA

Specificații tehnice**Electric**

Tensiune de intrare	20 V c.c. - 30 V c.c. 5 V c.c. ± 5%
Consum max. de curent	15 mA (la 24 V c.c.)
Curent max. de ieșire AUX	1,3 A la 24 V c.c.
Lungime max. cablu	
• Interfață 20 mA	1.000 m (3280 ft.)
• Interfață RS232	3 m (10 ft.)

Mecanic

Material carcasă	Plastic ABS, Polylac PA-766 (UL94 V-0)
Culoare carcasă	Finisaj satin, antracit, RAL 7016
Dimensiuni	Aprox. 127 x 96 x 60 mm (5,0 x 3,8 x 2,4 țoli)
Greutate	
• Fără ambalaj	Aprox. 175 g (6,2 oz.)
• Cu ambalaj	Aprox. 350 g (12,4 oz.)

Condiții de mediu

Temperatură de funcționare permisă	-5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F)
Temperatură de depozitare permisă	-20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
Umiditate relativă permisă	95 %, fără condens
Clasă de protecție cf. IEC 60529	IP 30

Informații pentru comandă

IOS 0020 A Modul de comunicare 20 mA
 asigură câte o interfață S20 și RS232
 Număr de comandă **IOS 0020 A**

Reprezentate de:

Europe, Middle East, Africa:
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands
 Phone: + 31 40 2577 284
 emea.securitysystems@bosch.com
 emea.boschsecurity.com

Germany:
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 85630 Grasbrunn
 Germany
 www.boschsecurity.com