


# IOS 0020 A 20 mA İletişim Modülü

www.boschsecurity.com/tr



**BOSCH**

Yaşam için teknoloji

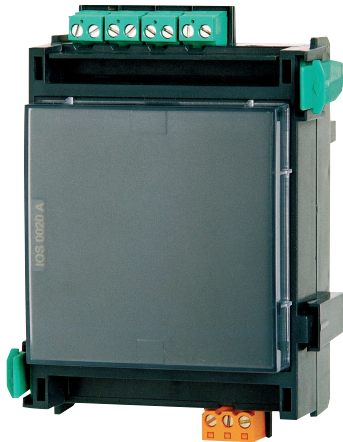

- Çevre birimlerin seri arayüz ile bağlanması
- RS232 ile Plena bağlantısı
- Tak ve çalıştır teknolojisi sayesinde kullanıma hazır
- Takılabilir terminal blokları



IOS 0020 A İletişim Modülü aşağıdaki arayüzlere sahiptir:

- S20 arayüzleri
- RS232 arayüzü

Sesli alarm sistemi Plena RS232 yoluyla bağlanabilir.

## Sistem Bilgileri

Konum	Açıklama	Konnektör
1 2	-	-
3 4	TX -  +	20 mA arayüzü
5 6	RX +  -	20 mA arayüzü
7 8	AUX -  +	Güç kaynağı 24 V DC/maks. 1,3 A
20 21 22	RXD  TXD  GND	RS232 arayüzü

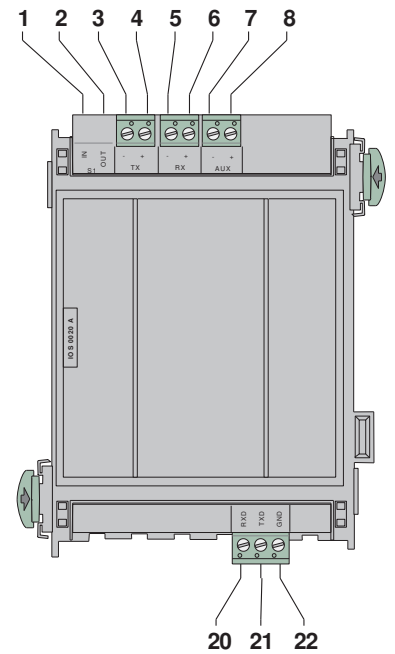

## İçerdiği parçalar

Mkt.	Parçalar
1	IOS 0020 A 20 mA İletişim Modülü

## Teknik Spesifikasyonlar

## Elektriksel

Giriş gerilimi	20 V DC - 30 V DC 5 V DC $\pm$ %5
Maksimum akım tüketimi	15 mA (24 V DC)
Maks. çıkış akımı AUX	24 V DC'de 1,3 A
Maks. kablo uzunluğu	
• 20 mA arabirim	1000 m (3280 ft.)
• RS232 arabirimi	3 m (10 ft.)

## Mekanik

Muhafaza malzemesi	ABS plastik, Polylac PA-766 (UL94 V-0)
Muhafaza rengi	Saten kaplama, antrasit, RAL 7016
Boyutlar	Yaklaşık 127 x 96 x 60 mm (5,0 x 3,8 x 2,4 inç)
Ağırlık	
• Ambalajsız	Yaklaşık 175 g (6,2 ons)
• Ambalajlı	Yaklaşık 350 g (12,4 ons)

## Ortam koşulları

İzin verilen çalışma sıcaklığı	-5 °C - 50 °C (23 °F - 122 °F)
İzin verilen saklama sıcaklığı	-20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
İzin verilen bağıl nem	%95, yoğunlaşmasız
IEC 60529 uyarınca koruma sınıfı	IP 30

## Sipariş Bilgileri

## IOS 0020 A 20 mA İletişim Modülü

S20 ve RS232 arayüzü sağlar

Sipariş numarası **IOS 0020 A**

## Temsil eden:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com