





# IOS 0232 Α Δομοστοιχείο επικοινωνίας RS232

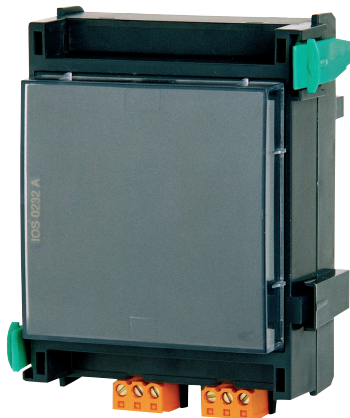

- ▶ Σύνδεση περιφερειακών με σειριακή διασύνδεση RS232
- ▶ Έτοιμο για λειτουργία χάρη στην τεχνολογία "τοποθέτησης και άμεσης λειτουργίας" (plug-and-play) και στις βυσματούμενες κλεμοσειρές ακροδεκτών

Το δομοστοιχείο επικοινωνιών RS232 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση δύο συσκευών, π.χ. φωνητικό σύστημα συναγερμού Plepa, φορητός υπολογιστής ή εκτυπωτής, μέσω δύο ανεξάρτητων σειριακών διασυνδέσεων.

## Επισκόπηση συστήματος

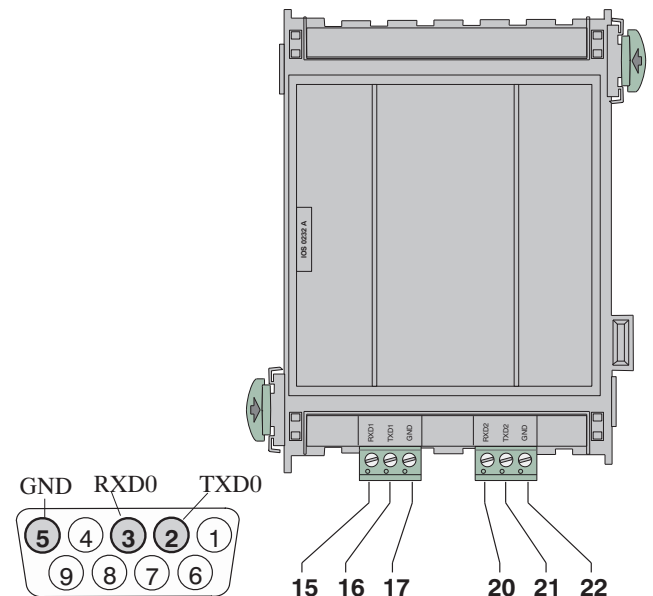

Θέση.	Περιγραφή	Υποδοχή σύνδεσης
15 / 16 / 17	RXD1/TXD1/GND	RS232 θύρα 1
20 / 21 / 22	RXD2/TXD2/GND	RS232 θύρα 2

## Συμπεριλαμβανόμενα εξαρτήματα

### Ποσ. Είδη

1	IOS 0232 A Δομοστοιχείο Επικοινωνιών RS232
---	--

## Τεχνικά στοιχεία

### Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Τάση εισόδου	20 V DC έως 30 V DC (ελάχ. - μέγ.) 5 V DC ± 5%
--------------	---

Μέγ. κατανάλωση ρεύματος	15 mA (στα 24 V DC)
--------------------------	---------------------

Μέγ. μήκος καλωδίου	3 m (10 ft.) ανά διασύνδεση
---------------------	-----------------------------

### Μηχανικά χαρακτηριστικά

Υλικό κατασκευής περιβλήματος	Πλαστικό ABS, Polylic PA-766 (UL94 V-0)
-------------------------------	---

Χρώμα περιβλήματος	Σαπινέ φινιρίσμα, ανθρακί, RAL 7016
--------------------	-------------------------------------

Διαστάσεις	Περ. 127 x 96 x 60 mm (5,0 x 3,8 x 2,4 in.)
------------	--

### Βάρος

- Χωρίς συσκευασία 180 g (6,3 oz) περίπου
- Με συσκευασία 230 g (8,1 oz) περίπου

### Περιβαλλοντικές συνθήκες

Επιτρεπτή θερμοκρασία λειτουργίας	-5 °C έως 50 °C (23 °F έως 122 °F)
-----------------------------------	------------------------------------

Επιτρεπτή θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C (-4 °F έως 140 °F)
-----------------------------------	-------------------------------------

Επιτρεπτή σχετική υγρασία	95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
---------------------------	--------------------------------

Κλάση προστασίας σύμφωνα με IEC 60529	IP 30
---------------------------------------	-------

## Πληροφορίες παραγγελίας

### IOS 0232 A Δομοστοιχείο επικοινωνίας RS232 IOS 0232 A

για τη σύνδεση δύο συσκευών, π.χ. φωνητικό σύστημα συναγερμού Plena, φορητός υπολογιστής ή εκτυπωτής, μέσω δύο ανεξάρτητων σειριακών διασυνδέσεων