

IOS 0232 A RS232 Communicatiemodule


www.boschsecurity.nl



- ▶ Aansluiting van randapparatuur met RS232 seriële interface
- ▶ Gereed voor gebruik dankzij plug-and-play-technologie en insteekbare klemmenblokken

De RS232 Communicatiemodule kan gebruikt worden om twee apparaten, bijv. gesproken woord ontruimingssysteem Plena, een laptop en een printer, aan te sluiten via twee onafhankelijke seriële interfaces.

Systemoverzicht

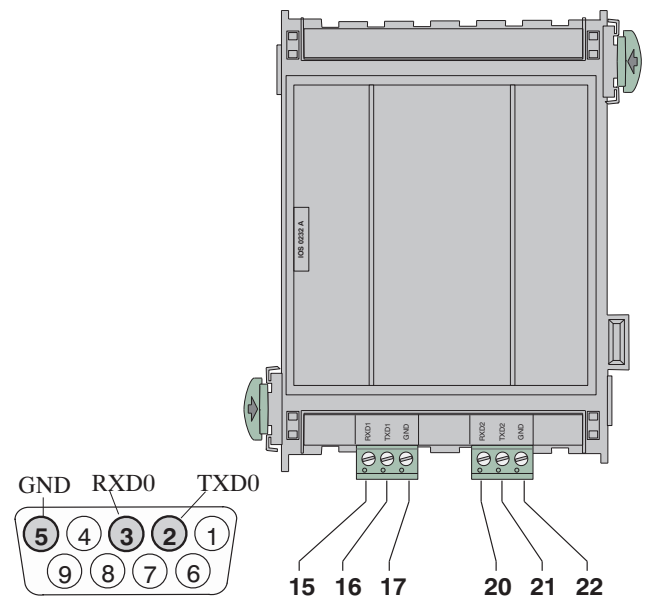

Pos.	Omschrijving	Connector
15/16/17	RXD1/TXD1/GND	RS232-interface 1
20/21/22	RXD2/TXD2/GND	RS232-interface 2

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Componenten
1	IOS 0232 A RS232 Communicatiemodule

Technische specificaties

Elektrische specificaties

Ingangsspanning	20 VDC tot 30 VDC (min...max) 5 VDC \pm 5%
Max. stroomverbruik	15 mA (bij 24 VDC)
Max. kabellengte	3 m per interface

Mechanische specificaties

Materiaal behuizing	ABS-kunststof, Polylac PA-766 (UL94 V-0)
Kleur van behuizing	zijdeglansafwerking, antraciet, RAL 7016
Afmetingen	Ca. 127 x 96 x 60 mm
Gewicht	
• Zonder verpakking	Ca. 180 g
• Met verpakking	Ca. 230 g

Omgevingseisen

Toegestane bedrijfstemperatuur	-5°C tot 50°C
Toegestane opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C
Toegestane relatieve vochtigheid	95%, niet-condenserend
Beschermingsklasse conform IEC 60529	IP 30

Bestelinformatie

IOS 0232 A RS232 Communicatiemodule

voor het aansluiten van twee apparaten, bijv. gesproken woord ontruimingssysteem Plena, een laptop of een printer via twee onafhankelijke seriële interfaces

Opdrachtnummer **IOS 0232 A**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5617 BA Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Robert Bosch NV/SA
Dpt. Security Systems
Rue Henri Genessestraat 1
1070 Brussel
België
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be