


ISC-PMC-S2S Magneetcontact EN-G2, opbouwmontage

www.boschsecurity.com

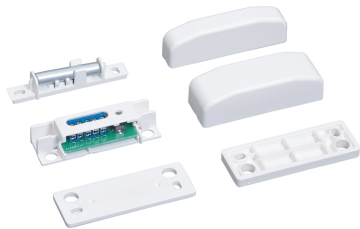

- ▶ Draadloos magneetcontact voor opbouwmontage met schroefaansluitingen
- ▶ Sabotagebewaking
- ▶ Parallele montage
- ▶ Geschikt voor montage op ferromagnetische materialen
- ▶ EN50131-2-6 Grade 2

Conventionele magneetcontacten worden gebruikt voor openingsbewaking van ramen en deuren.

Funcities

Het magneetcontact bewaakt het openen van ramen en deuren in beveiligingstoepassingen. De behuizing is voorzien van een sabotagecontact om openen van de behuizing te detecteren.

Certificaten en normen

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/ kwaliteitsaanduidingen	
Finland	FK	RL 13 090 [ISC-PMC-S2S]
Europa	CE	ISC-PMC-S2S
	EN50131 1	EN-ST-000135 [ISC-PMC-S2S]
Rusland	GOST	EAC

Opmerkingen over installatie/configuratie

- Magneetcontact en magneet zijn parallel met de schroeven gemonteerd.

- Als het contact op ferromagnetisch materiaal is gemonteerd, moeten de afstandhouders worden gebruikt. In dat geval moet rekening worden gehouden met het effect op de afstand.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Magneetcontact
1	Behuizing en kap voor contact
1	Magneet Ø 6 x 30 mm in behuizing, onderzijde
1	Kap voor magneetbehuizing
2	Afstandhouders 3 mm en 5 mm
1	Kabelband
4	Schroeven: V2A

Technische specificaties

Elektrisch

Reedcontacten

Maximale schakelspanning in VDC 60

Maximale schakelstroom in mA	500
Maximale contactcapaciteit in VA	8
Maximale contactweerstand in Ω	0.1
Sabotagecontact	
Maximale schakelspanning in VDC	30
Maximale schakelstroom in mA	100

Mechanische specificaties

Installatietype	Opbouwmontage, parallel
Minimale montageafstand in cm	1
Minimale inschakelingsafstand in cm	2.2
Maximale inschakelingsafstand in cm	3
Reedcontacten	Normaal open
Afmetingen in cm (\emptyset x D) (magneet)	0,6 x 3
Materiaal (magneet)	NdFeB-N35
Afmetingen in cm (H x B x D) (schakelaar)	5,9 x 2,1 x 1,7

Afmetingen in cm (H x B x D) (magneet)	5,9 x 1,2 x 1,7
Materiaal (kabel)	ABS
Kleur (kabel)	Wit
Dwarsdoorsnede van aansluitingen van de kabel	0,08 - 0,75 mm ² (AWG 28-18)

Omgevingseisen

Minimale bedrijfstemperatuur in °C	-25
Maximale bedrijfstemperatuur in °C	70
Beschermingsklasse	43
Milieuklasse	II

Bestelinformatie

ISC-PMC-S2S Magneetcontact EN-G2, opbouwmontage
Magneetcontact voor opbouwmontage met schroefaansluitingen.
Bestelnummer **ISC-PMC-S2S**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com