


ISC-PMC-S2S Manyetik kontak EN-G2, yüzeye monte

www.boschsecurity.com



BOSCH
Yaşam için teknoloji

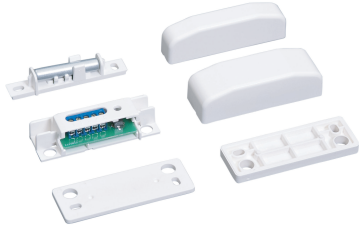

- ▶ Vida terminalerine sahip kablosuz yüzeye monte manyetik kontak
- ▶ Dış müdahale gözetimi
- ▶ Paralel montaj
- ▶ Ferromanyetik malzemelere monte edilebilir
- ▶ EN50131-2-6 Sınıf 2

Geleneksel manyetik kontaklar, pencereler ve kapıları açmak için kullanılır.

İşlevler

Manyetik kontak, güvenlik uygulamalarında pencereler ve kapıların açılmasını izler. Muhafaza, muhafazanın açıldığının algılanması için dış müdahale kantağına sahiptir.

Sertifikalar ve onaylar

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri	
Finlandiya	FK	RL 13 090 [ISC-PMC-S2S]
Avrupa	CE	ISC-PMC-S2S
	EN50131-2-6 Sınıf 2	EN-ST-000135 [ISC-PMC-S2S]
Rusya	GOST	EAC

Kurulum/yapılandırma notları

- Manyetik kontak ve mıknatıs kapalı vidalarla paralel olarak monte edilir.
- Kontak ferromanyetik malzemeye monte ediliyorsa ara parçaların kullanılması gerekir. Bu durumda, mesafe şeması üzerindeki etkisi dikkate alınmalıdır.

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	Manyetik kontak
1	Kontak muhafazası ve kapağı
1	Muhafazanın altında Ø 6 x 30 mm mıknatıs
1	Manyetik muhafaza kapağı
2	3 mm ve 5 mm ara parçalar
1	Kablo şeridi
4	Vidalar: V2A

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

Levhalı kontaklar

VDC olarak maksimum anahtarlama gerilimi	60
mA olarak maksimum anahtarlama akımı	500

VA olarak maksimum kontak kapasitesi	8
Ω olarak maksimum kontak direnci	0.1
Dış müdahale kontağı	
VDC olarak maksimum anahtarlama gerilimi	30
mA olarak maksimum anahtarlama akımı	100

Mekanik Özellikler

Kurulum tipi	Yüzeye monte, paralel
cm olarak minimum montaj mesafesi	1
cm olarak minimum açma mesafesi	2.2
cm olarak maksimum açma mesafesi	3
Levhalı kontaklar	Normalde açık
Santimetre olarak boyutlar (\emptyset x D) (mıknatıs)	0,6 x 3

Malzeme (mıknatıs)	NdFeB-N35
Santimetre olarak boyutlar (Y x G x D) (anahtar)	5,9 x 2,1 x 1,7
Santimetre olarak boyutlar (Y x G x D) (mıknatıs)	5,9 x 1,2 x 1,7
Malzeme (kablo)	ABS
Renk (kablo)	Beyaz
Terminalerin kablo kesiti	0,08 - 0,75 mm ² (AWG 28-18)

Çevre Özellikleri

°C'da minimum çalışma sıcaklığı	-25
°C'da maksimum çalışma sıcaklığı	70
Koruma sınıfı	43
Çevre sınıfı	II

Sipariş bilgileri

ISC-PMC-S2S Manyetik kontak EN-G2, yüzeye monte
Vida terminalerine sahip yüzeye monte edilebilir manyetik kontak.
Sipariş numarası **ISC-PMC-S2S**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com