


ISC-PRS-S3S Rulo panjur kontağı EN-G3

www.boschsecurity.com



BOSCH

Yaşam için teknoloji

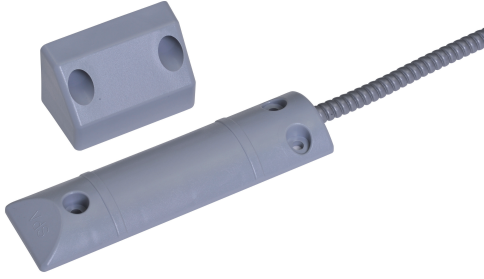

- ▶ Geleneksel panjurlu kapı kontağı
- ▶ EN50131-2-6 Sınıf 3
- ▶ Dış müdahale gözetimi
- ▶ Yüksek seviyede mekanik güç
- ▶ Geleneksel çevre koruması

Geleneksel panjurlu kapı kontakları panjurlu, sürgülü kapılar ile garaj kapılarını izlemek için kullanılır.

Sertifikalar ve onaylar

Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri
Finlandiya	FK RL 13 087 [ISC-PRS-S3S]
Almanya	VdS G 103127 [ISC-PRS-S3S]
Avrupa	CE ISC-PMC-SF2S, ISC-PMC-F3S, ISC-PMC-S3S, ISC-PRS-S2S, ISC-PRS-S3S
	EN50131-2-6 Sınıf 3 ISC-PRS-S3S
Rusya	GOST EAC

Kurulum/yapılandırma notları

Kurulum bilgileri

- 1,5 m'den küçük kapılar için bir adet panjurlu kapı kontağı gereklidir. 1,5 m'den büyük kapılar için iki panjurlu kapı kontağı kullanın. İzin verilen kurulum hata paylarını not edin.
- Panjurlu kapı kontağı, plastik muhafaza içinde sızdırmazlığı sağlanmış bir manyetik anahtar ve bir miknatıstan oluşur. Bağlantı kablosu 1 m'den fazla uzunluk boyunca esnek metal kablo kanalıyla korunur.

- Manyetik anahtar zemin seviyesinde (düz bir yüzey gereklidir) monte edilir. Anahtar üzerinden lastik tekerlekli araçlar geçerse hasar görmez. Ancak, manyetik anahtar kapı stopu olarak kullanılmamalıdır.
- Besleme hatları bağlantıdan önce elektriksel olarak ölçülmelidir.

Birlikte verilen parçalar

Adet	Bileşen
1	Panjurlu kapı kontağı
1	Miknatıs
1	Kablo
1	Kurulum malzemesi

Teknik özellikler

Elektriksel Özellikler

W olarak maksimum yük	3
VDC olarak maksimum anahtarlama gerilimi	30

mA olarak minimum anahtarlama akımı	0.01
mA olarak maksimum anahtarlama akımı	100
Mekanik Özellikler	
cm olarak minimum kurulum mesafesi	3
cm olarak maksimum kurulum mesafesi	3.5
Levhalı kontaklar	Normalde açık
Malzeme (mıknatıs)	AlNiCo 500
Malzeme (kablo)	Plastik
Renk	Gri
Santimetre olarak boyutlar (Y x G x D) (anahtar)	1,5 x 4 x 1,35
Santimetre olarak boyutlar (Y x G x D) (mıknatıs)	6,5 x 4,2 x 3,5
gr olarak ađırlık (kablo ve mıknatıs dahil)	250
Kablo tipi	LiYY-ZGL 4 x 0,14 mm ² SN, beyaz, LSA-PLUS yalıtım yer deđiřtirme teknolojisi için uygun

m olarak kablo uzunluđu	1
Kablo koruma borusu	Esnek metal, ap: 6/9 mm, plastik kaplamalı, gri
m olarak kablo koruma borusu uzunluđu	1
Anahtar döngüleri	10 ⁷

evre Özellikleri

°C'da minimum alıřma sıcaklıđı	-40
°C'da maksimum alıřma sıcaklıđı	70
Koruma sınıfı	67
evre sınıfı	VdS: III - EN: IIIa

Sipariř bilgileri**ISC-PRS-S3S Rulo panjur kontađı EN-G3**

Panjurlu, sürgülı kapılar ile garaj kapılarını izlemek için, dıř müdahale gözetimi
Sipariř numarası **ISC-PRS-S3S**

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com