




ISN-CFM-102 Flenscontacten met Zijdraden

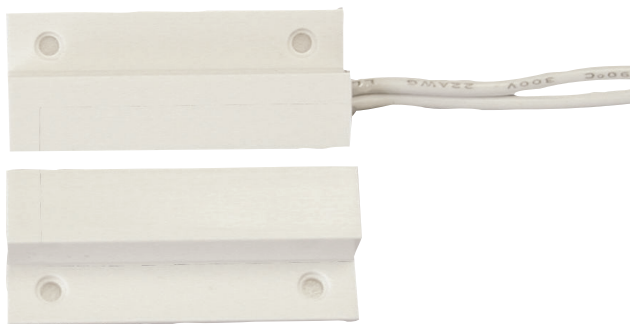

- ▶ Gesloten lus
- ▶ Flensmontage met speciale plakstrip
- ▶ Zijdraden

De contacten zijn verkrijgbaar in bruin of wit. Beide modellen zijn geschikt voor flensmontage met speciale lijm en hebben kabels die uit de zijkant van het contact komen.

Certificaten en goedkeuringen

UL en CE

Regio	Certificiëring
Europa	CE 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B

Installatie/configuratie

Informatie over compatibiliteit

Alle contactmodellen zijn compatibel met inbraakcentralemodellen die contactingangen accepteren.

Meegeleverde onderdelen

Aantal per pakket	Component
10	Aansluitingen
10	Magneten

Technische specificaties

Specificaties voor alle modellen

Schakelafstand:	25 mm
Afmetingen contact:	7,62 mm x 33,78 mm x 13,46 mm .
Kabellengte:	46 cm
Kabeltype:	0,8 mm 22 AWG, 7 geslagen
Type schakelconfiguratie:	SPST-schakeling
Maximale contactweerstand:	150 $\mu\Omega$ (micro-ohm)
Minimale doorslagspanning:	250 VDC
Isolatieweerstand:	$10^{10} \Omega$
Elektrostatische kap:	0,3 pF
Contactcapaciteit:	10 VAC
Maximale geleidingsstroom:	1,0 A
Maximumspanning:	100 V
Bedrijfstemperatuur:	7,2°C tot -95,56°C

Pakketinformatie

LET OP! Elk pakket bevat tien contacten en tien magneten.

Bestelinformatie

Bruin Flenscontact met Zijdraden **ISN-CFM-102B**

Bruin opbouwcontact. Inclusief standaardmagneet en speciale lijm. **Het pakket bevat tien contacten en tien magneten.**

Wit Flenscontact met Zijdraden **ISN-CFM-102W**

Wit opbouwcontact. Inclusief standaardmagneet en speciale lijm. **Het pakket bevat tien contacten en tien magneten.**

The Netherlands:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Phone: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

Belgium:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Phone: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Represented by