




# ISN-CMET-200AR Metalen Contact voor Bedrijfstoeppingen

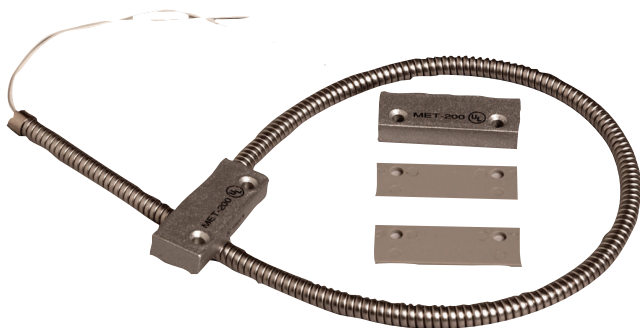

- ▶ Gesloten lus
- ▶ Grote schakelafstand
- ▶ Ideaal voor toepassing in bedrijfspanden

Het contact is beschikbaar in een metalen afwerking. Gebruik voor bedrijfstoeppingen die een grote schakelafstand nodig hebben.

## Certificaten en goedkeuringen

UL en CE

Regio	Certificiëring
Europa	CE 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN50131: 1997, EN50131-6: 1997, EN60950: 2000, EN60335-1: 1994 +A1: 1996 Annex B

## Installatie/configuratie

### Informatie over compatibiliteit

Alle contactmodellen zijn compatibel met inbraakcentralemodellen die contactingangen accepteren.

## Meegeleverde onderdelen

Aantal per pakket	Component
1	Contact
1	Magneet

## Technische specificaties

Schakelafstand:	31,75 mm
Afmetingen contact:	9,5 mm x 16 mm x 50,8 mm
Kabellengte:	46 cm
Type schakelconfiguratie:	SPST-schakeling
Maximale contactweerstand:	150 $\mu\Omega$ (micro-ohm)
Minimale doorslagspanning:	250 VDC
Isolatiweerstand:	$10^{10} \Omega$
Elektrostatische kap:	0,3 pF
Contactcapaciteit:	10 VAC
Maximale geleidingsstroom:	1,0 A
Maximumspanning:	100 V
Bedrijfstemperatuur:	7,2 °C tot -95,56 °C

## Pakketinformatie

**LET OP! Elk pakket bevat een contact en een magneet.**

## Bestelinformatie

**ISN-CMET-200AR Metalen Contact voor Bedrijfstoeppingen**

Pakket bevat een contact en een magneet.

**ISN-CMET-200AR**

**The Netherlands:**

Bosch Security Systems B.V.  
Postbus 80002  
5600 JB Eindhoven  
Phone: +31 40 2577 200  
Fax: +31 40 2577 202  
nl.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.nl

**Belgium:**

Bosch Security Systems NV/SA  
Torkonjestraat 21F  
8510 Kortrijk-Marke  
Phone: +32 56 20 02 40  
Fax: +32 56 20 26 75  
be.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.be

**Represented by**