


Industrijske bljeskalice

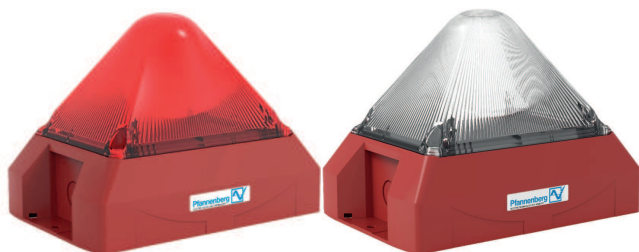


Industrijske bljeskalice PY X-M-10-SSM u crvenoj i bijeloj boji univerzalno su primjenjivi optički i zvučni uređaji za protupožarne alarme i sigurnosnu tehnologiju, 10 J, IP 66, 24 V istosmjerne struje, u skladu sa standardom EN 54-23.

Certifikacije i odobrenja

Regija	Zakonska usklađenost / oznake kvalitete	
Europa	CPR	0786-CPR-21499 PY X-M-10-SSM
Njemačka	VdS	G216036 PY X-M-10-SSM
Europa	CE	PY X-M-10-SSM
Poljska	CNBOP	4560/2022 PY X-M-10-SSM
Rusija	GOST	C-DE.PB68.B.00353

- ▶ Certificirano u skladu sa standardima EN 54-23 kategorije O, tip B
- ▶ Ekonomična signalizacija i najveće moguće područje signalizacije zahvaljujući učinkovitoj ksenonskoj tehnologiji
- ▶ Putem DIP sklopke moguće je odabrati četiri različite frekvencije treperenja
- ▶ Svjetlo je dostupno u crvenoj ili bijeloj boji
- ▶ Bljeskalicama je moguće upravljati na međusobno sinkroniziran način

Napomene o instalaciji/konfiguraciji

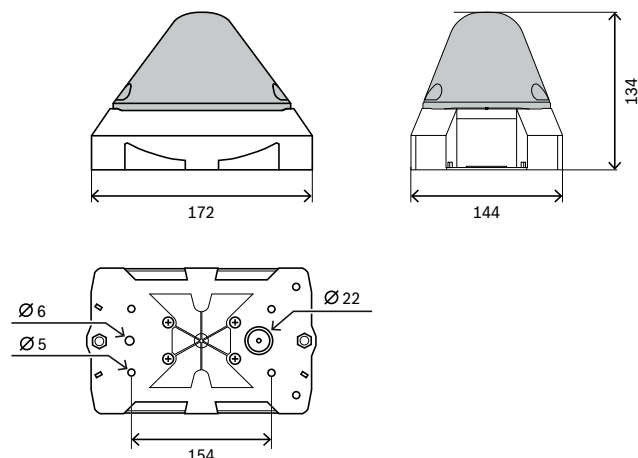

- Uređaj je certificiran u skladu sa standardom EN 54-23, kategorije C (strop), kategorije W (zid) i kategorije O (otvoreni uređaj).
- Upotrijebite Bosch Safety Systems Designer za pouzdano planiranje.

Industrijska bljeskalica SSM, crvena

- Maksimalna visina montaže:
 - Zid: 5,6 m
 - Strop: 7 m
- Područje osvjetljenja:
 - Zid: 14 m x 7 m
 - Strop: 14 m x 11,2 m

Industrijska bljeskalica SSM, bijela

- Maksimalna visina montaže:

- Zid: 9 m
- Strop: 10 m
- Područje osvjetljenja:
 - Zid: 22,5 m x 10 m
 - Strop: 22,5 m x 18 m

Tehničke specifikacije

Električni

	PY X-M-10-SSM R Industrijska bljeskalica SSM, crvena
Radni napon (V DC)	18 V DC – 30 V DC
Potrošnja nazivne struje	464 mA (pri 24 V istosmjerne struje, pri 1 Hz) 282 mA (pri 24 V istosmjerne struje, pri 0,5 Hz)
Redukcija uklopne struje	Modul SM, ograničenje do maks. 4,5 A

	PY X-M-10-SSM W Industrijska bljeskalica SSM, bijela
Radni napon (V DC)	18 V DC – 30 V DC
Potrošnja nazivne struje	464 mA (pri 24 V istosmjerne struje, pri 1 Hz) 282 mA (pri 24 V istosmjerne struje, pri 0,5 Hz)
Redukcija uklopne struje	Modul SM, ograničenje do maks. 4,5 A

Optičke karakteristike

	PY X-M-10-SSM R Industrijska bljeskalica SSM, crvena
Energija bljeska (J)	10 J
Intenzitet osvjetljenja (cd)	54 cd
Frekvencija bljeskalice (Hz)	0.1 Hz; 0.5 Hz; 0.75 Hz; 1.0 Hz

	PY X-M-10-SSM W Industrijska bljeskalica SSM, bijela
Energija bljeska (J)	10 J
Intenzitet osvjetljenja (cd)	149 cd
Frekvencija bljeskalice (Hz)	0.1 Hz; 0.5 Hz; 0.75 Hz; 1.0 Hz

Ekološki

	PY X-M-10-SSM R Industrijska bljeskalica SSM, crvena
Radna temperatura (°C)	-40 °C – 55 °C
Radna relativna vlaga niskog napona (%)	0% – 90%
IP rating	IP66
Zaštita od udarca (EN 50102)	IK08

	PY X-M-10-SSM W Industrijska bljeskalica SSM, bijela
Radna temperatura (°C)	-40 °C – 55 °C
Radna relativna vlaga niskog napona (%)	0% – 90%
IP rating	IP66
Zaštita od udarca (EN 50102)	IK08

Mehanički

	PY X-M-10-SSM R Industrijska bljeskalica SSM, crvena
Materijal	plastika
Boja kućišta	crvena boja
Boja poklopca	crvena boja
Dimenzije (V x Š x D) (mm)	124 mm x 166 mm x 114 mm

	PY X-M-10-SSM W Industrijska bljeskalica SSM, bijela
Materijal	plastika
Boja kućišta	crvena boja
Boja poklopca	proziran
Dimenzije (V x Š x D) (mm)	124 mm x 166 mm x 114 mm

Informacije o naručivanju

PY X-M-10-SSM R Industrijska bljeskalica SSM, crvena

Univerzalno primjenjiva bljeskalica za protupožarne alarme i sigurnosnu tehnologiju, crvena, 10 J, IP 66, 24 V istosmjerne struje, u skladu sa standardom EN 54-23.

Broj narudžbe **PY X-M-10-SSM R | F.01U.393.220**

PY X-M-10-SSM W Industrijska bljeskalica SSM, bijela

Univerzalno primjenjiva bljeskalica za protupožarne alarme i sigurnosnu tehnologiju, bijela, 10 J, IP 66, 24 V istosmjerne struje, u skladu sa standardom EN 54-23.

Broj narudžbe **PY X-M-10-SSM W | F.01U.393.221**

Predstavija:**Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com