

# LB10-UC06-D Корпусный динамик угловой, 6Вт, черный

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Разработано для жизни



- ▶ Хорошая разборчивость речи и воспроизведение фоновой музыки
- ▶ Конструкция из АБС
- ▶ Соответствует международным стандартам техники безопасности

LB10-UC06-D — это недорогой громкоговоритель общего назначения мощностью 6 Вт для использования в помещениях. Для быстрой и простой установки на стену имеются отверстия с тыльной стороны.

## Функции

Корпус изготовлен из прочного и твердого АБС (акрилонитрил-бутадиен-стирола). Благодаря наклонной передней решетке обеспечивается улучшенное воспроизведение высоких частот в зоне вещания.

Этот громкоговоритель также доступен с регулятором громкости.

## Сертификации и согласования

### Гарантия качества


Все громкоговорители компании Bosch способны непрерывно работать в течение 100 часов при номинальной мощности в соответствии со стандартами потребляемой мощности IEC 60268-5. Компания Bosch разработала также специальный тест (Simulated Acoustical Feedback Exposure, SAFE),

показывающий, что в течение короткого времени они могут работать с мощностью, в два раза превышающей номинальную. Это обеспечивает повышенную надежность в экстремальных условиях и, как следствие, более высокую степень удовлетворенности заказчиков, более долгий срок службы и меньший риск сбоев или снижения производительности.


Безопасность согласно EN 62368-1

## Замечания по установке и настройке


Три отверстия на задней панели обеспечивают простую и быструю установку на стену. Удобная и простая в использовании четырехконтактная винтовая клеммная колодка расположена на задней панели и позволяет выполнять подключения на месте. Эта клеммная колодка предусматривает возможность ответвлений мощности на согласующем трансформаторе 100 В в корпусе. Она обеспечивает работу на номинальную полную мощность, на половину или четверть мощности (т. е. с шагом 3 дБ).

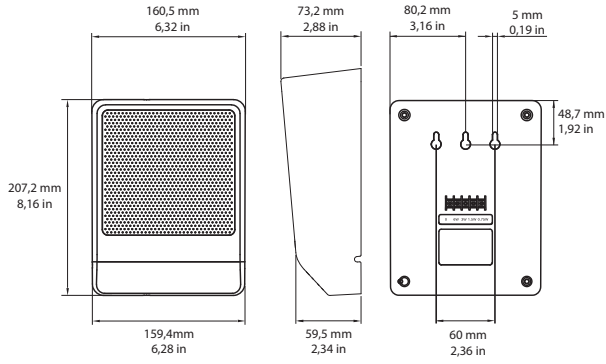

Габариты LB10-UC06-х

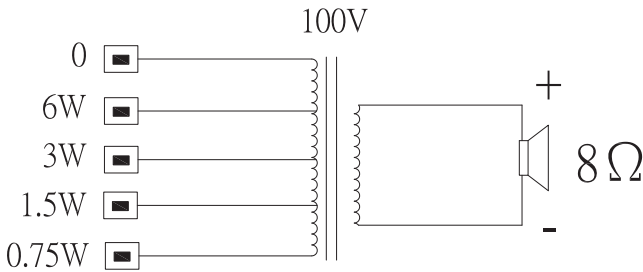


Принципиальная схема

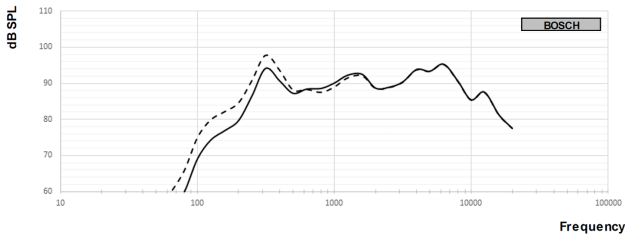


Частотная характеристика

— Результат полношагового измерения  
 - - - Результат полушагового измерения

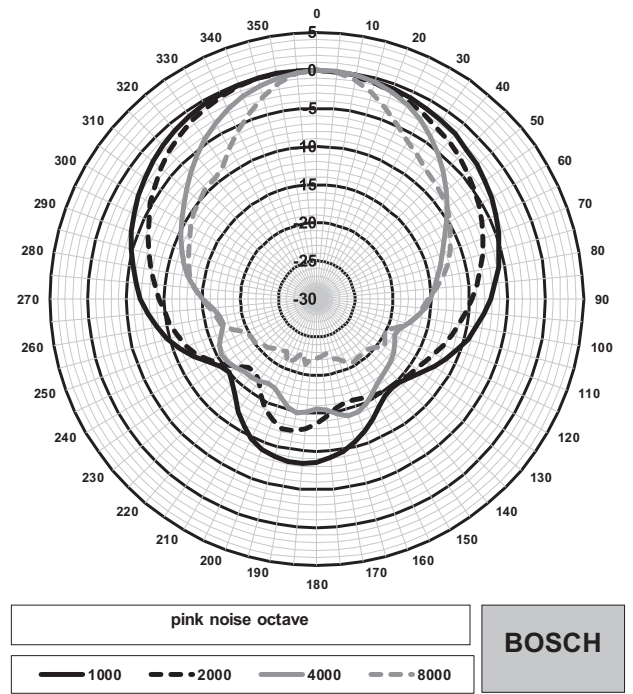

Горизонтальная полярная диаграмма (высокая частота). Нормализовано на оси 0°.

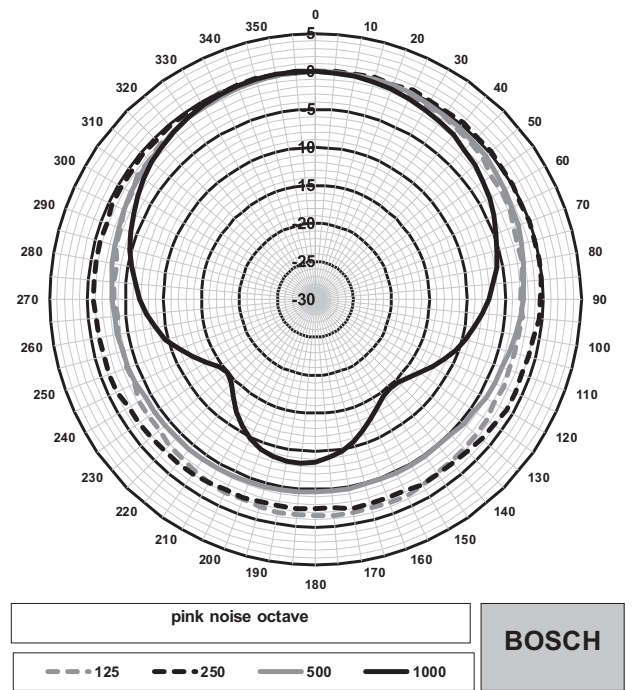

Горизонтальная полярная диаграмма (низкая частота). Нормализовано на оси 0°.

**Комплектация**

Количество	Компонент
1	LB10-UC06-D Корпусный громкоговоритель, 6 Вт, наклонный, черный
1	Руководство по установке

**Технические характеристики****Электрические\***

Номинальная мощность	6 / 3 / 1,5 / 0,75 Вт
Уровень звукового давления при 6 Вт / 1 Вт (1 м)	99 дБ / 91 дБ (УЗД)
Эффективный частотный диапазон	от 145 Гц до 18 кГц (-10 дБ)
Угол раствора	1 кГц / 4 кГц (-6 дБ)
горизонтальный	165° / 88°
вертикальный	165° / 88°
Номинальное напряжение на входе	100 В
Номинальное сопротивление	1667 Ом
Разъем	4-контактная винтовая клеммная колодка

\* Данные о технических характеристиках согласно IEC 60268-5 (полушаговый интервал)

**Механические характеристики**

Размеры (В x Ш x Г)	207,2 мм x 160,5 мм x 73,2 мм
Вес	0,77 кг
Цвет	Черный (RAL 9004)

**Условия эксплуатации**

Рабочая температура	от -25 °C до +55 °C
Температура хранения и транспортировки	от -40 °C до +70 °C
Относительная влажность	< 95 %

**Информация для заказа****LB10-UC06-D Корпусный динамик угловой, 6Вт, черный**

Корпусный громкоговоритель мощностью 6 Вт, корпус из АБС, черное покрытие, 3 отверстия для установки на стену.

Номер заказа **LB10-UC06-D**

**Представительство:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com