

# LB6-SW100 kompakt mélysugárzó

www.boschsecurity.hu



**BOSCH**  
Életre tervezve



- ▶ Teljesen összeillő, háttér-/előtérzenéhez használható hangszórórendszer.
- ▶ Nagyméretű, 8"-os (200 mm-es) mélysugárzó az alacsony frekvenciájú hangok hatásos megszólaltatásáért.
- ▶ A szatellithangszórók közvetlenül a mélysugárzóra köthetők, amely egyszerűbbé teszi a bekötést.
- ▶ A fali szatellithangszórókhöz tartozó, több irányba mozgatható szerelőkeretekkel a hangszórók egyszerűen és biztonságosan rögzíthetők falra.
- ▶ A kényelmes, levehető Phoenix jelcsatlakozók gyorsabbá teszik a bekötést.

Az LB6-SW100 rendszer egy nagy teljesítményű, hangváltót használó, 8"-os mélysugárzó modulból és négy (4) darab 2"-os LB6-100S szatellithangszóróból áll. Fekete és fehér színben kapható. Az LB6-SW100 rendszer a mélysugárzónál történő, egyszerű jelcsatlakozást használ, ahol a 4/8 ohmos, illetve a 70/100 V-os jelcsatlakozás is támogatott. Mivel a rendszer nagy teljesítmény kezelésére képes, a legkülönbözőbb környezetekben és területeken is jól használható kiváló minőségű háttér- vagy előtérzene sugárzására.

## Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE

## Tartozékok

Mennyiség	Leírás
1	Felületre szerelhető mélysugárzó
1	Fali konzol, gyárilag összeszerelve

Mennyiség	Leírás
1	Telepítési kézikönyv
4	M6-os hatlapú, lencsefejű csavarok
4	Gumitalpak
1	Imbuszkulcs

\* Felületre szerelhető mélysugárzó

## Műszaki specifikációk


Frekvenciaátvitel (-10 dB):	42 Hz – 300 Hz <sup>1</sup>
Terhelhetőség:	200 W <sup>2</sup>
Érzékenység:	88 dB <sup>1</sup>
Impedancia:	Kettős 8 ohm / monó 4 ohm
Maximális hangnyomásszint:	114 dB <sup>1</sup>
Beszédhang sugárzási szöge (V x F):	360 fokok

Zeneműsor sugárzási szöge (V x F):	360 fokos
Jelátalakító:	200 mm
Tartó állítási tartománya (V x F):	Rögzített
Csatlakozók:	Phoenix (2 érintkezős)
Ház:	Fa (MDF)
Transzformátorkivezetések:	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W
Méretetek (ma x szé x mé):	400 mm x 400 mm x 230 mm
Nettó tömeg:	12,05 kg
Szállítási tömeg:	13,88 kg
Tartozékok:	Fali tartó, imbuszkulcs


<sup>1</sup>Fél tér (fali szerelés).

<sup>2</sup>Méretezés tartós terhelésre, a folyamatos rózsazajnál 3 db-lel magasabb zajszinten mérve.

#### Frekvenciaátvitel:

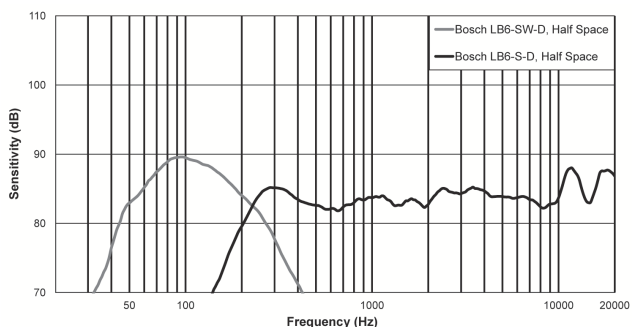

#### Méretetek:

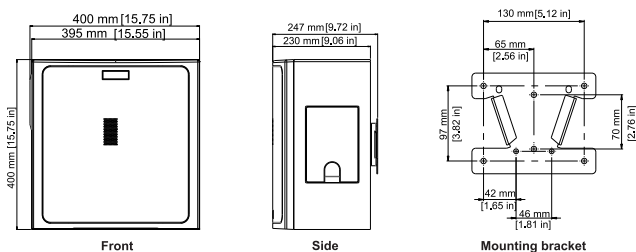

#### Figyelem

A szerelőkeret nézetrajza nem méretarányos. A rajzot a jobb értelmezhetőség kedvéért felnagyítottuk.

#### Rendelési információ

##### LB6-SW100-D kompakt mélysugárzó (fekete)

Felületre szerelhető mélysugárzó, fekete doboz

Rendelési szám **LB6-SW100-D**

##### LB6-SW100-L kompakt mélysugárzó (fehér)

Felületre szerelhető mélysugárzó, fehér doboz

Rendelési szám **LB6-SW100-L**

**Képviselő:**

**Hungary:**  
Robert Bosch Kft.  
Gyömrői út 120.  
1103 Budapest  
Phone: +36 1 4313 200  
Fax: +36 1 4313 222  
hu.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.hu