

# LB6-SW100 ซับวูฟเฟอร์ขนาดกะทัดรัด

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต



- ▶ โขลุ่ยชั้นลำโพงฟังเพลงเบ้คกราวด์/ฟอร์กราวด์ที่ลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบ
- ▶ ทรานสดิวเซอร์วูฟเฟอร์ขนาดใหญ่ 8 นิ้ว (200 มม.) สำหรับเอาต์พุตความถี่ที่มีความถี่ต่ำมาก
- ▶ เชื่อมต่อลำโพงแชนเนลไลต์กับซับวูฟเฟอร์ได้โดยตรง จึงช่วยทำให้การเดินสายติดตั้งง่ายขึ้น
- ▶ ตัวยึดสำหรับการติดตั้งที่สามารถเลื่อนไหวได้มากสำหรับลำโพงแชนเนลไลต์ที่ติดตั้งบนผิวทำให้อัดเสียงลำโพงกับผนังได้ง่ายและแน่นอนหนา
- ▶ การเชื่อมต่อสัญญาณสายเคเบิล Phoenix ที่ถอดออกได้สะดวก ช่วยเพิ่มความเร็วในการติดตั้ง

LB6-SW100 ประกอบด้วยโมดูลซับวูฟเฟอร์ขนาด 8 นิ้วที่มีประสิทธิภาพสูง พร้อมด้วยเครื่องขยายแบบครอสโอเวอร์ที่รองรับลำโพงแชนเนลไลต์ LB6-100S ขนาด 2 นิ้วจำนวนสี่ (4) ตัวรวมอยู่ในชุด มีสีคำหรือสีขาวให้เลือก LB6-SW100 มีการเชื่อมต่อสัญญาณซับวูฟเฟอร์ที่สะดวก และสามารถรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณได้ทั้งแบบ 4/8 โอห์มหรือ 70/100V รองรับกำลังขับสูง ทำให้สามารถใช้งานระบบได้ในสภาพแวดล้อมและพื้นที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อถ่ายทอดเสียงเพลงเบ้คกราวด์หรือฟอร์กราวด์ที่มีคุณภาพสูง

## หนังสือรับรองและใบอนุญาต

พื้นที่	การรับรอง
ยุโรป	CE

## ชิ้นส่วนที่มีให้

จำนวน	คำอธิบาย
1	ซับวูฟเฟอร์แบบติดตั้งบนพื้นผิว
1	ตัวยึดผนังที่ประกอบมาในกล่อง
1	คู่มือการติดตั้ง
4	สกรูหกเหลี่ยมหัวแบน M6
4	ฐานยาง
1	ประแจหกเหลี่ยม

\* ซับวูฟเฟอร์แบบติดตั้งบนพื้นผิว

## ข้อมูลจำเพาะด้านเทคนิค


การตอบสนองความถี่ (-10 dB):	42 Hz – 300 Hz <sup>1</sup>
การจัดการพลังงาน:	200 W <sup>2</sup>
ความไว:	88 dB <sup>1</sup>
อิมพีแดนซ์:	แบบคู่ 8 โอห์ม / แบบโมโน 4 โอห์ม
SPL สูงสุด:	114 dB <sup>1</sup>
ความครอบคลุมเสียง (แนวนอน X แนวตั้ง):	รอบทิศทาง
ความครอบคลุมของเสียงคนตรี (แนวนอน X แนวตั้ง):	รอบทิศทาง
ทรานสดิวเซอร์:	200 มม. (7.87 นิ้ว)
ช่วงปรับตัวยึด (แนวนอน X แนวตั้ง):	คงที่
ขั้วต่อ:	Phoenix (2-ขั้ว)
กล่องหุ้ม:	ไม้ (MDF)
แทปแชนเนลหุ้มเปลือย:	100 W, 50 W, 25 W, 12.5 W
ขนาด (สูง X กว้าง X ลึก):	400 มม. x 400 มม. x 230 มม. (15.75 นิ้ว x 15.75 นิ้ว x 9.06 นิ้ว)

น้ำหนักสุทธิ:	12.05 กก. (26.55 ปอนด์)
น้ำหนักในการขนส่ง:	13.88 กก. (30.61 ปอนด์)
อุปกรณ์เสริมที่นำมาด้วย:	ตัวยึดสำหรับติดตั้งบนผนัง; ประแจหกเหลี่ยม


1 ฟังก์ชันหนึ่ง (ติดตั้งบนผนัง)

2 พิกัดโปรแกรมระยะยาว, มากกว่าพิกัด Pink Noise ต่อเนื่อง 3 dB

การตอบสนองความถี่:

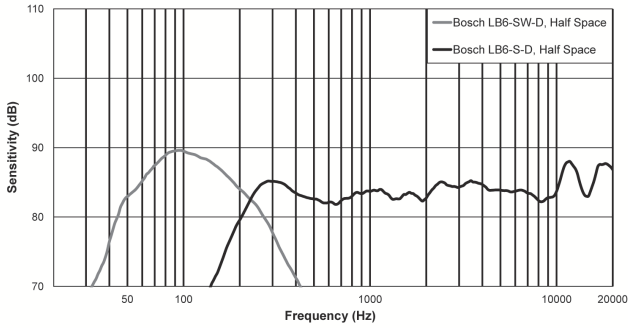

ขนาด:

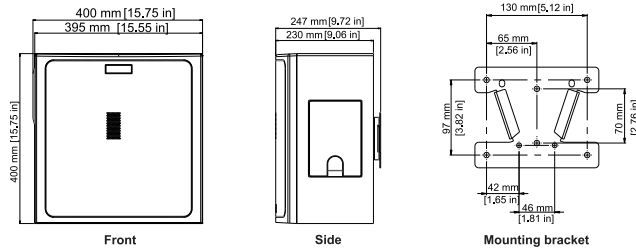

หมายเหตุ

แบบวาดขนาดตัวยึดสำหรับติดตั้งไม่ได้แสดงถึงมาตราส่วน ขนาดของแบบวาดถูกขยายเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถอ่านได้

ข้อมูลการสั่งซื้อ

**LB6-SW100-D** ซัมวูฟเฟอร์ขนาดกะทัดรัด - สีดำ

ซัมวูฟเฟอร์แบบติดตั้งบนพื้นผิว; ผู้สีดำ

เลขที่ใบสั่งซื้อ **LB6-SW100-D**

**LB6-SW100-L** ซัมวูฟเฟอร์ขนาดกะทัดรัด - สีขาว

ซัมวูฟเฟอร์แบบติดตั้งบนพื้นผิว; ผู้สีขาว

เลขที่ใบสั่งซื้อ **LB6-SW100-L**

นำชมเว็บไซต์:

ประเทศไทย:

บริษัท โบชิ่ง ซีเอส จำกัด  
 287 อาคารเอ็มเอทีไฮเทค ชั้น 11 ถนน บางรัก  
 กรุงเทพฯ 10500  
 โทรศัพท์: +66 2639 3111  
 โทรสาร: +66 2631 2030  
 samarnt@th.bosch.com  
 www.bosch.co.th