

LBB 1950/10 Plena Masaüstü Tek Yönlü Kondansatör Mikrofon

www.boschsecurity.com/tr



BOSCH
Yaşam için teknoloji



- ▶ Esnek gövdeli masaüstü tek yönlü şık kondensör mikrofon
- ▶ Amplifikatörle standart güç kaynaklı
- ▶ Öncelik kontaklı çağrılar için anlık veya geçişli PTT anahtarı
- ▶ Mikrofonun etkin olduğunu gösteren yeşil LED
- ▶ Sabit 2 m kablo ve kilitlenebilir DIN bağlantı ucuyla dayanıklı metal taban tasarımı

Plena masaüstü mikrofon; esas olarak genel seslendirme sisteminde çağrı yapmak için tasarlanmış olan, şık, yüksek kaliteye sahip bir masaüstü tek yönlü kondensörlü mikrofondur. Ekstra sağlam tabanı ve lastik ayakları, bütün düz yüzeylerde sabitlik sağlar. Ayrıca özel tasarımı, cihazın masa üstlerine gömme montaj yapılabilmesini sağlar.

Fonksiyonlar

PTT tuşu (bas konuş), yalnızca mikrofonu devreye sokmakla kalmaz, aynı zamanda Plena serisi amplifikatörlerle uyumlu olan öncelikli kontaklar da sağlar. PTT tuşunun anahtarlama özelliği, PTT modu için (basılı tutularak) veya geçiş modu için (açmak için basın, kapatmak için tekrar basın) dahili olarak konfigüre edilebilir.

Dengeli sinyal ve öncelikli kontaklar için sabit, esnek 2 m bir kabloya ve 5 pinli DIN tipi bağlantı ucuna sahiptir. Öncelik kontakları gerekli değilse, mikrofon DIN - XLR adaptörünü kullanarak 3 pinli XLR girişli amplifikatörlere bağlanabilir.

Yeşil LED, mikrofonun etkin olduğunu gösterir.

Kontroller ve göstergeler


- PTT tuşu
- PTT durum LED'i

Sertifikalar ve Onaylar

Güvenlik	EN 60065'e göre
Bağışıklık	EN 55103-2'ye göre
Emisyon	EN 55103-1'e göre

Bölge	Sertifikasyon
Avrupa	CE

Kurulum/Konfigürasyon Açıklamaları

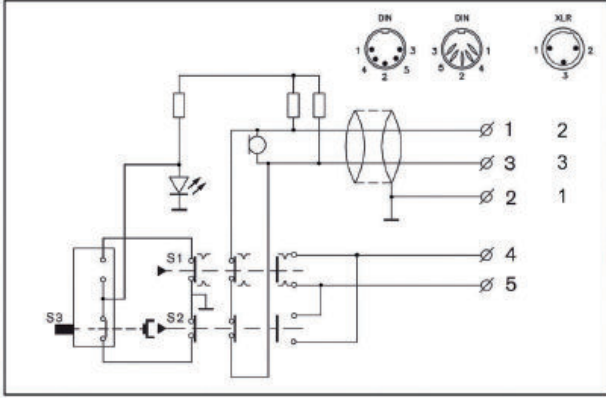

Devre şeması

İçerdiği parçalar

Adet	Parça
1	LBB 1950/10 PLENA Masaüstü Tek Yönlü Kondansatör Mikrofon
1	DIN - XLR adaptörü

Teknik Spesifikasyonlar

Elektrik

Standart güç kaynağı	
Gerilim aralığı	12 - 48 V
Akım tüketimi	<8 mA
Performans	
Hassasiyet	0,7 mV @ 85 dB SPL (2 mV/Pa)
Maksimum giriş ses seviyesi	110 dB SPL
Bozulma	<%0,6 (maksimum giriş)
Giriş gürültü seviyesi (eşdeğer)	28 dB SPL (S/N 66 dBA ref. 1 Pa)
Frekans yanıtı	100 Hz - 16 kHz
Çıkış empedansı	200 ohm

Mekanik

Taban boyutları (Y x G x D)	40 x 100 x 235 mm (1,57 x 3,97 x 9,25 inç)
Ağırlık	Yaklaşık 1 kg (2,2 lb)
Renk	Siyah ve gümüş
Mikrofonla birlikte gövde uzunluğu	390 mm (15,35 inç)
Kablo uzunluğu	2 m (6,56 ft)

Çevresel

Çalışma sıcaklığı	-10 °C - +55 °C (14 °F - +131 °F)
Depolama sıcaklığı	-40 °C - +70 °C (-40 °F - +158 °F)
Bağıl nem	<%95

Sipariş Bilgileri

LBB 1950/10 Plena Masaüstü Tek Yönlü Kondansatör Mikrofon

Esnek gövdeli masaüstü tek yönlü kondenser mikrofon.
Sipariş numarası **LBB1950/10**

Donanım Aksesuarları

LBC 1102/02 Kablo Transformatör

galvanic ayırım için
Sipariş numarası **LBC1102/02**

LBC 1080/00 Mikrofon Kablosu

uzunluk 100 m; 2 x 0,13 mm²
Sipariş numarası **LBC1080/00**

LBC 1082/00 Mikrofon Kablosu

uzunluk 100 m; 2 x 0,75 mm²
Sipariş numarası **LBC1082/00**

LBC 1081/00 Mikrofon Kablosu

Kalıcı kurulumlar için mikrofon kablosu, siyah, 2 + 2 çekirdek blendajlı kablo (4 x 0,14 mm²), uzaktan kumandalı veya öncelik fonksiyonu bulunan mikrofon bağlantılarına uygun, uzunluk 100 m.
Sipariş numarası **LBC1081/00**

Temsil eden:

Turkey:

Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ.
Güvenlik Sistemleri
Ahi Evran Cad.
Ata Center K:1 34398
Maslak - İstanbul
Phone: +90 212 335 06 60
Fax: +90 212 286 00 89
www.tr.boschsecurity.com