


LBC 3081/02 Fire Dome

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life

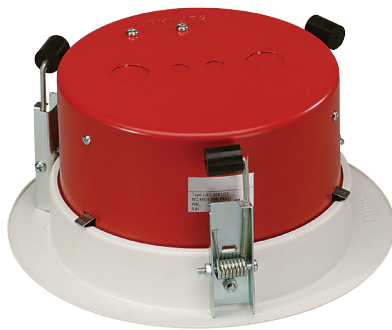


Selama terjadi kebakaran, lubang plafon tempat dipasangnya loudspeaker dapat membuat api menyebar ke seluruh gedung. Agar api tidak memasuki lubang ini melalui loudspeaker, loudspeaker plafon dapat dipasang fire dome baja (LBC 3081/02). Fire dome opsional ini dipasang di ring pemasangan melalui tiga per leaf-spring sebelum loudspeaker dimasukkan. Untuk menambah kenyamanan, tersedia kawat pengaman dari fire dome untuk menggantung sementara unit loudspeaker selama instalasi berlangsung. Kawat ini juga dapat digunakan untuk memastikan ulang posisi setelah instalasi. Fire dome dilengkapi lubang knockout untuk dua gromet (disertakan) dan dua fitting kabel (PG 13). Fire dome ini hanya bisa digunakan dengan LBC 3086/41 Ceiling Loudspeaker.



Pemberitahuan

Foto produk meliputi LBC 3086/41

Catatan Pemasangan/Konfigurasi

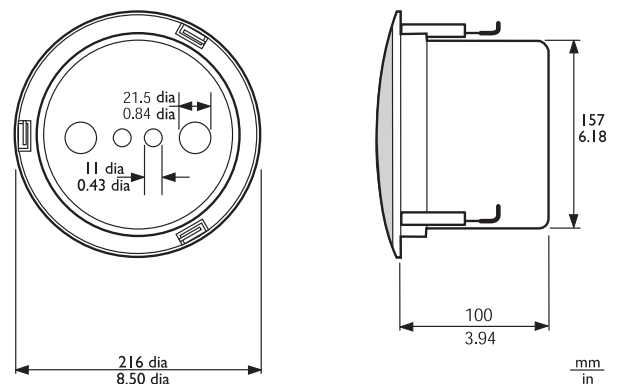

Dimensi rakitan LBC3086/41 + fire dome LBC 3081/02 dalam mm (in)

Suku Cadang yang Disertakan

Kuantitas	Komponen
1	Fire Dome LBC 3081/02
1	Kawat pengaman
2	Gromet karet

Spesifikasi Teknis

Mekanis

Dimensi (dia. x kedalaman maks.)	157 x 70 mm (6,2 x 2,8 in)
Bobot	360 g (0,8 lb)
Warna	Merah api (RAL 3000).
Bersertifikat B15	Sesuai DIN 4102

Informasi Pemesanan

LBC 3081/02 Fire Dome

Fire dome logam untuk loudspeaker plafon LBC 3086/41, warna merah api RAL 3000.
Nomor Pesanan **LBC3081/02**

Diwakili oleh:

© Bosch Security Systems 2015 | Data dapat mengalami perubahan tanpa pemberitahuan
1943015563 | id, V4, 01. Jul 2015