

# LBC 340x/16 Μεγάφωνα τύπου κόρνας

www.boschsecurity.gr



**BOSCH**

Τεχνολογία για τη ζωή



- ▶ Εξαιρετικές ακουστικές ιδιότητες
- ▶ Επιλογή μονάδων οδηγών
- ▶ Προστασία από νερό και σκόνη κατά IP 65
- ▶ Ευέλικτο στήριγμα τοποθέτησης
- ▶ Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία

Το επαγγελματικό σύστημα μεγαφώνων τύπου κόρνας της Bosch επιτρέπει την εγκατάσταση μιας γκάμας διαφορετικών μονάδων οδηγών στις διάφορες κόρνες. Το σύστημα περιλαμβάνει τέσσερις κόρνες, τρεις κυκλικούς τύπους με διαμέτρους ανοίγματος 255, 380 και 510 mm και ένα ορθογώνιο μοντέλο με διαστάσεις ανοίγματος 390 x 235 mm.

## Περιγραφή λειτουργ.

Οι οδηγοί (παραγγέλλονται ξεχωριστά) στερεώνονται μέσα στην κόρνα και το καλώδιο σύνδεσης διέρχεται μέσα από έναν κύλινδρο καλωδίου στην πλάκα καλύμματος. Με αυτόν τον τρόπο, η μονάδα κόρνας/οδηγού μεγαφώνου διαθέτει προστασία από πιτσίσιαμα και είναι επομένως ιδανικά για εξωτερικές εφαρμογές ενίσχυσης ήχου. Διατίθενται τρεις μονάδες οδηγών, τύπου 15 W, 30 W και 50 W μόνο για γραμμές 100 V. Ανατρέξτε στο ξεχωριστό φύλλο δεδομένων. Στην κατασκευή των κόρνων, έχει γίνει μέγιστη χρήση τυπικών εξαρτημάτων σε αρθρωτό σχέδιο. Η κεφαλή βίδας για την ασφάλιση των μονάδων οδηγών είναι τυπικό σπείρωμα 1 3/8 in (1 3/8" - 18 UNEF-2A). Το σχήμα της πλάκας καλύμματος χαρίζει στις κόρνες ξεχωριστό και εύκολα αναγνωρίσιμο στυλ.

Οι πλάκες καλυμμάτων διαθέτουν πρόβλεψη στην εσωτερική τους επιφάνεια για στερέωση της προαιρετικής πλακέτας εποπτείας γραμμής/μεγαφώνου (και για στερέωση του προσαρμογέα σύνδεσης έκτακτης ανάγκης).

Υπάρχει επίσης μια επιπλέον προετοιμασμένη οπή για να είναι δυνατή η καλωδίωση βρόχου διέλευσης (εάν χρησιμοποιείται βρόχος διέλευσης, πρέπει να τοποθετηθεί ένας επιπλέον προαιρετικός κύλινδρος καλωδίου PG 13.5).

Είναι από φλογοεπιβραδυντικό πλαστικό υψηλής αντοχής και συνδυάζει αντοχή και χαμηλό βάρος. Αυτό το ανθεκτικό υλικό έχει αντοχή στο υπεριώδες φως, επιθετικά περιβάλλοντα και τα περισσότερα βιομηχανικά χημικά. Οι κόρνες (συμπ. των στηριγμάτων) έχουν φινιρίσμα σε ανοιχτό γκρι χρώμα. Το ανθεκτικό, χαλύβδινο στήριγμα τοποθέτησης (ST 37-2 DIN 1652) διευκολύνει την τοποθέτηση και την κατεύθυνση της κόρνας.

## Εγκρίσεις χωρών


Προστασία από νερό και σκόνη

σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529, IP 65 (όλα τα μοντέλα)


Αυτοσβενόμενο

σύμφωνα με το πρότυπο UL 94 Vo


**Προγραμματισμός**

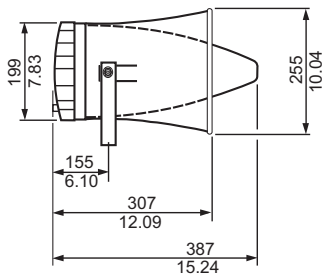


Διαστάσεις του LBC 3403/16 σε mm (in)

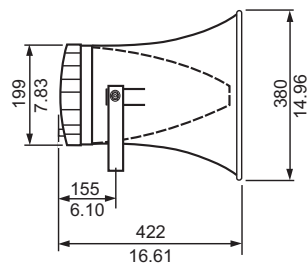


Διαστάσεις του LBC 3404/16 σε mm (in)

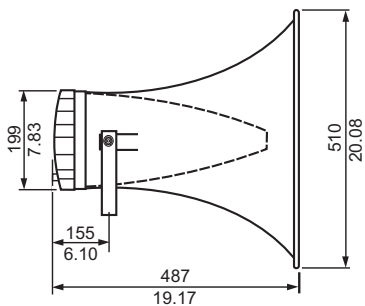

Διαστάσεις του LBC 3405/16 σε mm (in)

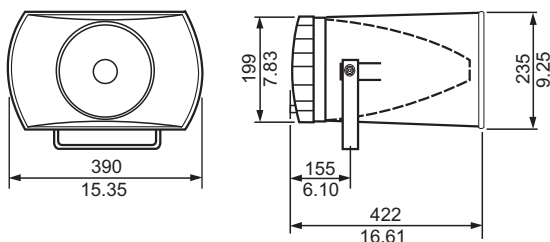

Διαστάσεις του LBC 3406/16 σε mm (in)

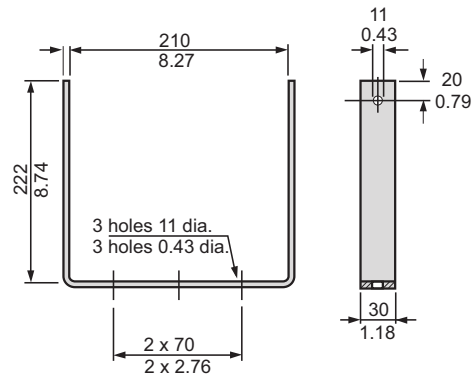

Οι διαστάσεις όλων των μοντέλων στηριγμάτων τοποθέτησης είναι σε mm (in)

**Πληροφορίες παραγγελίας**

**LBC 3403/16 Κόρνα, κυκλική, 10" χωρίς οδηγό**

Κόρνα 10" χωρίς ηχείο, κυκλική, υλικό από ABS υψηλής αντοχής, κατάλληλη για χρήση με τα ηχεία κόρνας LBN9000/00 (15 W), LBN 9001/00 (30 W) και LBN9003/00 (50 W), ανοικτό γκρι RAL 7035. Αρ. παραγγελίας **LBC3403/16**

**LBC 3404/16 Κόρνα, κυκλική, 15" χωρίς οδηγό**

Κόρνα 14" χωρίς ηχείο, κυκλική, υλικό από ABS υψηλής αντοχής, κατάλληλη για χρήση με τα ηχεία κόρνας LBN9000/00 (15 W), LBN 9001/00 (30 W) και LBN9003/00 (50 W), ανοικτό γκρι RAL 7035. Αρ. παραγγελίας **LBC3404/16**

**LBC 3405/16 Κόρνα, κυκλική, 20" χωρίς οδηγό**

Κόρνα 20" χωρίς ηχείο, κυκλική, υλικό από ABS υψηλής αντοχής, κατάλληλη για χρήση με τα ηχεία κόρνας LBN9000/00 (15 W), LBN 9001/00 (30 W) και LBN9003/00 (50 W), ανοικτό γκρι RAL 7035. Αρ. παραγγελίας **LBC3405/16**

**LBC 3406/16 Κόρνα, ορθογώνια, 9 x 15" χωρίς οδηγό**

Κόρνα 15 x 9" χωρίς ηχείο, ορθογώνια, υλικό από ABS υψηλής αντοχής, κατάλληλη για χρήση με τα ηχεία κόρνας LBN9000/00 (15 W), LBN 9001/00 (30 W) και LBN9003/00 (50 W), ανοικτό γκρι RAL 7035. Αρ. παραγγελίας **LBC3406/16**

**Αξεσουάρ υλικού**

**LBC 1256/00 Προσαρμογέας σύνδεσης EVAC**

Προσαρμογέας σύνδεσης έκτακτης ανάγκης, 3-πολικός βιδωτός κεραμικός σύνδεσμος με προτοποθετημένη θερμική ασφάλεια, για εγκατάσταση σε σειρά με την πρωτεύουσα σύνδεση 100 V μιας μονάδας μεγαφώνου, σετ 100 τεμαχίων.

Αρ. παραγγελίας **LBC1256/00**

**LBN 9000/00 Μονάδα οδηγού, 15 W**

Ηχείο κόρνας 15 W, για χρήση με τις κόρνες LBC3403/16 (10"), LBC3404/16 (14"), LBC3405/16 (20") και LBC3406/16 (15 x 9").

Αρ. παραγγελίας **LBN9000/00**

**LBN 9001/00 Μονάδα οδηγού, 30 W**

Ηχείο κόρνας 30 W, για χρήση με τις κόρνες  
LBC3403/16 (10"), LBC3404/16 (14"), LBC3405/16  
(20") και LBC3406/16 (15 x 9").

Αρ. παραγγελίας **LBN9001/00**

---

**LBN 9003/00 Μονάδα οδηγού, 50 W**

Ηχείο κόρνας 50 W, για χρήση με τις κόρνες  
LBC3403/16 (10"), LBC3404/16 (14"), LBC3405/16  
(20") και LBC3406/16 (15 x 9").

Αρ. παραγγελίας **LBN9003/00**

---

**Εκπροσωπούμενη από:**

**Greece:**

Robert Bosch S.A.  
162, Kifissou Ave.  
121 31 Peristeri, Greece  
Phone: +30 210 5701352  
Fax: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr

Robert Bosch A.E.  
Κηφισσού 162,  
121 31 Περιστέρι  
Τηλ.: +30 210 5701352  
Fax.: +30 210 5701357  
BoschST@gr.bosch.com  
www.boschsecurity.gr