



LBC 3080/01 소방용 돔




화재시 천장의 구멍은 불길이나 연기를 건물 전체로 퍼지게 하는 통로가 될 수 있습니다. 이에 대비하여 불길이 라우드스피커를 통해 구멍으로 들어오지 못하도록 천장형 라우드스피커에 LBC 3080/01 소방용 강철 돔을 장착할 수 있습니다. 소방용 돔은 함께 제공되는 4 개의 셀프 태핑 스크루를 이용해 라우드스피커 구성품 위에 장착합니다. 소방용 돔의 녹아웃 홀 중 2 개는 패킹(기본 제공)용이며 2 개는 케이블 글랜드(PG 13)용입니다. 이 소방용 돔은 천장형 스피커 LBC 3087/41, LBC 3090/01, LBC 3090/31, LHM 0606/00 및 LHM 0606/10에만 사용할 수 있습니다.

인증 및 승인

지역	인증서	
유럽	CE	적합성 선언
미국	UL	
B15	DIN 4102-8	

설치/구성 참고 사항

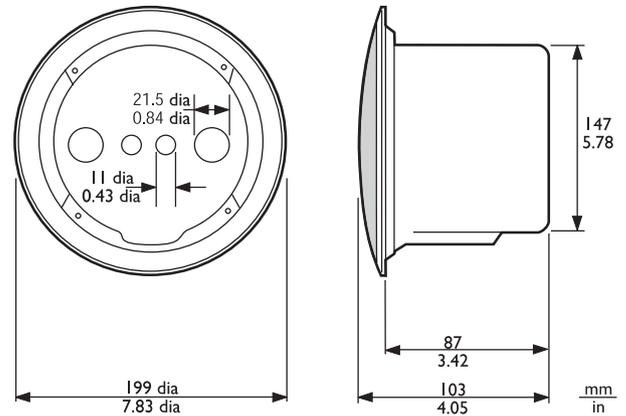

LBC 3090/01 및 LBC 3080/01 소방용 돔 구성품의 크기 (mm(in))

제공된 부품

수량	구성품
1 개	LBC 3080/01 소방용 돔
4 개	셀프 태핑 스크루
2 개	고무 패킹

기술 사양

기계적 특성

크기(직경 x 최대 두께)	147 x 87mm(5.8 x 3.4in)
무게	360g(0.8lb)
색상	진홍색(RAL 3000)

주문 정보

LBC 3080/01 소방용 돔 **LBC 3080/01**
LBC 3087/41, LBC 3090/01,
LBC 3090/31, LHM 0606/00 및
LHM 0606/10 천장형 라우드스피커에 사
용되는 소방용 금속 돔