

LTC 9215/00 utomhusmontering och LTC 9210/01, LTC 9215/00S, LTC 9219/01 och LTC 9223/01 inomhusmontering

www.boschsecurity.com




BOSCH
Invented for life




- ▶ Konstruktion med kabelgenomföring
- ▶ Rostbeständig yta
- ▶ Justerbara fäst huvuden: 360 ° rotation, 180 ° lutning
- ▶ Lätt, mångsidig design

LTC 9210/01, LTC 9215/00, LTC 9215/00S, LTC 9219/01 och LTC 9223/01 är fästen med kabelgenomföring för inom-/utomhusbruk som är konstruerade för installationer av fasta kameror eller kamerahus med upp till 5 kg belastning. De här modellerna är tillverkade av lättviktsaluminium och är svetsade, något som ger ett extremt vibrationsfritt kamerafäste. Dessutom kan det praktiska ledade huvudet roteras 360 grader och vinklas 180 grader för maximal flexibilitet. Rörkonstruktionen ger plats för kablar mellan fäst huvudet och fästplattan. Dessa fästen är kompatibla med UHI Kamerahus för inomhusbruk och UHO Kamerahus för utomhusbruk. Alla fästen är monteringsklara



Installations- och konfigurationskommentarer

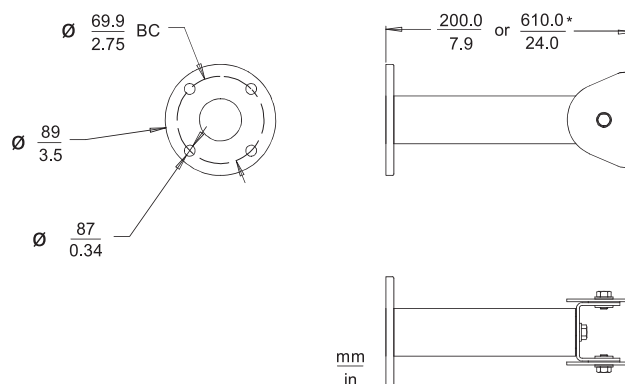


LTC 9210/01 och LTC 9223/01 pelarfäste för inomhusbruk

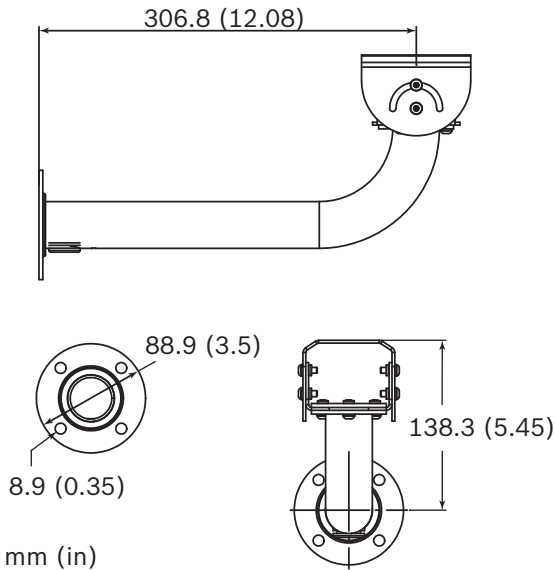

LTC 9215/00 väggfäste för utomhusbruk

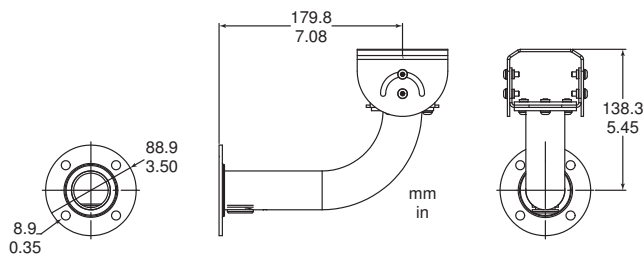

LTC 9215/00S kort väggållare för inomhusbruk

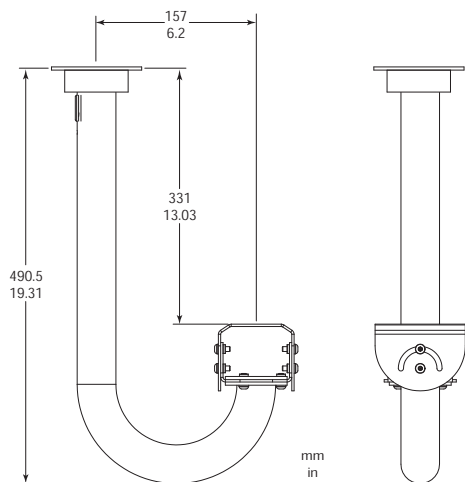

LTC 9219/01 genomföring J-fäste för inomhusbruk

Tekniska specifikationer



Obs

Fästen måste monteras enligt nedanstående sätt.

LTC 9210/01 pelarfäste

Mekaniskt

Fästhuvud	Justerbart för panorering i 360 grader, vinkling i 180 grader
Vikt	0,3 kg
Maximal belastning	5 kg
Färg	Cool Gray 3C

LTC 9215/00 väggfäste 30 cm

Mekaniskt

Fästhuvud	Justerbart för panorering i 360 grader, vinkling i 180 grader
Mått (L × H)	307 × 138 mm
Vikt	0,4 kg
Maximal belastning	5 kg
Färg	Cool Gray 3C

LTC 9215/00S väggmontering 18 cm

Mekaniskt

Fästhuvud	Justerbart för panorering i 360 grader, vinkling i 180 grader
Mått (L × H)	180 × 138 mm
Vikt	0,3 kg
Maximal belastning	5 kg
Färg	Cool Gray 3C

LTC 9219/01 kabelgenomföring, för inom-/utomhusbruk

Mekaniskt

Fästhuvud	Justerbart för panorering i 360 grader, vinkling i 180 grader
Mått (längd)	491 mm
Vikt	550 g
Maximal belastning	5 kg
Färg	Cool Gray 3C

LTC 9223/01 pelarfäste

Mekaniskt

Fästhuvud	Justerbart för panorering i 360 grader, vinkling i 180 grader
Mått (längd)	610 mm
Vikt	544 g
Maximal belastning	5 kg
Färg	Cool Gray 3C

Beställningsinformation

LTC 9210/01 Pelarfäste

Pelarfäste med genomföring för 20 cm, 5 kg maximal belastning, ljusgrå yta, för inomhusbruk.
Ordernummer **LTC 9210/01**

LTC 9215/00 Fäste

Väggmontering för kamerahus, kabelgenomföring, 30 cm, för utomhusbruk.
Ordernummer **LTC 9215/00**

LTC 9215/00S Fäste

Väggmontering för kamerahus, kabelgenomföring, 18 cm, för inomhusbruk.
Ordernummer **LTC 9215/00S**

LTC 9219/01 J-fäste med kabelgenomföring

J-fäste för kamerahus, 40 cm, för inomhusbruk.
Ordernummer **LTC 9219/01**

LTC 9223/01 pelarfäste, 24 tum, 9 kg belastning

Pelarfäste för kamerahus, 5 kg max belastning, ljusgrå yta, längd 24 tum, för inomhusbruk.
Ordernummer **LTC 9223/01**

Representerad av:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com