

# MS 400 База извещателя

www.bosch.ru



**BOSCH**

Разработано для жизни



Головка извещателя устанавливается в базу MS 400. База подходит для поверхностного и скрытого ввода кабеля и имеет различные точки крепления для монтажа на потолок и в монтажное основание. Кроме того, она подходит к различным стандартным крепежам.



База извещателя изготовлена из белого пластика ABS (Novodur, цвет аналог RAL 9010) с матовым покрытием и семью клеммами для подключения извещателя к пожарной панели.

Клеммы подключения обеспечивают надежный контакт с установленным извещателем. Возможно использование кабелей диаметром до 2,5 мм<sup>2</sup>. Для защиты от несанкционированного снятия головка извещателя может быть защищена замком.

## Замечания по установке/конфигурации

### Информация по установке базы извещателя серии 400/420

- Отверстия, отмеченные знаком «X», должны использоваться только при монтаже базы в монтажное основание.
- Дополнительный экранированный кабель должен быть как можно короче и изолирован.

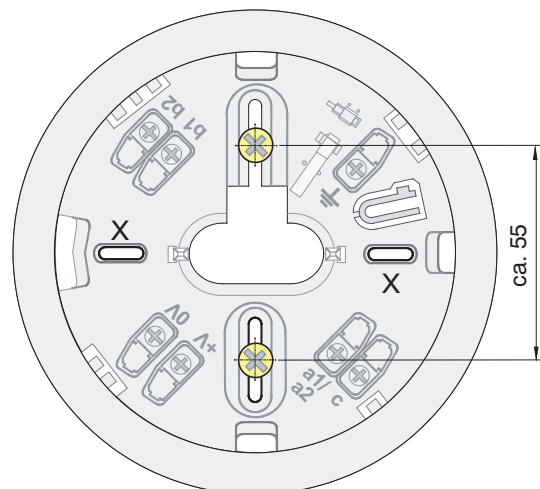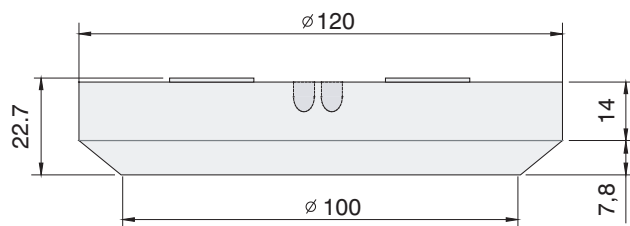

**Техническое описание**

Подключение	Дополнительное питание (0 В, +В) LSN (a1/a2, b1, b2) С-точка Экран
Материал корпуса	Марка ABS (Novodur)
Цвет корпуса	Аналог RAL 9010
Габаритные размеры	Ø 120 x 22,7 мм
Масса	72 г

**Информация для заказа**

номер для заказа **MS 400 B**

**MS 400 База извещателя**

Стандартная база извещателя для поверхностного и скрытого ввода кабеля  
номер для заказа **MS 400**

**Дополнительные аксессуары****FAA-420-SEAL Уплотнение для влажного помещения**

1 комплект = 10 шт.

номер для заказа **FAA-420-SEAL**

Представлен (кем/чем):

© Robert Bosch ООО 2012 | Данные могут изменяться без предварительного уведомления  
1259851147 | ru, V1, 29. Март 2012