

模組化攝影機支架和配件



此模組化攝影機掛架和配件為一系列的掛架、安裝轉接座、懸掛介面板和監控機櫃，這些可用於廣泛的 Bosch 攝影機。這些配件很容易安裝而且可結合使用，以簡化多個位置的安裝，同時維持相同的外觀和風格。

系統概觀

模組化設計：適用於不同的攝影機

模組化設計十分靈活，而且可在室內和室外用來安裝 Bosch 攝影機。針對要安裝的攝影機選擇相關的攝影機專用介面板，就可以使用常用掛架，讓多部攝影機的安裝變得更簡單，並可確保常用的機型和顏色 (RAL9003)。

這些配件與以下機型相容：

- FLEXIDOME IP 3000i IR
- FLEXIDOME IP 4000i
- FLEXIDOME IP 5000i
- FLEXIDOME IP outdoor 4000 HD
- FLEXIDOME IP outdoor 5000 HD
- FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP
- FLEXIDOME IP panoramic 7000 MP
-
-
-
- AUTODOME IP starlight 5000i
- AUTODOME IP starlight 5000i IR


適合所有環境的品質和耐用性

掛架和配件的機械設計動力為易用性與可靠性和耐用性的結合。所有組合都經過 Bosch 標準測試，可提供最高環境效能，其中包括機械負載、衝擊、震動和耐衝擊測試。機械設計讓這些掛架和配件具備防破壞能力，而高品質的塗層則提供防蝕能力，並可在一段時間內維持最高等級的表面完整性。

- ▶ 可快速且輕鬆安裝的模組化設計
- ▶ 完美配合的零件，可讓您輕鬆挑選並在現場安裝
- ▶ 耐風雨表面處理，可維持表面外觀

易用性：簡易且彈性的安裝

易用性是這些配件的基礎，這是以簡單的選擇程序開始，使用 Bosch 產品選擇表可針對要使用的攝影機來決定正確的配件組合。

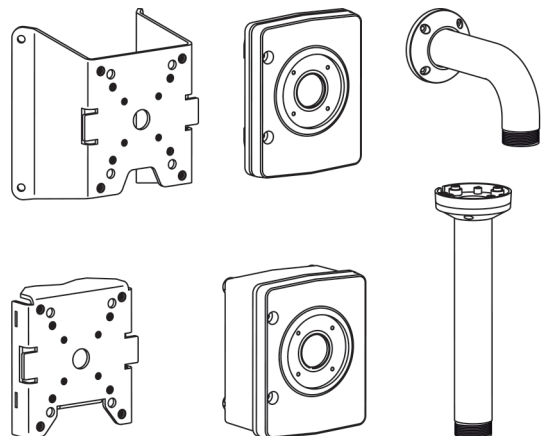


根據安裝情境，可以使用牆掛架、天花板掛架或屋頂掛架。其他選項包括桿架型掛架和牆角型掛架。監控機櫃、壁掛支架板和嵌頂架設箱為安裝人員提供額外的彈性。攝影機專用介面可讓一系列的攝影機搭配這些安裝選項使用。

懸掛介面板

每一部相容的攝影機都有其專屬的懸掛介面板。這些轉接掛架是專為搭配模組化配件使用所設計，它提供安全且堅固耐用的解決方案，可將選定的攝影機安裝到 NDA-U-WMT 牆面掛架、NDA-U-PMT 管件掛架或 NDA-U-RMT 護欄掛架。

牆掛架

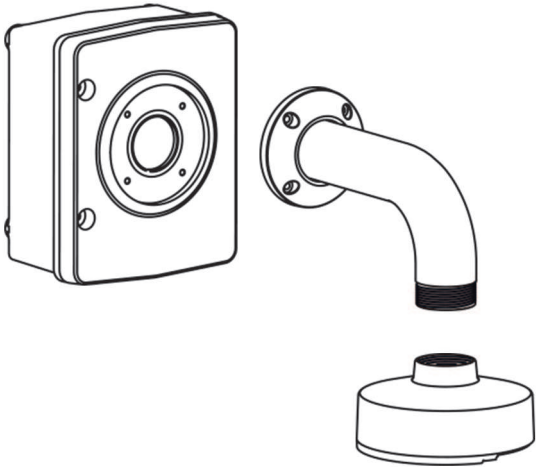

牆掛架支援多個安裝情境，包括使用適當的轉接掛架直接安裝在牆壁、桿架或角落。整合式旋轉功能可確保安裝的攝影機總是在水平位置。此掛架支援簡易的纜線管理，也可以結合其他嵌頂架設箱來配合導線管的連接。


您可以使用監控機櫃擴展您的安裝，以提供安全安裝額外硬體所需的電源及額外空間。

使用攝影機專用介面板，將攝影機安裝至掛架。

護欄掛架

護欄掛架可用來將攝影機安裝在護欄、陽台牆邊緣或橋樑側邊上。這些掛架可安裝在適當牆面的內部或外部，也可以旋轉，以方便定位並讓攝影機的維修變得更簡單。選購的平屋頂轉接掛架 (LTC9230/01) 可用來將攝影機安裝在平面上。

懸吊管件掛架

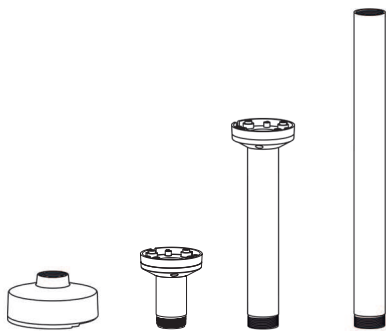


懸吊管件掛架和短款懸吊管件掛架可將攝影機懸掛在天花板上。若為挑高天花板，可以使用延長管來加長懸吊管件掛架的總長度。

這些掛架支援簡易的纜線管理，也可以結合其他嵌頂架設箱來連接導線管。

您可以使用監控機櫃擴展您的安裝，以提供安全安裝額外硬體所需的電源及額外空間。


使用攝影機專用介面板，將攝影機安裝至掛架。

桿架轉接掛架

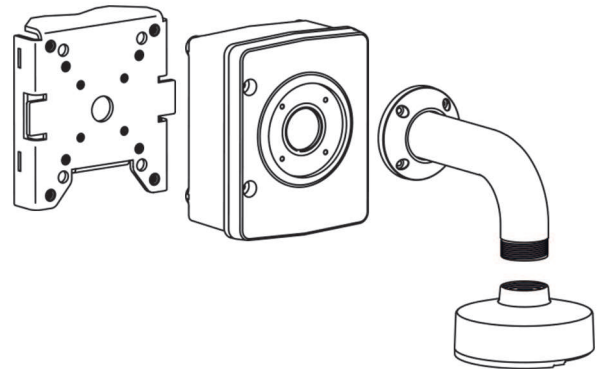

此轉接掛架可讓攝影機安裝在桿架或桅杆上。轉接掛架連接到桿架後，可以加入牆掛架和監控機櫃來提供完整的防風雨安裝選項。

牆角轉接掛架

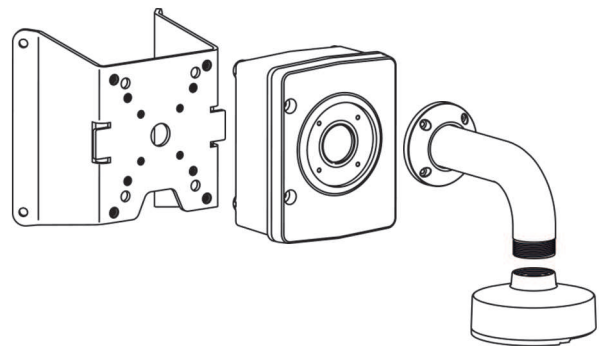

牆角轉接掛架可將攝影機輕鬆地安裝到建築物的牆角。安裝轉接掛架後，可以加入牆掛架和監控機櫃來提供完整的防風雨安裝選項。

監控機櫃

Bosch 監控機櫃專為符合室外保全應用的攝影機之電源和電氣安全所設計。此監控機櫃可為無 PoE 的情況提供電源。這些機櫃可不要配備變壓器 (適用於直接 24 VAC 電源輸入) 和配備 120 VAC 或 230 VAC 變壓器 (適用於主電源供應)。每個監控機櫃都可提供具備突波保護的 100 瓦輸出。監控機櫃可為牆掛架提供簡易、直接的介面。與牆掛架的完整結合被評比為 IP66 和 IK10 等級。如需有關相容性的詳細資料，請參閱 Bosch 產品選擇表。

光纖套件

VG4-SFP5CKT 光纖套件是適用於監控機櫃的獨特媒體轉換器模組。此媒體轉換器的設計目的是為了接受廣泛的 10/100 Mbps 小封裝熱插拔 (SFP) 模組，以搭配包含 LC 或 SC 接頭的多模或單模光纖使用。此媒體轉換器模組和 SFP 模組可直接安裝在監控機櫃內，以提供整合式光纖解決方案。光纖套件會擴大攝影機可接收指令及傳輸視訊和資料的範圍。

技術規格

機械規格	
標準色彩	白色 (RAL 9003)
安裝	安裝於牆面、桿架、角落、護欄 (屋頂)

訂購資訊

NDA-3050-PIP 全景攝影機 5000 用懸吊掛架介面接合板
適用於 FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP 的懸掛介面板。適用於室內與室外
訂單號碼 **NDA-3050-PIP | F.01U.334.192**

NDA-U-PMT 懸吊管件掛架, 31 公分
球形攝影機通用管件掛架, 31 公分 (白)
訂單號碼 **NDA-U-PMT | F.01U.324.940**

NDA-U-PMTE 懸吊管件加長, 50 公分
通用管件掛架的延長管, 50 公分 (白)
訂單號碼 **NDA-U-PMTE | F.01U.324.941**

NDA-U-WMT 懸吊式壁掛支架
球形攝影機通用壁掛支架, 白色
訂單號碼 **NDA-U-WMT | F.01U.324.939**

NDA-4020-PIP AUTODOME 4000 用懸吊掛架介面接合板
適用於 AUTODOME IP 4000i 的懸掛介面板。
訂單號碼 **NDA-4020-PIP | F.01U.324.952**

NDA-5030-PIP NDE-4/5000 用懸吊掛架介面接合板
適用於室外 FLEXIDOME 4000i / 5000i 的懸掛介面板。
訂單號碼 **NDA-5030-PIP | F.01U.324.951**

NDA-5031-PIP NDI-4/5000 用懸吊掛架介面接合板
適用於室內 FLEXIDOME IP 4000i / 5000i 的懸掛介面板。
訂單號碼 **NDA-5031-PIP | F.01U.329.708**

NDA-5080-PIP 懸吊掛架介面接合板, 148 公釐
懸吊掛架介面接合板 FLEXIDOME panoramic 5100i 和 FLEXIDOME panoramic 5100i IR
訂單號碼 **NDA-5080-PIP | F.01U.389.607**

NDA-5080-TM 傾斜安裝基座 20 度, 148 公釐
傾斜掛架 (20°) 是專為室內外使用 FLEXIDOME IP 4000i / 5000i (IR) 和室內使用 FLEXIDOME panoramic 5100i (IR) 攝影機系列所設計。
訂單號碼 **NDA-5080-TM | F.01U.389.606**

NDA-7010-PIP NIN-70112 用懸吊掛架介面接合板
適用於 FLEXIDOME IP panoramic 7000 的懸掛介面板。
訂單號碼 **NDA-7010-PIP | F.01U.325.039**

NDA-8000-PIP 懸吊掛架介面接合板, 室內
適用於 FLEXIDOME IP 8000i 和 FLEXIDOME IP panoramic 6000/7000 室外版的懸掛介面板
訂單號碼 **NDA-8000-PIP | F.01U.324.938**

NDA-8000-PIPW 懸吊掛架介面接合板, 室外
適用於 FLEXIDOME IP 8000i 和 FLEXIDOME IP panoramic 6000/7000 室外版的懸掛介面板, 包括防風雨耐候保護罩
訂單號碼 **NDA-8000-PIPW | F.01U.324.967**

NDA-U-CMT 牆角轉接掛架
通用牆角型掛架, 白色
訂單號碼 **NDA-U-CMT | F.01U.324.946**

NDA-U-PA0 監控櫃 24VAC
監控機櫃, 24 VAC 輸入, 24 VAC 輸出, IP66
訂單號碼 **NDA-U-PA0 | F.01U.324.947**

NDA-U-PA1 監控櫃 120VAC
監控機櫃, 100 - 120 VAC 50/60 Hz 輸入, 24 VAC 輸出, IP66
訂單號碼 **NDA-U-PA1 | F.01U.324.948**

NDA-U-PA2 監控櫃 230VAC
監控機櫃, 230 VAC 輸入, 24 VAC 輸出, IP66
訂單號碼 **NDA-U-PA2 | F.01U.324.949**

NDA-U-PMAL 桿架轉接掛架, 大型
通用桿架轉接托架, 白色, 大
訂單號碼 **NDA-U-PMAL | F.01U.324.944**

NDA-U-PMAS 桿架轉接掛架, 小型
桿架轉接掛架 (小)
通用桿架轉接掛架, 白色, 小。
訂單號碼 **NDA-U-PMAS | F.01U.324.943**

NDA-U-PMT 懸吊管件掛架, 31 公分
球形攝影機通用管件掛架, 31 公分 (白)
訂單號碼 **NDA-U-PMT | F.01U.324.940**

NDA-U-PMTE 懸吊管件加長, 50 公分
通用管件掛架的延長管, 50 公分 (白)
訂單號碼 **NDA-U-PMTE | F.01U.324.941**

NDA-U-PMTG 懸吊管件掛架, 集中盒
通用管件掛架, 與集中盒安裝相容, 僅適用於固定式球形攝影機, 白色
訂單號碼 **NDA-U-PMTG | F.01U.358.359**

NDA-U-PMTE 懸吊管件加長, 50 公分
通用管件掛架的延長管, 50 公分 (白)
訂單號碼 **NDA-U-PMTE | F.01U.324.941**

NDA-U-PSMB 懸吊式壁掛/天花板支架 SMB
用於壁掛支架或管件掛架的嵌頂架設箱 (SMB)。
訂單號碼 **NDA-U-PSMB | F.01U.324.942**

NDA-5030-PIP NDE-4/5000 用懸吊掛架介面接合板
適用於室外 FLEXIDOME 4000i / 5000i 的懸掛介面板。
訂單號碼 **NDA-5030-PIP | F.01U.324.951**

NDA-5031-PIP NDI-4/5000 用懸吊掛架介面接合板
適用於室內 FLEXIDOME IP 4000i / 5000i 的懸掛介面板。
訂單號碼 **NDA-5031-PIP | F.01U.329.708**

NDA-7010-PIP NIN-70112 用懸吊掛架介面接合板
適用於 FLEXIDOME IP panoramic 7000 的懸掛介面板。
訂單號碼 **NDA-7010-PIP | F.01U.325.039**

NDA-8000-PIP 懸吊掛架介面接合板, 室內
適用於 FLEXIDOME IP 8000i 和 FLEXIDOME IP panoramic 6000/7000 室外版的懸掛介面板
訂單號碼 **NDA-8000-PIP | F.01U.324.938**

NDA-8000-PIPW 懸吊掛架介面接合板, 室外
適用於 FLEXIDOME IP 8000i 和 FLEXIDOME IP panoramic 6000/7000 室外版的懸掛介面板, 包括防風雨耐候保護罩
訂單號碼 **NDA-8000-PIPW | F.01U.324.967**

NDA-U-PA0 監控櫃 24VAC

監控機櫃，24 VAC 輸入，24 VAC 輸出，IP66
 訂單號碼 **NDA-U-PA0 | F.01U.324.947**

NDA-U-PA1 監控櫃 120VAC

監控機櫃，100 - 120 VAC 50/60 Hz 輸入，24 VAC 輸出，IP66
 訂單號碼 **NDA-U-PA1 | F.01U.324.948**

NDA-U-PA2 監控櫃 230VAC

監控機櫃，230 VAC 輸入，24 VAC 輸出，IP66
 訂單號碼 **NDA-U-PA2 | F.01U.324.949**

NDA-U-WMP 壁掛支架固定板

背板用於通用型壁掛支架、牆角型掛架及桿架型掛架，白色，IP66
 訂單號碼 **NDA-U-WMP | F.01U.324.950**

NDA-U-PMTS 懸吊管件掛架，11 公分

球形攝影機通用懸吊管件掛架，11 公分 (4 吋)，白色
 訂單號碼 **NDA-U-PMTS | F.01U.385.046**

NDA-U-PSMB 懸吊式壁掛/天花板支架 SMB

用於壁掛支架或管件掛架的嵌頂架設箱 (SMB)。
 訂單號碼 **NDA-U-PSMB | F.01U.324.942**

NDA-U-RMT 懸吊護欄掛架

球形攝影機通用屋頂掛架，白色
 訂單號碼 **NDA-U-RMT | F.01U.324.945**

LTC 9230/01 護欄屋頂轉接掛架

平屋頂轉接掛架用於將裝置以直立方式安裝於平面上。
 訂單號碼 **LTC 9230/01 | F.01U.503.630**

VG4-A-PSU0 電源供應器 24VAC

電源供應，24 VAC 輸入，適用於 AUTODOME 系列的 PTZ 攝影機。白色，有罩鋁製外殼，IP66 與 IK 08 等級。100 W 輸出。
 訂單號碼 **VG4-A-PSU0 | F.01U.261.376**

VG4-A-PSU1 電源供應裝置 (PSU)，120VAC，AUTODOME、MIC7000 適用

AUTODOME 7000、無配備照明燈 MIC IP 攝影機的電源供應器。
 120VAC 輸入，24VAC 輸出
 訂單號碼 **VG4-A-PSU1 | F.01U.261.377 F.01U.009.667 F.01U.081.593**

VG4-A-PSU2 電源供應器 230VAC，AUTODOME、MIC7000 適用

AUTODOME 7000、無配備照明燈 MIC IP 攝影機的電源供應器。
 230VAC 輸入，24VAC 輸出
 訂單號碼 **VG4-A-PSU2 | F.01U.009.668 F.01U.096.639 F.01U.097.433 F.01U.081.604 F.01U.261.378**

NDA-5030-PIP NDE-4/5000 用懸吊掛架介面接合板

適用於室外 FLEXIDOME 4000i / 5000i 的懸掛介面板。
 訂單號碼 **NDA-5030-PIP | F.01U.324.951**

NDA-3050-PIP 全景攝影機 5000 用懸吊掛架介面接合板

適用於 FLEXIDOME IP panoramic 5000 MP 的懸掛介面板。適用於室內與室外
 訂單號碼 **NDA-3050-PIP | F.01U.334.192**

NDA-U-WMP 壁掛支架固定板

背板用於通用型壁掛支架、牆角型掛架及桿架型掛架，白色，IP66
 訂單號碼 **NDA-U-WMP | F.01U.324.950**

NDA-U-WMT 懸吊式壁掛支架

球形攝影機通用壁掛支架，白色
 訂單號碼 **NDA-U-WMT | F.01U.324.939**

NDA-U-CMT 牆角轉接掛架

通用牆角型掛架，白色
 訂單號碼 **NDA-U-CMT | F.01U.324.946**

NDA-U-PA0 監控櫃 24VAC

監控機櫃，24 VAC 輸入，24 VAC 輸出，IP66
 訂單號碼 **NDA-U-PA0 | F.01U.324.947**

NDA-U-PA1 監控櫃 120VAC

監控機櫃，100 - 120 VAC 50/60 Hz 輸入，24 VAC 輸出，IP66
 訂單號碼 **NDA-U-PA1 | F.01U.324.948**

NDA-U-PA2 監控櫃 230VAC

監控機櫃，230 VAC 輸入，24 VAC 輸出，IP66
 訂單號碼 **NDA-U-PA2 | F.01U.324.949**

NDA-U-PMAL 桿架轉接掛架，大型

通用桿架轉接托架，白色，大
 訂單號碼 **NDA-U-PMAL | F.01U.324.944**

NDA-U-PMAS 桿架轉接掛架，小型

桿架轉接掛架 (小)
 通用桿架轉接掛架，白色，小。
 訂單號碼 **NDA-U-PMAS | F.01U.324.943**

NDA-U-WMP 壁掛支架固定板

背板用於通用型壁掛支架、牆角型掛架及桿架型掛架，白色，IP66
 訂單號碼 **NDA-U-WMP | F.01U.324.950**

NDA-U-PMTE 懸吊管件加長，50 公分

通用管件掛架的延長管，50 公分 (白)
 訂單號碼 **NDA-U-PMTE | F.01U.324.941**

NDA-U-PSMB 懸吊式壁掛/天花板支架 SMB

用於壁掛支架或管件掛架的嵌頂架設箱 (SMB)。
 訂單號碼 **NDA-U-PSMB | F.01U.324.942**

NDA-4020-PIP AUTODOME 4000 用懸吊掛架介面接合板

適用於 AUTODOME IP 4000i 的懸掛介面板。
 訂單號碼 **NDA-4020-PIP | F.01U.324.952**

NDA-7010-PIP NIN-70112 用懸吊掛架介面接合板

適用於 FLEXIDOME IP panoramic 7000 的懸掛介面板。
 訂單號碼 **NDA-7010-PIP | F.01U.325.039**

NDA-5030-PIP NDE-4/5000 用懸吊掛架介面接合板

適用於室外 FLEXIDOME 4000i / 5000i 的懸掛介面板。
 訂單號碼 **NDA-5030-PIP | F.01U.324.951**

NDA-U-WMTG 懸吊式壁掛支架，集中盒

通用壁掛支架，與集中盒安裝相容，僅適用於固定式球形攝影機，白色
 訂單號碼 **NDA-U-WMTG | F.01U.358.358**

NDA-U-PMTE 懸吊管件加長，50 公分

通用管件掛架的延長管，50 公分 (白)
 訂單號碼 **NDA-U-PMTE | F.01U.324.941**

NDA-U-PSMB 懸吊式壁掛/天花板支架 SMB

用於壁掛支架或管件掛架的嵌頂架設箱 (SMB)。
 訂單號碼 **NDA-U-PSMB | F.01U.324.942**

NDA-5030-PIP NDE-4/5000 用懸吊掛架介面接合板

適用於室外 FLEXIDOME 4000i / 5000i 的懸掛介面板。
 訂單號碼 **NDA-5030-PIP | F.01U.324.951**

NDA-7010-PIP NIN-70112 用懸吊掛架介面接合板

適用於 FLEXIDOME IP panoramic 7000 的懸掛介面板。
 訂單號碼 **NDA-7010-PIP | F.01U.325.039**

NDA-U-CMT 牆角轉接掛架

通用牆角型掛架，白色

訂單號碼 **NDA-U-CMT | F.01U.324.946****NDA-U-PA0 監控櫃 24VAC**

監控機櫃，24 VAC 輸入，24 VAC 輸出，IP66

訂單號碼 **NDA-U-PA0 | F.01U.324.947****NDA-U-PA1 監控櫃 120VAC**

監控機櫃，100 - 120 VAC 50/60 Hz 輸入，24 VAC 輸出，IP66

訂單號碼 **NDA-U-PA1 | F.01U.324.948****NDA-U-PA2 監控櫃 230VAC**

監控機櫃，230 VAC 輸入，24 VAC 輸出，IP66

訂單號碼 **NDA-U-PA2 | F.01U.324.949****NDA-U-PMAL 桿架轉接掛架，大型**

通用桿架轉接托架，白色，大

訂單號碼 **NDA-U-PMAL | F.01U.324.944****NDA-U-PMAS 桿架轉接掛架，小型**

桿架轉接掛架 (小)

通用桿架轉接掛架，白色，小。

訂單號碼 **NDA-U-PMAS | F.01U.324.943****NDA-U-WMP 壁掛支架固定板**

背板用於通用型壁掛支架、牆角型掛架及桿架型掛架，白色，IP66

訂單號碼 **NDA-U-WMP | F.01U.324.950****NDA-8000-PIP 懸吊掛架介面接合板，室內**

適用於 FLEXIDOME IP 8000i 和 FLEXIDOME IP panoramic 6000/7000 室外版的懸掛介面板

訂單號碼 **NDA-8000-PIP | F.01U.324.938****NDA-8000-PIPW 懸吊掛架介面接合板，室外**

適用於 FLEXIDOME IP 8000i 和 FLEXIDOME IP panoramic 6000/7000 室外版的懸掛介面板，包括防風雨耐候保護罩

訂單號碼 **NDA-8000-PIPW | F.01U.324.967****配件****NDA-4020-PLEN PTZ 球型攝影機增壓阻燃箱**

適用於 AUTODOME IP 4000i 和 AUTODOME IP 5000i 攝影機增壓空間的天花板掛架外殼。僅在特定地區提供。

訂單號碼 **NDA-4020-PLEN | F.01U.396.548****F.01U.324.915****SFP-2 光纖模組，多模 1310 奈米 2LC**

SFP 光纖模組，2 公里 (1.2 英哩)、2 個 LC 接頭。

多模

1310 公釐

訂單號碼 **SFP-2 | F.01U.136.537****SFP-25 光纖模組，1310/1550 奈米 1SC**

SFP 光纖模組，2 公里 (1.2 英哩)、1 SC 接頭。

多模

1310/1550 nm

訂單號碼 **SFP-25 | F.01U.136.541****SFP-26 光纖模組，1550/1310 奈米 1SC**

SFP 光纖模組，2 公里 (1.2 英哩)、1 SC 接頭。

多模

1550/1310 nm

訂單號碼 **SFP-26 | F.01U.136.542****SFP-3 光纖模組，單模 1310 奈米 2LC**

SFP 光纖模組，2 公里 (12.4 英哩)、2 LC 接頭。

單模

1310 nm

訂單號碼 **SFP-3 | F.01U.136.538****VG4-SFPSCKT 通过以太网连接到SFP接口套件**

乙太網路媒體轉換器視訊傳送器/資料接收器光纖套件，適用於 AUTODOME 攝影機、MIC 類比攝影機的 MIC-IP-PSU 及監控機櫃 (NDA-U-PA0、NDA-U-PA1 和 NDA-U-PA2)。

訂單號碼 **VG4-SFPSCKT | F.01U.142.529****VGA-IC-SP 天花板吊頂支撐套件，7 吋**

適用於圓型攝影機的天花板吊頂支撐套件。光圈 Ø177 mm (Ø7 in)。支援的重量上限 11.3 公斤 (25 磅)。

訂單號碼 **VGA-IC-SP | F.01U.245.271****LTC 9230/01 護欄屋頂轉接掛架**

平屋頂轉接掛架用於將裝置以直立方式安裝於平面上。

訂單號碼 **LTC 9230/01 | F.01U.503.630****代表方:**

台灣
 台灣羅伯特博世股份有限公司
 台北市中山區建國北路一段90號6樓
 郵編: 10491
 電話: 886-2-77342600
 傳真: 886-2-25155399
 服務郵箱:
 BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
 www.boschsecurity.com.tw