


NDA-3083-LWMT Montage mural, forme L, FLEXIDOME 3100i

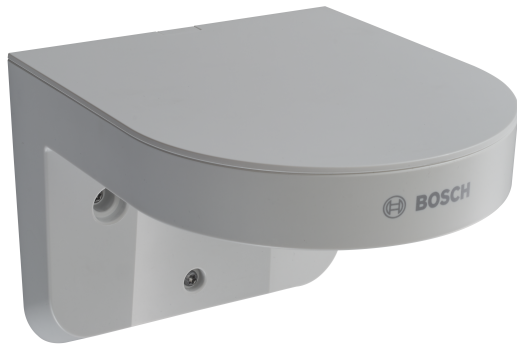

- ▶ Conception élégante et compacte
- ▶ Homologué IK10 pour une meilleure protection
- ▶ Installation facile et flexible
- ▶ Compatibilité 4s
- ▶ Une gamme d'accessoires pour plusieurs caméras Bosch

Ce support mural, facile à installer et robuste, compatible avec 4s, est spécialement conçu pour les installations où un montage au mur ou au plafond n'est pas possible.

Le support mural en L offre une plus grande souplesse de positionnement de la caméra et est compatible avec un large éventail de caméras :


- FLEXIDOME indoor 3100i
- FLEXIDOME indoor 3100i IR
- FLEXIDOME outdoor 3100i IR
- FLEXIDOME micro 3100i indoor
- FLEXIDOME micro 3100i outdoor
- FLEXIDOME intérieur 5100i
- FLEXIDOME intérieur 5100i IR
- FLEXIDOME extérieur 5100i
- FLEXIDOME outdoor 5100i IR.

Informations réglementaires

Caractéristiques environnementales

Brouillard salin	IEC60068-2-52
Vibration	IEC60068-2-6
Choc	IEC60068-2-27
Chocs	IK10

Remarques sur l'installation/la configuration

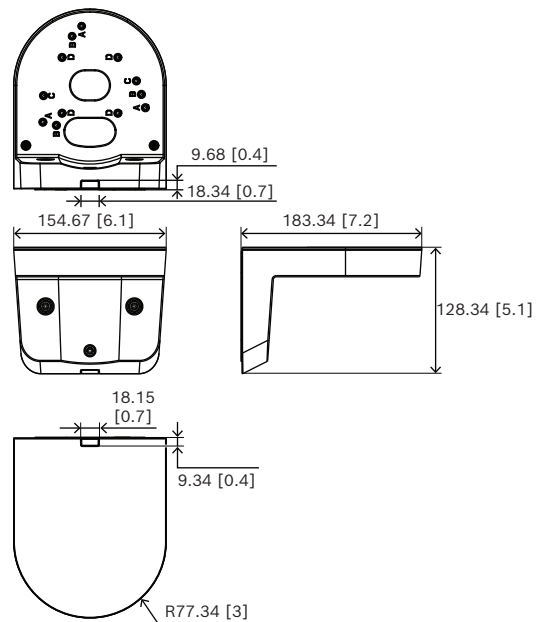

Dimensions en mm (pouces)

Composants

Quantité	Composant
1	Plaque de montage
6	Vis (TR20 M4x12)
4	Vis à épaulement (TR20 M4x12)

Quantité	Composant
1	Guide d'installation rapide

Caractéristiques techniques

Mécanique

Matériau	Plastique; Métal
Code couleur (RAL)	RAL 9003 Blanc signal
Dimensions (Ø x H) (mm)	184 mm x 128 mm
Dimensions (Ø x H) (pouce)	7.24 in x 5.03 in
Poids (g)	1.077 g
Poids (lb)	2.37 lb

Informations de commande

NDA-3083-LWMT Montage mural, forme L, FLEXIDOME 3100i

Support de montage mural en L pour 4S et boîtier de dérivation pour FLEXIDOME indoor 3100i, FLEXIDOME indoor 3100i IR FLEXIDOME outdoor 3100i IR, FLEXIDOME micro 3100i indoor, FLEXIDOME micro 3100i outdoor, FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR, FLEXIDOME outdoor 5100i, FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Numéro de commande **NDA-3083-LWMT**



<https://www.boschsecurity.com>