

NDA-5081-PLEN 天花板內阻燃等級套件, 110 公釐



- ▶ 可快速且輕鬆安裝的模組化設計
- ▶ 完美配合的零件, 可讓您輕鬆挑選並在現場安裝
- ▶ 耐腐蝕的表面處理
- ▶ 符合安裝在天花板上方的安全要求 (UL2043)

此模組化攝影機掛架和配件為一系列的掛架、安裝轉接座、懸掛介面板和監控機櫃, 這些可用於廣泛的 Bosch 攝影機。這些配件很容易安裝而且可結合使用, 以簡化多個位置的安裝, 同時維持相同的外觀和風格。

功能

模組化設計: 適用於不同的攝影機

模組化設計十分靈活, 而且可在室內和室外用來安裝 Bosch 攝影機。針對要安裝的攝影機選擇相關的攝影機專用介面板, 就可以使用常用掛架, 讓多部攝影機的安裝變得更簡單, 並可確保常用的機型和顏色 (RAL9003)。

監管信息

環境規格


火災測試 充氣額定值: UL 2043

安裝/設置注意事項


ⓘ 注意

安裝此附件的開孔部分的直徑必須為 192 公釐 (7.6 吋)。

FLEXIDOME micro 3100i

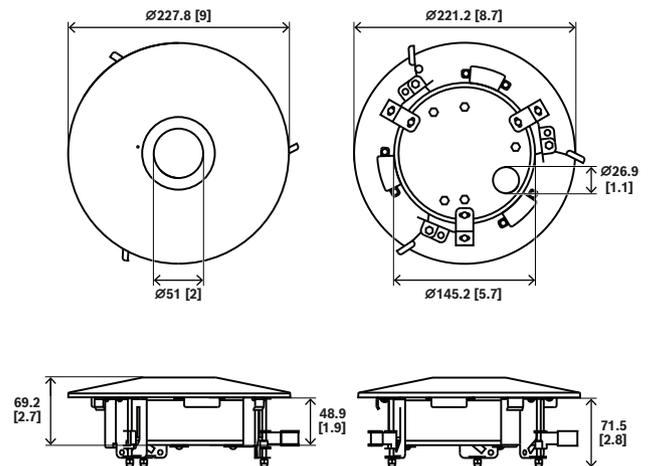

FLEXIDOME panoramic 5100i

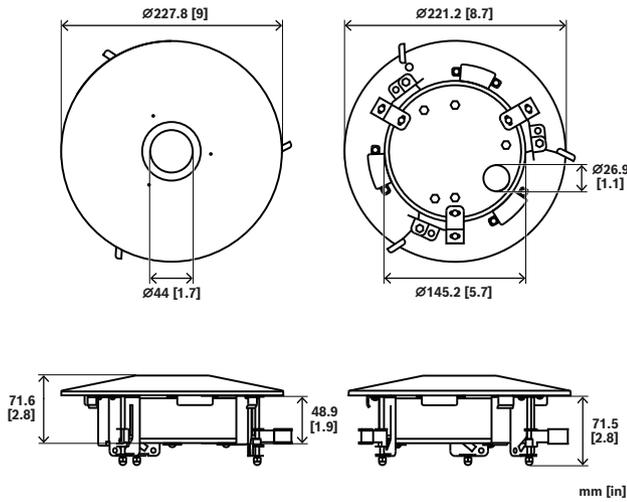

mm [in]

尺寸, 單位為公釐 (英吋)

內附零件

數量	部件
1	全空型天花板內安裝套件
1	適用於 FLEXIDOME IP micro 3000i 的頂層護罩
2	適用於 FLEXIDOME IP micro 3000i 的六邊形支架
1	適用於 FLEXIDOME panoramic 5100i 的頂層護罩
3	M4 x 8L 螺絲
1	快速安裝指南

技術規格

機械

尺寸 (Ø x H) (mm)	227.80 mm x 113.90 mm
尺寸 (Ø x H) (in)	8.97 in x 4.48 in
安裝開孔部分 (Ø) (公釐)	192 公釐
安裝開孔部分 (Ø) (吋)	7.56 吋
重量 (g) (個別頂層護罩)	1,164 g
重量 (lb) (個別頂層護罩)	2.57 lb

顏色 (RAL) (面板)	RAL 9003 信號白
顏色 (內部零件)	黑色
材質	鋼; 聚碳酸酯樹脂 (面板)

訂購資訊

NDA-5081-PLEN 天花板內阻燃等級套件, 110 公釐
 適用於 FLEXIDOME panoramic 5100i 和 FLEXIDOME
 micro 3100i 的阻燃級天花板掛架套件。
 訂單號碼 **NDA-5081-PLEN**



<https://www.boschsecurity.com>