



NDA-5081-TM تركيب مائل، 20 درجة، 110مم

- ◀ حامل تركيب مائل بمقدار 20 درجة لوضع الكاميرا في زاوية، مثالي للتركيبات الحائطية
- ◀ مثالي للمشاهد البانورامية من 180 درجة للتركيبات الحائطية مع مجموعة FLEXIDOME panoramic 5100i
- ◀ تشطيبات مقاومة للطقس بهدف المحافظة على المظهر الجمالي

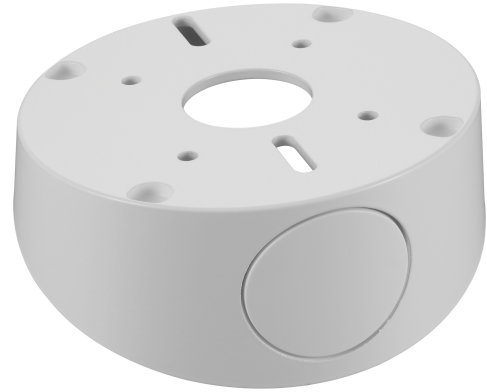

التثبيت/التكوين

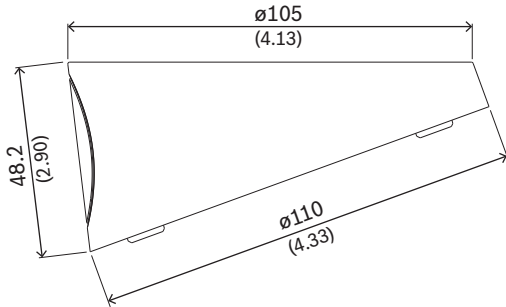


تم تصميم هذا الملحق الخاص بالكاميرا لاستخدامه مع مجموعة ملحقات Bosch العالمية. عوامل التركيب وملحقات الكاميرا المعيارية هي مجموعة من عوامل التركيب ومحولات التركيب ولوحات واجهات متدلية وخزائن مراقبة يمكن استخدامها مع مجموعة واسعة من كاميرات Bosch. يمكن تركيب الملحقات بسهولة ويمكن دمجها لتبسيط عملية التركيب في مواقع متعددة مع المحافظة على نفس الشكل وطريقة العمل.

الوظائف

تم تصميم NDA-5081-TM للاستخدام الخارجي على وجه التحديد مع مجموعة FLEXIDOME panoramic 5100i. إنه يوفر إمالة إضافية من 20 درجة على تركيبات الكاميرا القبية عند توصيلها بلوحة واجهة متدلية.

الشهادات والموافقات

البياني	الشهادات والموافقات
IEC60068-2-52	ضباب الملح
NEMA TS2	الاهتزاز
IEC60068-2-27	الصددمات
IK10	التأثير

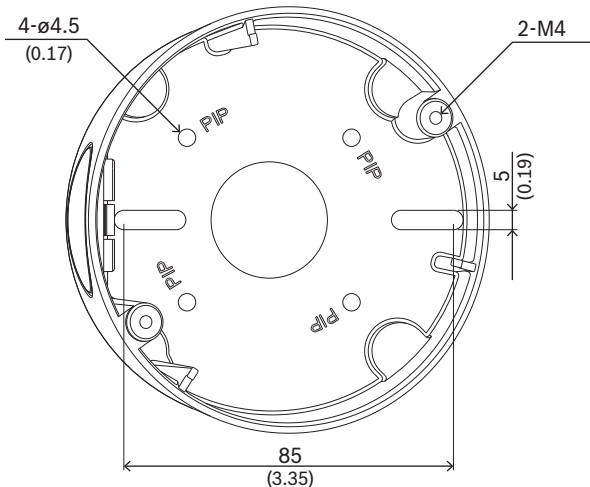

الأبعاد بالمليمتر (بوصة)

القطع المضمنة

المكون	الكمية
حامل تركيب مائل	1
مسمار M4 T20	2
دليل التثبيت السريع	1

المواصفات التقنية

mm x 48.20 mm 105	البعد (القطر x الارتفاع)
in x 1.89 in 4.13	البعد (القطر x الارتفاع)
20°	زاوية مائلة
g 350	الوزن (غ)
lb 0.77	الوزن (رطل)
اللون 9003 أبيض الإشارة	اللون في مخطط RAL
ألومنيوم	المواد

معلومات الطلب

NDA-5081-TM تركيب مائل، 20 درجة، 110مم
 حامل تركيب مائل (20 درجة) FLEXIDOME panoramic 5100i داخلي
 رقم الطلب **NDA-5081-TM | F.01U.391.130**

ممثل بواسطة:

:Germany
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH
 Robert-Bosch-Ring 5
 Grasbrunn 85630
 Germany
 www.boschsecurity.com

:Europe, Middle East, Africa
 Bosch Security Systems B.V.
 P.O. Box 80002
 JB Eindhoven, The Netherlands 5600
 Phone: + 31 40 2577 284
 emea.securitysystems@bosch.com
 emea.boschsecurity.com