

NDA-U-DWMT Montage mural suspendu double



Les supports de montage et accessoires de caméra modulaire constituent une gamme de supports de montage, adaptateurs de montage, plaques d'interface suspendues et boîtiers de surveillance qui peuvent être utilisés avec une large gamme de caméras Bosch. Les accessoires sont faciles à installer et peuvent être combinés afin de simplifier l'installation dans des endroits différents, tout en restant inchangés en apparence.

Fonctions

Support de montage mural double

Le support de montage mural double permet plusieurs scénarios d'installation, y compris une installation directe sur un mur, un mât ou dans un angle grâce à un adaptateur approprié. La fonction de pivotement intégrée garantit que la caméra installée est toujours au niveau. Le support de montage permet une gestion facile des câbles ou il peut être combiné avec des boîtiers supplémentaires pour montage en saillie pour les connexions du conduit.

Il offre une solution sûre et robuste pour le montage de caméras directement au mur ou au plafond en association avec les accessoires suivants :

- 2 supports de montage mural NDA-U-WMT

Remarque

Cet accessoire supporte une charge maximale de 8 kg.




- ▶ Permet de monter deux caméras fixes ou mobiles dans un angle ou sur un mur plat en une seule installation
- ▶ Conception modulaire pour une installation facile et rapide
- ▶ Finition résistante aux intempéries pour un maintien de l'aspect esthétique
- ▶ Conception anti-vandalisme pour utilisation en intérieur et en extérieur

Certifications et homologations

Caractéristiques environnementales

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Brouillard salin | IEC60068-2-52 |
| Résistent aux chocs et aux vibrations | NEMA TS2 |
| Chocs | IK10 |
| Infiltration d'eau | IP66 |

Remarques sur l'installation/la configuration

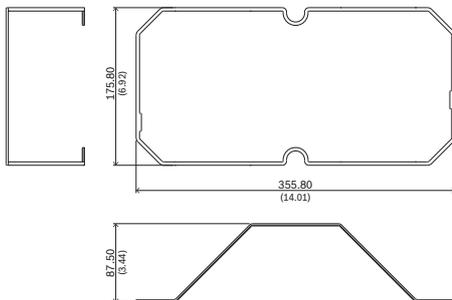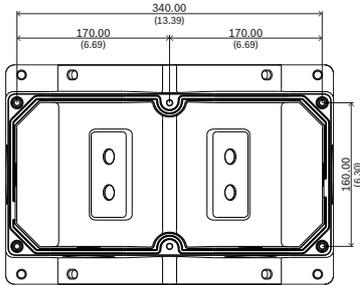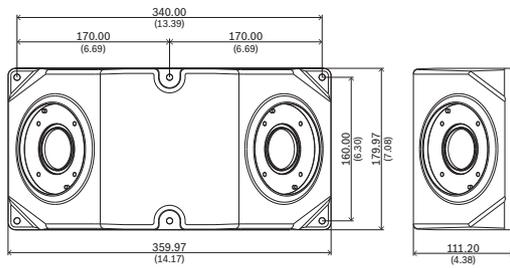

Dimensions en mm

i Remarque

Nécessité de se procurer séparément 4 vis M8 et 4 ancrages métalliques avec filetage M8 pour le montage de l'accessoire sur un mur.

Composants

| Quantité | Composant |
|----------|---------------------------------|
| 1 | Support de montage mural double |
| 6 | Vis M6 T25 |
| 1 | Guide d'installation rapide |

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

| Quantité | Composant |
|----------|--|
| 4 | Capuchon en caoutchouc (déjà fixé au support de montage mural double) |
| 2 | Passe-câble (déjà fixé au support de montage mural double) |
| 2 | Passe-câble pour câble Ethernet (déjà fixé au support de montage mural double) |

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Dimensions (H x L x P) (mm) | 185 mm x 365.13 mm x 244.46 mm |
| Dimensions (H x L x P) (in) | 7.28 in. x 14.37 in. x 9.62 in. |
| Poids (g) | 5521 g |
| Poids (lb) | 12.17 lb |
| Code couleur | RAL 9003 Blanc signal |
| Matériau | Aluminium ; Caoutchouc |

Informations de commande

NDA-U-DWMT Montage mural suspendu double
Montage mural double universel pour caméras dôme
Numéro de commande **NDA-U-DWMT | F.01U.391.129**