

NDA-U-PA1 监控机柜 120VAC

www.boschsecurity.com



- ▶ 适合室外使用的完整电源和连接解决方案
- ▶ 120 VAC 输入，24 VAC/100 W 功率输出
- ▶ 内置电涌保护，增强系统可靠性
- ▶ 在摄像机安装底座内无缝集成，不再需要单独的分线盒
- ▶ 采用模块化设计，用于快捷、方便的安装

该模块化摄像机安装底座和附件是一系列可与各种博世摄像机结合使用的安装底座、安装适配器、悬吊式接口板和监控电源盒。这些附件易于安装，并且可组合使用以简化多个位置的安装，同时保留相同的外观。

功能

博世监控电源盒经过专门设计，可满足在室外安防应用场合中使用的摄像机的电力和电气安全要求。监控电源盒可在没有 PoE 的情况下提供电源。

NDA-U-PA1 包含一个带 120 VAC 输入和 24 VAC 输出的变压器，用于为最高额定功率为 100 W 且带电涌保护的摄像机供电。

光纤套件

VG4-SFPSCKT 光纤套件是独特的介质转换器模块，适合与监控电源盒配合使用。此介质转换器的设计用途是容纳多种 10/100 Mbps 小型可插拔(SFP)模块，以便与采用 LC 或 SC 连接器的多模或单模光纤配合使用。该介质转换器模块与 SFP 模块可直接安装到监控电源盒中，以提供集成的光纤解决方案。

通用附件组合

此附件可用于墙壁安装或天花板安装。要调整该附件以安装到立杆或墙角，必须结合使用以下附件：

- NDA-U-PMAL 立杆安装适配器，大型
- NDA-U-CMT 墙角安装适配器

此附件支持轻松直接地安装以下安装底座：

- NDA-U-WMT 墙壁吊装底座
- NDA-U-PMT 天花板吊装底座

认证标准

| 环境参数 | |
|------|---------------|
| 盐雾 | IEC60068-2-52 |
| 防暴 | IK10 |
| 防水防尘 | IP66 |
| 振动 | NEMA TS2 |
| 撞击 | NEMA TS2 |

| 区域 | 合规/质量标记 | |
|----|---------|-----------|
| 欧洲 | CE | NDA-U-PAx |
| 美国 | UL | NDA-U-PAx |


随附部件

| 数量 | 组件 |
|----|---------------|
| 1 | 监控电源盒 120 VAC |
| 1 | 快速安装指南 |

| 数量 | 组件 |
|----|-----------|
| 1 | 安全须知 |
| 1 | 技术说明(EAC) |

技术指标

| 机械参数 | |
|----------------|---|
| 尺寸 (宽 x 高 x 厚) | 170.0 毫米 x 216.4 毫米 x 105.0 毫米 (6.69 英寸 x 8.52 英寸 x 4.13 英寸) |
| 重量 | 3773 克 (8.32 磅) |
| 标准颜色 | 白色(RAL 9003) |
| 结构材料 | 铝合金 |
| 电气参数 | |
| 电源输出电涌保护 | 峰值电流 21.4 A, 峰值功率 1500 W (10/1000 μ s) |
| 输入 | 120 VAC, 50/60 Hz |
| 额定输出 | 24 V @ 96 VA |
| 输入熔断器 | 1.6 A |
| 输出熔断器 | 2.0 A (摄像机), 3.15 A (加热器) |
| 环境参数 | |
| 工作温度 | -60°C 至 55°C (-76°F 至 131°F) |
| 湿度 | 0%至 100%, 凝结 |

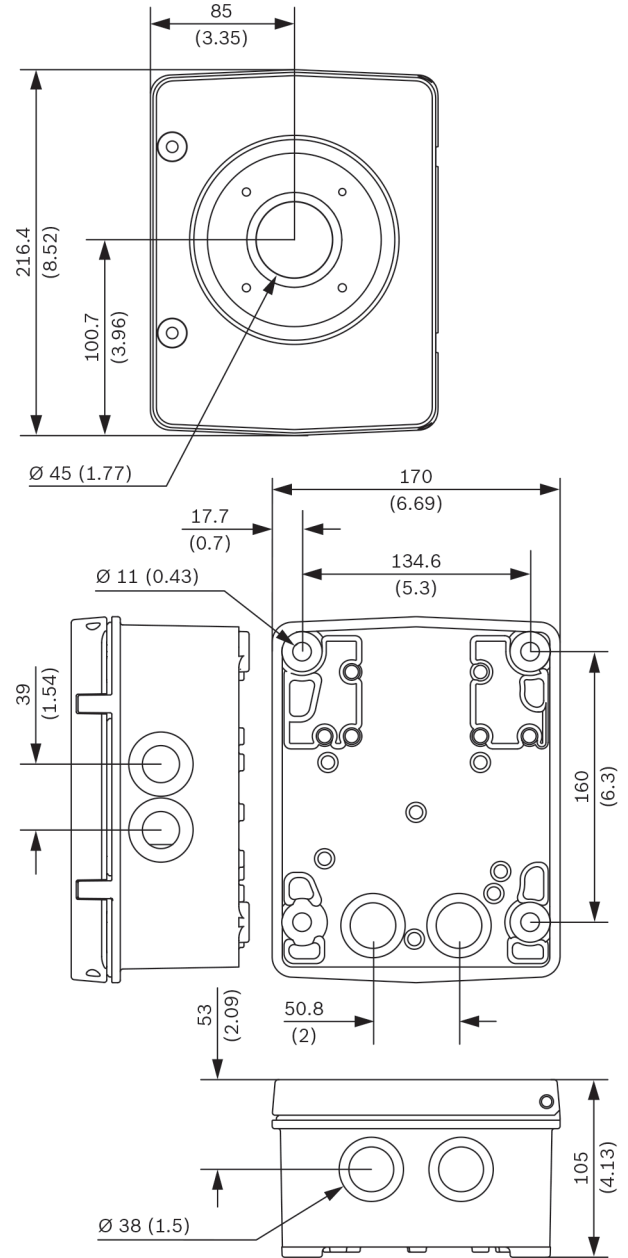

尺寸 (单位: 毫米 (英寸))

订购信息

NDA-U-PA1 监控机柜 120VAC

监控电源盒, 120 VAC 输入, 24 VAC 输出, IP66
订单号 **NDA-U-PA1**

附件

NDA-U-WMT 悬吊式壁装

适用于球型摄像机的通用壁装底座, 白色
订单号 **NDA-U-WMT**

NDA-U-PMT 悬吊式管道安装, 12" (31cm)

适用于球型摄像机的通用管道安装底座, 31 厘米, 白色
订单号 **NDA-U-PMT**

NDA-U-CMT 角落安装适配器

通用墙角安装底座，白色

订单号 **NDA-U-CMT**

NDA-U-PMAL 立杆安装适配器 (大)

通用立杆安装适配器，白色；大型

订单号 **NDA-U-PMAL**

NDA-U-PMT 悬吊式管道安装，12" (31cm)

适用于球型摄像机的通用管道安装底座，31 厘米，白色

订单号 **NDA-U-PMT**

SFP-2 光纤模块，多模，1310 纳米，2LC

SFP 光纤模块，2 千米 (1.2 英里)，2 个 LC 连接器。

多模

1310 毫米

订单号 **SFP-2**

SFP-3 光纤模块，单模，1310 纳米，2LC

SFP 光纤模块，20 千米 (12.4 英里)，2 个 LC 连接器。

单模

1310 纳米

订单号 **SFP-3**

SFP-25 光纤模块，1310/1550 纳米，1SC

SFP 光纤模块，2 千米 (1.2 英里)，1 个 SC 连接器

多模

1310/1550 纳米

订单号 **SFP-25**

SFP-26 光纤模块，1550/1310 纳米，1SC

SFP 光纤模块，2 千米 (1.2 英里)，1 个 SC 连接器

多模

1550/1310 纳米

订单号 **SFP-26**

提供者:

中国:
博世 (上海) 安保系统有限公司
上海市长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号 203 幢 8,9 楼
邮编: 200335
电话: +86 21 2218 1111
传真: +86 21 2218 2099
<http://cn.boschsecurity.com>
服务邮箱: 400-8310-669
咨询邮箱: security@cn.bosch.com