

NDA-U-PA2 Obudowa syst. nadzoru 230VAC

www.boschsecurity.com



BOSCH
Technologia bliżej nas



- ▶ Kompletnie rozwiązanie na potrzeby zasilania i połączenia do zastosowań zewnętrznych
- ▶ Wejście 230 VAC, wyjście 24 VAC / moc wyjściowa 100 W
- ▶ Wbudowane zabezpieczenie przeciwprzepięciowe zapewniające większą niezawodność systemu
- ▶ Doskonale wpasowuje się w mocowanie kamery, co eliminuje konieczność stosowania oddzielnej puszkii przyłączeniowej
- ▶ Modułowa konstrukcja do szybkiej i łatwej instalacji

Modułowe akcesoria montażowe to produkty z rodziny uchwytów, adapterów do montażu, podstaw do montażu podwieszanego i obudów, które mogą być stosowane z szeroką gamą kamer firmy Bosch. Akcesoria są łatwe w instalacji i mogą być łączone w celu uproszczenia instalacji w wielu lokalizacjach przy zachowaniu jednolitego wyglądu.

Funkcje

Obudowy Bosch zaprojektowano tak, aby spełniały wymogi dotyczące bezpieczeństwa instalacji elektrycznych dla kamer stosowanych w zewnętrznych systemach zabezpieczeń. Obudowy dostarczają zasilanie w sytuacjach braku PoE.

NDA-U-PA2 wyposażono w transformator o napięciu wejściowym 230 VAC i wyjściowym 24 VAC do zasilania kamer o mocy znamionowej do 100 W z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym.

Zestawy światłowodowe

Zestaw światłowodowy VG4-SFPCKT jest unikalnym modułem konwertera transmisji dopasowanym do obudowy. Budowa tego konwertera transmisji umożliwia zastosowanie szerokiej gamy modułów SFP

10/100 Mb/s do użytku ze światłowodami jednomodowymi lub wielomodowymi ze złączami LC lub SC. Moduł konwertera multimediiów i moduł SFP mogą być zainstalowane bezpośrednio w obudowie, aby stworzyć zintegrowane rozwiązanie światłowodowe.

Uniwersalne kombinacje akcesoriów

Element ten jest przygotowany do instalacji na ścianie lub suficie. Aby dostosować go do montażu na maszcie lub montażu narożnego, konieczne jest użycie następujących akcesoriów:

- Duży adapter do montażu na słupie NDA-U-PMAL
- Adapter uchwytu do montażu narożnego NDA-U-CMT

Element ten umożliwia łatwą instalację następujących uchwytów:

- Uchwyt do montażu ściennego NDA-U-WMT
- Uchwyt do montażu na suficie NDA-U-PMT

Certyfikaty i homologacje

Parametry środowiskowe

Mgła solna	IEC60068-2-52
Odporność na uderzenia	IK10
Ochrona przed wnikaniem	IP66
Wibracje	NEMA TS2
Wstrząsy	NEMA TS2

Obszar Zgodność z przepisami/cechy jakości

Europa	CE	NDA-U-PAx
Stany Zjednoczone	UL	NDA-U-PAx

Zawartość zestawu

Liczba	Element
1	Obudowa 230 VAC
1	Skrócona instrukcja instalacji
1	Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa
1	Dokument SKK

Parametry techniczne

Parametry mechaniczne


Wymiary (szer. x wys. x gł.)	170,0 mm x 216,4 mm x 105,0 mm
Waga	3773 g
Standardowy kolor	Biały (RAL 9003)
Materiał	Stop aluminium

Parametry elektryczne

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe na wyjściu zasilacza	Prąd szczytowy 21,4 A, moc szczytowa 1500 W (10/1000 μs)
Wejście	230 VAC, 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe	24 V @ 96 VA
Bezpieczniki na wejściu	0,8 A
Bezpieczniki na wyjściu	2,0 A (kamera), 3,15 A (grzałka)

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	od -60°C do +55°C
Wilgotność	0–100%, z możliwością kondensacji

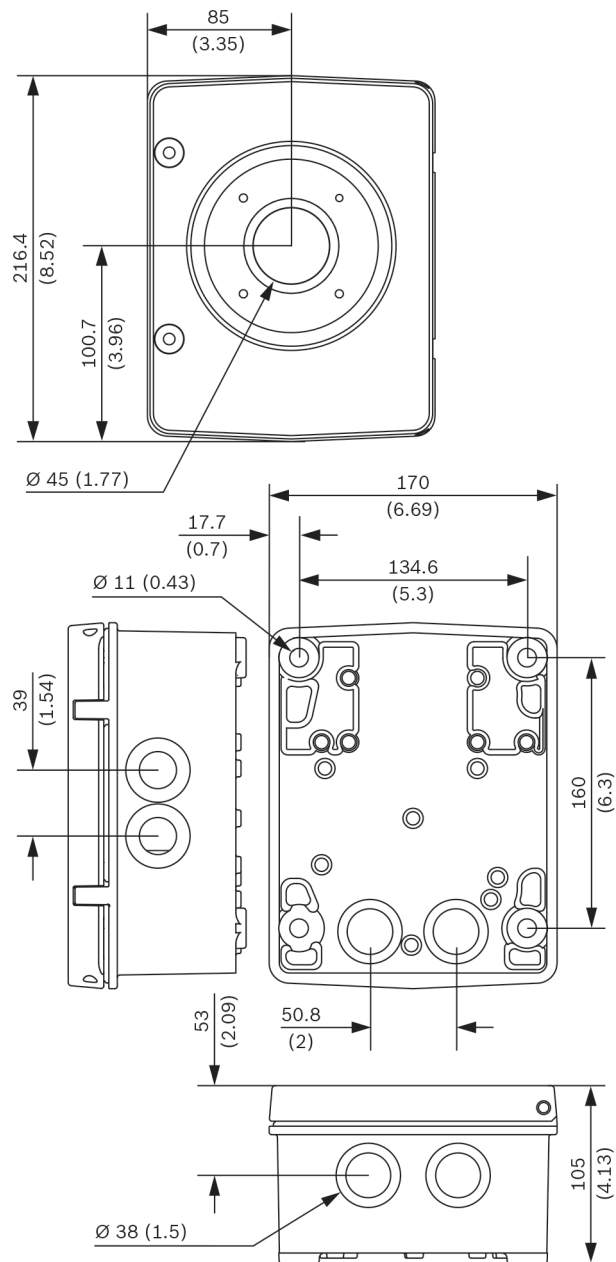

Wymiary w mm

Informacje do zamówień

NDA-U-PA2 Obudowa syst. nadzoru 230VAC

Obudowa, wejście 230 VAC, wyjście 24 VAC, IP66
Numer zamówienia **NDA-U-PA2**

Akcesoria

NDA-U-WMT Uchwyt do montażu podw. na ścianie

Uniwersalny uchwyt do montażu kamer kopułkowych na ścianie, biały
Numer zamówienia **NDA-U-WMT**

NDA-U-CMT Adapter uchwytu do montażu narożnego

Uniwersalny uchwyt do montażu narożnego, biały
Numer zamówienia **NDA-U-CMT**

NDA-U-PMAL Adapter do montażu na słupie, duży

Uniwersalny adapter do montażu na słupie, biały; duży

Numer zamówienia **NDA-U-PMAL**

NDA-U-PMT Uchwyt do montażu na rurze, 31cm

Uniwersalny uchwyt do montażu na rurze kamer
kopułkowych, 31 cm, biały

Numer zamówienia **NDA-U-PMT**

SFP-2 Moduł światł. wielomodowy, 1310 nm, 2LC

Moduł światłowodowy SFP, 2 km, 2 złącza LC.

Wielomodowy

1310 nm

Numer zamówienia **SFP-2**

SFP-3 Moduł światłowod. 1-modowy, 1310 nm, 2LC

Moduł światłowodowy SFP, 20 km, 2 złącza LC.

Jednomodowy

1310 nm

Numer zamówienia **SFP-3**

SFP-25 Moduł światłowodowy, 1310/1550 nm, 1SC

Moduł światłowodowy SFP, 2 km, 1 złącze SC

Wielomodowy

1310/1550 nm

Numer zamówienia **SFP-25**

SFP-26 Moduł światłowodowy, 1550/1310 nm, 1SC

Moduł światłowodowy SFP, 2 km, 1 złącze SC

Wielomodowy

1550/1310 nm

Numer zamówienia **SFP-26**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com