

NDA-U-PMTG Montage suspendu plafond, boîtier dériv



Les supports de montage et accessoires pour caméra modulaire constituent une gamme de supports de montage, d'adaptateurs de montage, de plaques d'interface suspendues et de boîtiers de surveillance qui peuvent être utilisés avec une grande variété de caméras Bosch. Les accessoires sont faciles à installer et peuvent être combinés afin de simplifier l'installation dans des endroits différents, tout en restant inchangés en apparence.

Fonctions

Montage suspendu plafond

Le montage sur tube suspendu permet plusieurs possibilités pour installer les caméras mobiles, y compris l'installation au plafond ou sur un coffret de branchement, dissimulé dans le plafond et utilisé en tant que boîte de jonction. En remplaçant la plaque d'appui d'origine par une plaque d'adaptateur de boîte de dérivation double, le support de montage permet une installation sur boîtier de dérivation double en option (compatible avec les caméras dômes fixes uniquement). Pour les hauts plafonds, la longueur peut être étendue à l'aide d'un tube d'extension. Le montage prend en charge la gestion facile des câbles ou peut être combiné avec un boîtier de montage en saillie supplémentaire pour les connexions de conduit.

Ensembles d'accessoires universels

Il constitue une solution sûre et robuste pour le montage de caméras mobiles directement au plafond, ou il peut être utilisé en combinaison avec :

- Boîtier pour montage suspendu en surface (mur/plafond) NDA-U-PSMB
- Boîtier de surveillance NDA-U-PA0/1/2

- ▶ Compatible avec le boîtier de dérivation double
- ▶ Conception modulaire pour une installation facile et rapide
- ▶ Éléments parfaitement adaptés pour une sélection simplifiée et une installation sur site
- ▶ Finition résistante aux intempéries pour un maintien de l'aspect esthétique


- Plaque de montage mural NDA-U-WMP

Certifications et homologations

Caractéristiques environnementales

Brouillard salin	IEC60068-2-52
Résistance aux vibrations	NEMA TS2
Résistance aux chocs	IEC60068-2-27
Chocs	IK10

Remarques sur l'installation/la configuration

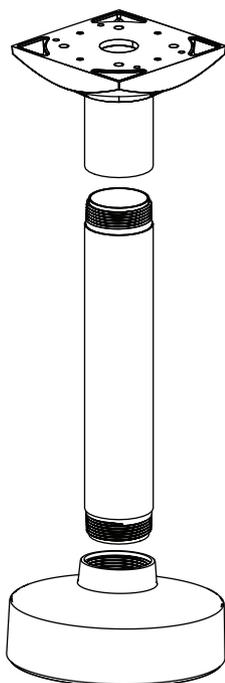

Composants


Quantité	Composant
1	Montage sur tube
4	Vis Torx cruciforme M5 x 16 mm avec revêtement en zinc
1	Clé Torx T25
1	Ruban mastic : ruban PTFE
1	Guide d'installation rapide

Caractéristiques techniques

Caractéristiques mécaniques	
Dimensions (avec bride de montage)	Φ 101,5 mm, L = 334 mm
Poids	689 g
Couleur standard	Blanc (RAL 9003)

Caractéristiques mécaniques

Matériau	Alliage aluminium
----------	-------------------

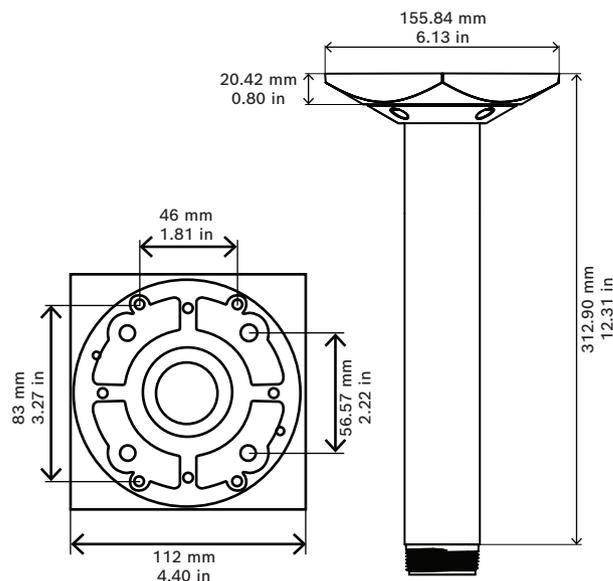

Dimensions en mm (pouces)

Informations de commande

NDA-U-PMTG Montage suspendu plafond, boîtier dériv

Montage sur tube universel, compatible avec l'installation de la boîte de dérivation pour les caméras mobiles fixes uniquement, blanc

Numéro de commande **NDA-U-PMTG | F.01U.358.359**

Accessoires**NDA-U-PMTE Extension pour suspension 50cm**

Extension pour montage sur tube universel, 50 cm, blanc

Numéro de commande **NDA-U-PMTE | F.01U.324.941**

NDA-U-PSMB Montage SMB mur/plafond

Boîtier de montage en saillie (SMB) pour montage mural ou sur mât.

Numéro de commande **NDA-U-PSMB | F.01U.324.942**

NDA-5030-PIP Plaque interface susp. NDE-4/5000

Plaque d'interface suspendue pour FLEXIDOME 4000i / 5000i en extérieur.

Numéro de commande **NDA-5030-PIP | F.01U.324.951**

NDA-5031-PIP Plaque interface susp. NDI-4/5000

Plaque d'interface suspendue pour FLEXIDOME IP 4000i / 5000i en intérieur.

Numéro de commande **NDA-5031-PIP | F.01U.329.708**

NDA-7010-PIP Plaque interface susp. pour NIN-70112

Plaque d'interface suspendue pour FLEXIDOME IP panoramique 7000.

Numéro de commande **NDA-7010-PIP | F.01U.325.039**

NDA-8000-PIP Plaque interface suspension, int.

Plaque d'interface de montage suspendu pour FLEXIDOME IP 8000i et FLEXIDOME IP panoramique 6000/7000 extérieur.

Numéro de commande **NDA-8000-PIP | F.01U.324.938**

NDA-8000-PIPW Plaque interface suspension, ext.

Plaque d'interface de montage suspendu, comprenant la protection résistante aux intempéries pour FLEXIDOME IP 8000i et FLEXIDOME IP panoramique 6000/7000 extérieur.

Numéro de commande **NDA-8000-PIPW | F.01U.324.967**

NDA-U-PA0 Enceinte surveillance 24VAC

Boîtier de surveillance entrée 24 Vca, sortie 24 Vca, IP66

Numéro de commande **NDA-U-PA0 | F.01U.324.947**

NDA-U-PA1 Enceinte surveillance 120VAC

Boîtier de surveillance, entrée 100 - 120 Vca 50/60 Hz, sortie 24 Vca, IP66

Numéro de commande **NDA-U-PA1 | F.01U.324.948**

NDA-U-PA2 Enceinte surveillance 230VAC

Boîtier de surveillance entrée 230 Vca, sortie 24 Vca, IP66

Numéro de commande **NDA-U-PA2 | F.01U.324.949**

NDA-U-WMP Plaque montage mural

Plaque arrière pour montage mural universel, montage en angle et montage sur mât, blanc, IP66

Numéro de commande **NDA-U-WMP | F.01U.324.950**

Représenté par :**Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com