

NDA-U-PMTG Uchwyt montażowy podw. rura, puszka



Modułowe akcesoria montażowe to produkty z rodziny uchwytów, adapterów do montażu, podstaw do montażu podwieszanego i obudów, które mogą być stosowane z szeroką gamą kamer firmy Bosch. Akcesoria są łatwe w instalacji i mogą być łączone w celu uproszczenia instalacji w wielu lokalizacjach przy zachowaniu jednolitego wyglądu.

Funkcje

Montaż podwieszany na rurze

Wysięgnik do montażu na rurze można dostosować do różnych scenariuszy montażu kamer kopułkowych, w tym w suficie lub na skrzynce przyłączy oraz osadzone w suficie jako puszka przyłączeniowa. Po wymianie oryginalnej płyty tylnej na płytę pasującą do podwójnej puszki przyłączeniowej uchwyt ścienny umożliwia opcjonalną instalację na podwójnej puszcze przyłączeniowej (dotyczy tylko stałopozycyjnych kamer kopułkowych). W przypadku wysokich sufitów wysięgnik można przedłużyć za pomocą specjalnej rury. Uchwyt zapewnia łatwy dostęp do przewodów i może być połączony z dodatkową puszką montażową w celu montażu przepustów.

Uniwersalne kombinacje akcesoriów

Umożliwia bezpieczne i niezawodne rozwiązanie do montażu kamer kopułkowych bezpośrednio na suficie lub może być używana w połączeniu z następującymi akcesoriami:

- Puszka do powierzchniowego montażu podwieszanego SMB na ścianie/suficie NDA-U-PSMB
- Obudowa NDA-U-PA0/1/2
- NDA-U-WMP Podstawa do montażu naściennego


- ▶ Pasuje do podwójnej puszki przyłączeniowej
- ▶ Modułowa konstrukcja do szybkiej i łatwej instalacji
- ▶ Doskonale dopasowane części dla łatwego wyboru i instalacji na miejscu
- ▶ Odporna na warunki atmosferyczne

Certyfikaty i homologacje

Parametry środowiskowe

Mgła solna	IEC60068-2-52
Wibracje	NEMA TS2
Wstrząsy	IEC 60068-2-27
Odporności na uderzenia	IK10

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

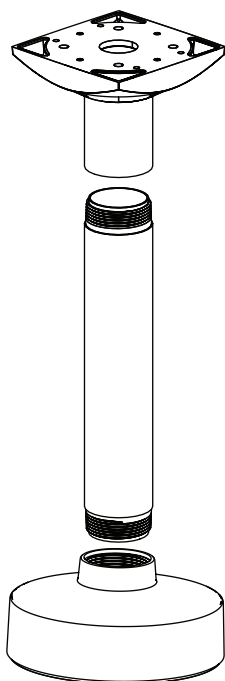

Zawartość zestawu


Liczba	Element
1	Uchwyt do montażu na rurze
4	Ocynkowane wkręty Torx z gniazdem krzyżowym M5 x 16 mm
1	Klucz Torx T25
1	Taśma uszczelniająca do gwintów: taśma PTFE
1	Skrócona instrukcja instalacji

Parametry techniczne

Parametry mechaniczne	
Wymiary (z kołnierzem montażowym)	Φ 101,5 mm, dł. = 334 mm
Waga	689 g
Standardowy kolor	Biały (RAL 9003)

Parametry mechaniczne

Materiał	Stop aluminium
----------	----------------

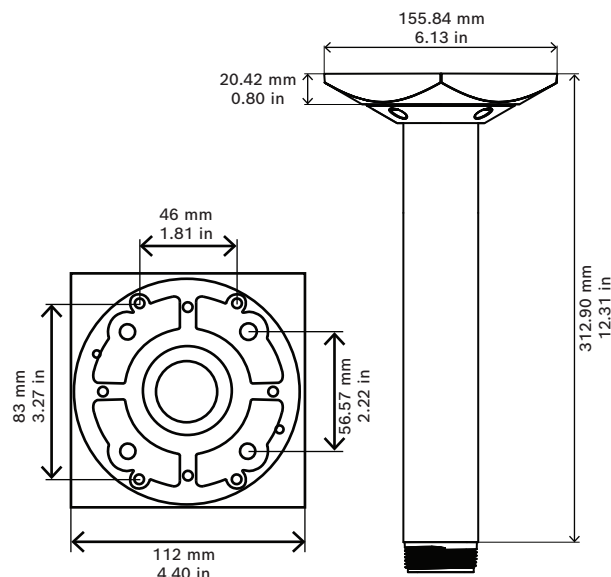

Wymiary w mm (inch)

Informacje do zamówień

NDA-U-PMTG Uchwyt montażowy podw. rura, puszka
 Uniwersalny uchwyt do montażu na rurze, umożliwiający montaż puszk przyłączeniowej, tylko do stałopozycyjnych kamer kopułkowych, biały
 Numer zamówienia **NDA-U-PMTG | F.01U.358.359**

Akcesoria

NDA-U-PMTE Przedłużenie rury montażowej 50cm
 Rozszerzenie do uniwersalnego uchwytu do montażu na rurze, 50 cm, biały
 Numer zamówienia **NDA-U-PMTE | F.01U.324.941**

NDA-U-PSMB Puszka do mont. podw. na ścianie/suficie
 Puszka do montażu powierzchniowego (SMB) do montażu ściennego lub do montażu na rurze.
 Numer zamówienia **NDA-U-PSMB | F.01U.324.942**

NDA-5030-PIP Podstawa do montażu podw. NDE-4/5000
 Podstawa do montażu podwieszanego kamer FLEXIDOME 4000i / 5000i na zewnątrz.
 Numer zamówienia **NDA-5030-PIP | F.01U.324.951**

NDA-5031-PIP Podstawa do montażu podw. NDI-4/5000
 Podstawa do montażu podwieszanego kamer FLEXIDOME IP 4000i / 5000i w pomieszczeniach.
 Numer zamówienia **NDA-5031-PIP | F.01U.329.708**

NDA-7010-PIP Podstawa do mont. podwiesz. NIN-70112
 Podstawa do montażu podwieszanego kamer FLEXIDOME IP panoramic 7000.
 Numer zamówienia **NDA-7010-PIP | F.01U.325.039**

NDA-8000-PIP Podstawa do montażu podwieszanego, wewn.

Płytką do zawieszania kamer zewnętrznych FLEXIDOME IP 8000i i FLEXIDOME IP panoramic 6000/7000.

Numer zamówienia **NDA-8000-PIP | F.01U.324.938**

NDA-8000-PIPW Podstawa do montażu podwieszanego, zewn.

Płytką do zawieszania kamer zewnętrznych FLEXIDOME IP 8000i and FLEXIDOME IP panoramic 6000/7000 zapewnia osłonę od warunków atmosferycznych.

Numer zamówienia **NDA-8000-PIPW | F.01U.324.967**

NDA-U-PA0 Obudowa syst. nadzoru 24VAC

Obudowa, wejście 24 VAC, wyjście 24 VAC, IP66

Numer zamówienia **NDA-U-PA0 | F.01U.324.947**

NDA-U-PA1 Obudowa syst. nadzoru 120VAC

Obudowa, wejście 100–120 VAC 50/60 Hz, wyjście 24 VAC, IP66

Numer zamówienia **NDA-U-PA1 | F.01U.324.948**

NDA-U-PA2 Obudowa syst. nadzoru 230VAC

Obudowa, wejście 230 VAC, wyjście 24 VAC, IP66

Numer zamówienia **NDA-U-PA2 | F.01U.324.949**

NDA-U-WMP Płyta do montażu ściennego

Podstawa do uniwersalnego uchwytu do montażu na ścianie, montażu narożnego i do montażu na słupie, biały, IP66

Numer zamówienia **NDA-U-WMP | F.01U.324.950**

Reprezentowane przez:**Europe, Middle East, Africa:**

Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:

Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com