

NDA-U-PMTG Suporte tubular suspenso, caixa ferr.



Os suportes e os acessórios para montagem de câmera modular são uma família de suportes para montagem, adaptadores de montagem, placas de interface suspensas e gabinetes de vigilância que podem ser usados com uma ampla variedade de câmeras da Bosch. Os acessórios são fáceis de instalar e podem ser combinados para simplificar a instalação em diversos locais enquanto mantêm as mesmas características e aparência.

Funções

Suporte tubular suspenso

O suporte para montagem suspensa em tubos permite vários cenários de instalação para câmeras dome, incluindo a instalação em tetos ou no quadro elétrico embutido no teto e usado como uma caixa de passagem. Com a substituição da placa traseira original por uma placa adaptadora dupla para caixa de distribuição, o suporte permite a instalação em uma caixa de distribuição dupla como uma opção (compatível somente com as câmeras dome fixas). Para tetos altos, o comprimento pode ser estendido com o uso de uma tubulação de extensão. O suporte de montagem permite fácil organização dos cabos ou pode ser combinado com uma caixa de suporte adicional para montagem em superfície para conexões com condutas.

Combinações de acessórios universais

Ele fornece uma solução segura e robusta para montar câmeras dome diretamente no teto ou pode ser usado em combinação com:

- NDA-U-PSMB Suporte para montagem suspensa em paredes/tetos SMB
- NDA-U-PA0/1/2 Gabinete de vigilância


- ▶ Compatível com caixas de ferramentas duplas
- ▶ Design modular para instalação fácil e rápida
- ▶ Peças com combinação perfeita para fácil seleção e instalação no campo
- ▶ Acabamento resistente a intempérie para manter a aparência cosmética

- NDA-U-WMP Placa de suporte para montagem na parede

Certificados e aprovações

Ambiental	
Névoa de sal	IEC60068-2-52
Vibração	NEMA TS2
Choque	IEC60068-2-27
Impacto	IK10

Notas de instalação/configuração

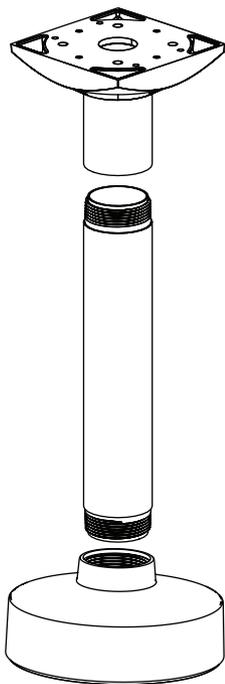

Peças incluídas


Quantidade	Componente
1	Suporte para montagem em tubo
4	Parafuso Torx com cabeça redonda M5 x 16 mm com revestimento em zinco
1	Chave Torx T25
1	Fita veda-rosca: fita de PTFE
1	Guia de Instalação Rápida

Especificações técnicas

Mecânico	
Dimensões (com flange de montagem)	Φ 101,5 mm (4 pol), C = 334 mm (13,2 pol)
Peso	689 g (1,52 lb)
Cor padrão	Branco (RAL 9003)

Mecânico

Material de construção Liga de alumínio

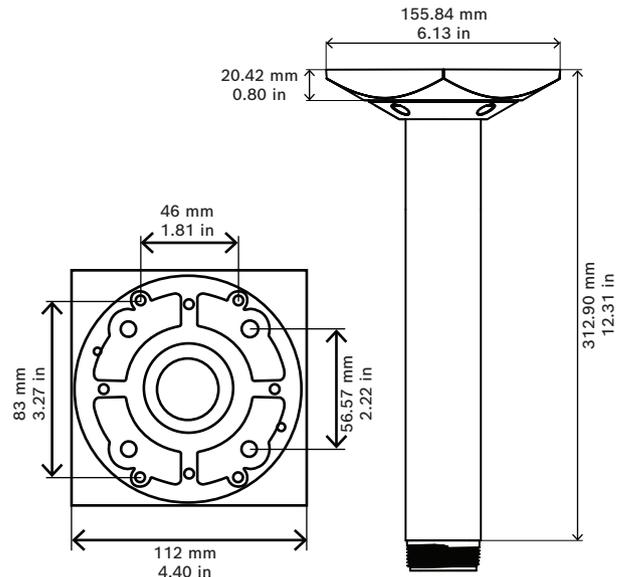

Dimensões em mm (pol)

Informações sobre pedidos

NDA-U-PMTG Suporte tubular suspenso, caixa ferr.

Suporte universal para montagem em tubo, compatível com instalação para caixa de distribuição somente para câmeras dome fixas, branco
Número do pedido **NDA-U-PMTG | F.01U.358.359**

Acessórios

NDA-U-PMTE Tubo de extensão suspenso, 20" (50cm)

Extensão para suporte universal em tubo, 50 cm, branco
Número do pedido **NDA-U-PMTE | F.01U.324.941**

NDA-U-PSMB Montagem de teto/parede suspensa SMB

Caixa de suporte para montagem em superfície (SMB) para suporte para montagem em parede ou tubo.
Número do pedido **NDA-U-PSMB | F.01U.324.942**

NDA-5030-PIP Placa de interface suspensa NDE-4/5000

Placa de interface suspensa para área externa FLEXIDOME 4000i / 5000i.

Número do pedido **NDA-5030-PIP | F.01U.324.951**

NDA-5031-PIP Placa de interface suspensa NDI-4/5000

Placa de interface suspensa para área interna FLEXIDOME IP 4000i / 5000i.

Número do pedido **NDA-5031-PIP | F.01U.329.708**

NDA-7010-PIP Placa de interface suspensa p/ NIN-70112

Placa de interface suspensa para a FLEXIDOME IP panoramic 7000.

Número do pedido **NDA-7010-PIP | F.01U.325.039**

NDA-8000-PIP Placa de interface suspensa, interna

Placa de interface suspensa para FLEXIDOME IP 8000i e FLEXIDOME IP panoramic 6000/7000 externas.

Número do pedido **NDA-8000-PIP | F.01U.324.938**

NDA-8000-PIPW Placa de interface suspensa, externa

Placa de interface suspensa com proteção contra intempéries para FLEXIDOME IP 8000i e FLEXIDOME IP panoramic 6000/7000 externas.

Número do pedido **NDA-8000-PIPW | F.01U.324.967**

NDA-U-PA0 Gabinete de vigilância 24VAC

Gabinete de vigilância, entrada de 24 VCA, saída de 24 VCA, IP66

Número do pedido **NDA-U-PA0 | F.01U.324.947**

NDA-U-PA1 Gabinete de vigilância 120VAC

Gabinete de vigilância, entrada de 100-120 V CA 50/60 Hz, saída de 24 V CA, IP66

Número do pedido **NDA-U-PA1 | F.01U.324.948**

NDA-U-PA2 Gabinete de vigilância 230VAC

Gabinete de vigilância, entrada de 230 VCA, saída de 24 VCA, IP66

Número do pedido **NDA-U-PA2 | F.01U.324.949**

NDA-U-WMP Placa de montagem de parede

Placa traseira para suporte universal para montagem em parede, em canto e em poste, branco, IP66

Número do pedido **NDA-U-WMP | F.01U.324.950**

Representado por:**North America:**

Bosch Security Systems, LLC
130 Perinton Parkway
Fairport, New York, 14450, USA
Phone: +1 800 289 0096
Fax: +1 585 223 9180
onlinehelp@us.bosch.com
www.boschsecurity.us

Latin America and Caribbean:

Robert Bosch Ltda
Security Systems Division
Via Anhanguera, Km 98
CEP 13065-900
Campinas, Sao Paulo, Brazil
Phone: +55 19 2103 2860
Fax: +55 19 2103 2862
LatAm.boschsecurity@bosch.com
www.boschsecurity.com