

NDA-U-PMTG Кроншт., монтаж на подвес тр с распр кор



Модульные кронштейны камер и дополнительное оборудование — это линейка кронштейнов, адаптеров для установки, адаптерных пластин для подвесного монтажа и боксов видеонаблюдения, которые можно использовать с широким ассортиментом камер от компании Bosch. Дополнительное оборудование отличается простотой установки и может комбинироваться для упрощения установки в нескольких местах с сохранением единого внешнего вида.

Функции

Подвесной кронштейн для монтажа на трубу

Подвесной кронштейн для монтажа на подвесную трубу поддерживает несколько вариантов установки купольных камер, в том числе установку на потолке или на электрическую коробку, которая скрыта в потолке и используется в качестве распределительной коробки. В случае замены оригинальной задней панели панелью-адаптером для двухсекционной коробки кронштейн можно использовать для установки на двухсекционную коробку (только для фиксированных купольных камер). В случае высоких потолков длину можно увеличить, добавив удлинительную трубу. Кронштейн обеспечивает удобство работы с кабелями или может быть объединен с дополнительной коробкой для установки на поверхность для подключений кабелепровода.

Универсальные сочетания дополнительного оборудования

Это безопасное и надежное решение для установки купольных камер непосредственно на потолок, которое может использоваться в сочетании с:

- ▶ Совместим с двухсекционной коробкой
- ▶ Модульная конструкция для быстрой и простой установки
- ▶ Идеальное соответствие деталей для простоты выбора и установки на месте
- ▶ Атмосферостойкое покрытие для поддержания внешнего вида


- Монтажной коробкой для установки на поверхность для подвесного кронштейна на стену/потолок NDA-U-PSMB
- Боксом видеонаблюдения NDA-U-PA0/1/2
- Настенной монтажной пластиной NDA-U-WMP

Сертификации и согласования

Условия эксплуатации

Соляной туман	стандарту IEC60068-2-52
Вибрация	NEMA TS2
Ударопрочность	стандарту IEC60068-2-27
Воздействие	IK10

Замечания по установке и настройке

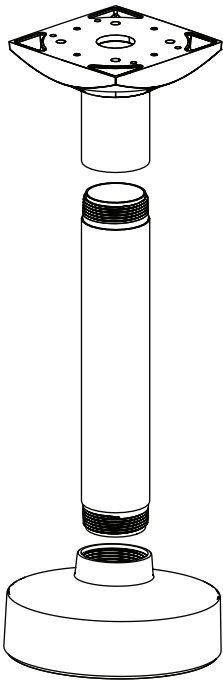

Комплектация


Количество	Компонент
1	Монтаж на трубу
4	Винт М5 х 16 мм со звездообразным шлицем, цилиндрической головкой и цинковым покрытием
1	Ключ звездообразный Т25
1	Резьбовой герметик: лента PTFE
1	Руководство по быстрой установке

Технические характеристики

Механические характеристики	
Размеры (с монтажным фланцем)	Φ 101,5 мм, Д = 334 мм
Масса	689 г
Стандартный цвет	Белый (RAL 9003)

Механические характеристики

Материал: Алюминиевый сплав

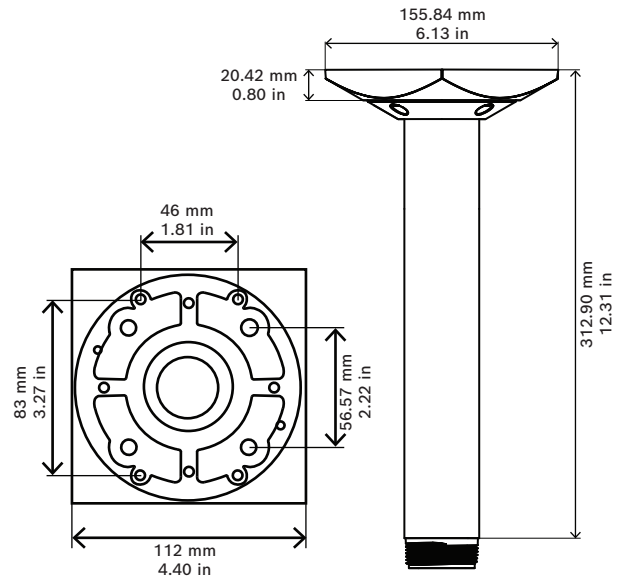

Размеры в мм (дюймов)

Информация для заказа

NDA-U-PMTG Кроншт., монтаж на подвес тр с распр кор

Универсальный кронштейн для монтажа на подвесную трубу, совместимый с распределительной коробкой только для фиксированных купольных камер, белый
Номер заказа **NDA-U-PMTG | F.01U.358.359**

Дополнительное оборудование**NDA-U-PMTE Удлинительная труба для подв. монт. 50см**

Удлинитель для универсального кронштейна для монтажа на трубу, 50 см, белого цвета
Номер заказа **NDA-U-PMTE | F.01U.324.941**

NDA-U-PSMB Кронштейн, подв. монт. стена/потол. SMB

Корпус для монтажа на поверхность (SMB) для монтажа на стену или на трубу.
Номер заказа **NDA-U-PSMB | F.01U.324.942**

NDA-5030-PIP Пластина подвес. интерфейса NDE-4/5000

Адаптерная пластина для подвесного монтажа FLEXIDOME 4000i/5000i для использования вне помещений.
Номер заказа **NDA-5030-PIP | F.01U.324.951**

NDA-5031-PIP Пластина подвес. интерфейса NDI-4/5000

Адаптерная пластина для подвесного монтажа FLEXIDOME IP 4000i/5000i для использования внутри помещений.
Номер заказа **NDA-5031-PIP | F.01U.329.708**

**NDA-7010-PIP Пластина подвешного интерфейса
NIN-70112**

Адаптерная пластина для подвешного монтажа
FLEXIDOME IP panoramic 7000.
Номер заказа **NDA-7010-PIP | F.01U.325.039**

**NDA-8000-PIP Пластина подвешного интерфейса,
внутр.**

Адаптерная пластина подвешного монтажа для
FLEXIDOME IP 8000i и FLEXIDOME IP panoramic
6000/7000 для использования вне помещений.
Номер заказа **NDA-8000-PIP | F.01U.324.938**

**NDA-8000-PIPW Пластина подвешного интерфейса,
наружн.**

Адаптерная пластина для подвешного монтажа в
комплекте с кожухом для защиты от атмосферных
воздействий для FLEXIDOME IP 8000i и FLEXIDOME IP
panoramic 6000/7000 для использования вне
помещений.
Номер заказа **NDA-8000-PIPW | F.01U.324.967**

NDA-U-PA0 Шкаф видеонаблюдения 24В пер. тока

Бокс видеонаблюдения, 24 В перем. тока на входе,
24 В перем. тока на выходе, IP66
Номер заказа **NDA-U-PA0 | F.01U.324.947**

NDA-U-PA1 Шкаф видеонаблюдения 120В пер. тока

Бокс видеонаблюдения, вход 100–120 В пер. тока,
50/60 Гц, выход 24 В пер. тока, IP66
Номер заказа **NDA-U-PA1 | F.01U.324.948**

NDA-U-PA2 Шкаф видеонаблюдения 230В пер. тока

Бокс видеонаблюдения, 230 В перем. тока на входе,
24 В перем. тока на выходе, IP66
Номер заказа **NDA-U-PA2 | F.01U.324.949**

NDA-U-WMP Пластина для монтажа на стену

Задняя панель для универсального настенного
кронштейна, монтаж на угол и монтаж на столб, белый
цвет, IP66
Номер заказа **NDA-U-WMP | F.01U.324.950**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com