

NDA-U-WMTG 懸吊式壁掛支架，集中盒

www.boschsecurity.com



BOSCH
Invented for life



- ▶ 與雙集中盒相容
- ▶ 可快速且輕鬆安裝的模組化設計
- ▶ 巧妙配合的零件，可讓您輕鬆挑選並在現場安裝
- ▶ 耐風雨表面處理，可維持表面外觀

此模組化攝影機掛架和配件為一系列的掛架、安裝轉接座、懸掛介面板和監控機櫃，這些可用於廣泛的 Bosch 攝影機。這些配件很容易安裝而且可結合使用，以簡化多個位置的安裝，同時維持相同的外觀和風格。

功能

牆掛架

此懸吊壁掛支架可支援球型攝影機的多個安裝情境，包括安裝在牆面、桿架或電箱上，隱藏在牆壁後或天花板中做為接線盒。此掛架以雙集中盒轉接器固定板取代原始背板，可支援安裝到雙集中盒的選項（僅與固定式球型攝影機相容）。整合式旋轉功能可確保安裝的攝影機總是在水平位置。此掛架支援簡易的纜線管理，也可以結合其他嵌頂架設箱來配合導線管的連接。

它提供安全且強固的解決方案，可結合以下配件將球型攝影機直接安裝在牆壁或天花板上：

- NDA-U-PSMB 牆掛架/天花板掛架 SMB
- NDA-U-PAO/1/2 監控機櫃
- NDA-U-WMP 壁掛支架板
- NDA-U-CMT 牆角轉接掛架
- NDA-U-PMAL 桿架轉接掛架 (大)
- NDA-U-PMAS 桿架轉接掛架 (小)

認證與核准

環境數據

鹽霧	IEC60068-2-52
震動	NEMA TS2
衝擊	IEC60068-2-27
衝擊	IK10


內附零件

數量	元件
1	壁掛支架
4	M5 x 16mm 平頭 Torx 螺絲起子 (鍍鋅)
1	螺紋密封膠帶：PTFE 膠帶
1	IP 橡膠塞
1	T25 梅花板手
1	快速安裝指南

技術規格

機械規格

連接板尺寸	Φ 101.5 公釐 (4 英吋)
尺寸(寬 x 高)	227.4 x 155.7 公釐 (9 x 6.1 英吋)
重量	650 g (1.43 lb)
標準色彩	白 (RAL 9003)
結構材質	鋁合金

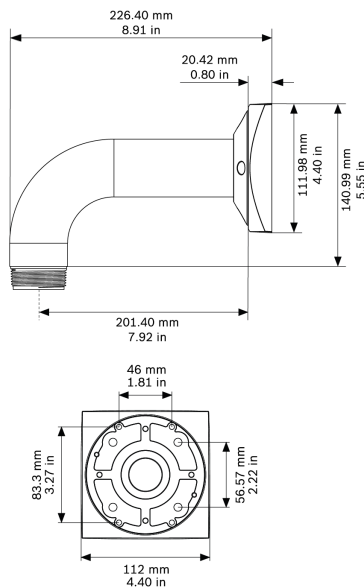

尺寸，單位為公釐 (英吋)

訂購資訊

NDA-U-WMTG 懸吊式壁掛支架，集中盒
通用壁掛支架，與集中盒安裝相容，僅適用於固定式球型攝影機，白色
訂單號碼 **NDA-U-WMTG**

配件

NDA-U-PMTE 懸吊管件加長，50 公分
通用管件掛架的延長管，50 公分 (白)
訂單號碼 **NDA-U-PMTE**

NDA-U-PSMB 懸吊式壁掛/天花板支架 **SMB**
用於壁掛支架或管件掛架的嵌頂架設箱 (SMB)。
訂單號碼 **NDA-U-PSMB**

NDA-5030-PIP NDE-4/5000 用懸吊掛架介面接合板
適用於室外 FLEXIDOME 4000i / 5000i 的懸掛介面板。
訂單號碼 **NDA-5030-PIP**

NDA-7010-PIP NIN-70112 用懸吊掛架介面接合板
適用於 FLEXIDOME IP panoramic 7000 的懸掛介面板。
訂單號碼 **NDA-7010-PIP**

NDA-U-CMT 牆角轉接掛架
通用牆角型掛架，白色
訂單號碼 **NDA-U-CMT**

NDA-U-PA0 監控櫃 **24VAC**
監控機櫃，24 VAC 輸入，24 VAC 輸出，IP66
訂單號碼 **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 監控櫃 **120VAC**
監控機櫃，100 - 120 VAC 50/60 Hz 輸入，24 VAC 輸出，IP66
訂單號碼 **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 監控櫃 **230VAC**
監控機櫃，230 VAC 輸入，24 VAC 輸出，IP66
訂單號碼 **NDA-U-PA2**

NDA-U-PMAL 桿架轉接掛架，大型
通用桿架轉接托架，白色，大
訂單號碼 **NDA-U-PMAL**

NDA-U-PMAS 桿架轉接掛架，小型
桿架轉接掛架 (小)
通用桿架轉接掛架，白色，小。
訂單號碼 **NDA-U-PMAS**

NDA-U-WMP 壁掛支架固定板
背板用於通用型壁掛支架、牆角型掛架及桿架型掛架，白色，IP66
訂單號碼 **NDA-U-WMP**

代表方：

台灣
台灣羅伯特博世股份有限公司
台北市中山區建國北路一段 90 號 6 樓
郵編：10491
電話：886-2-77342600
傳真：886-2-25155399
服務郵箱：
BTSTW.PUBLIC@tw.bosch.com
www.boschsecurity.com.tw