

## NPD-9501-E Midspan 95W 1 poort outdoor

### High POE midspans



- ▶ Ontworpen voor outdoor installatie
- ▶ Ondersteunt PoE/PoH met hoog vermogen
- ▶ Bliksembeveiliging
- ▶ Detecteert en beveiligt niet-standaard Ethernet-aansluitingen automatisch

De midspan 95 W is een hoogwaardig POH-apparaat (Power-over-HDBase T) dat data en voeding levert tussen een Ethernet-switch en een IP-camera. In de onderstaande tabel geeft een 'X' aan welke midspans stroom kunnen leveren aan welke cameramodellen.


Cameramodellen	95 W outdoor model
AUTODOME 5000i-modellen	X
AUTODOME 7000i - outdoor modellen (met verwarming)	X
Alle MIC 7000i- / 7100i- / 9000i-modellen zonder straler	X
Alle MIC 7000i- / 7100i- / 9000i-modellen met straler	X

#### Informatie over de regelgeving

Elektromagnetische compatibiliteit (EMC)	Voldoet aan FCC deel 15 en CE-richtlijnen, waaronder EN 55032 klasse B (emissie), EN 55024 (immunititeit) en VCCI
Productveiligheid	Voldoet aan UL/cUL

Naleving van wet- en regelgeving	Voldoet aan RoHS, WEEE, CE
Bliksembeveiliging	Voldoet aan de eisen voor bliksembeveiliging GR-1089-CORE
Overspanningsbeveiliging	ITU-T. K45 voor uitgangen communicatiepoorten
<b>Regio</b>	<b>Naleving van wet- en regelgeving/kwaliteitsaanduidingen</b>
Europa	CE NPD-9501-E

## Opmerkingen over installatie/configuratie

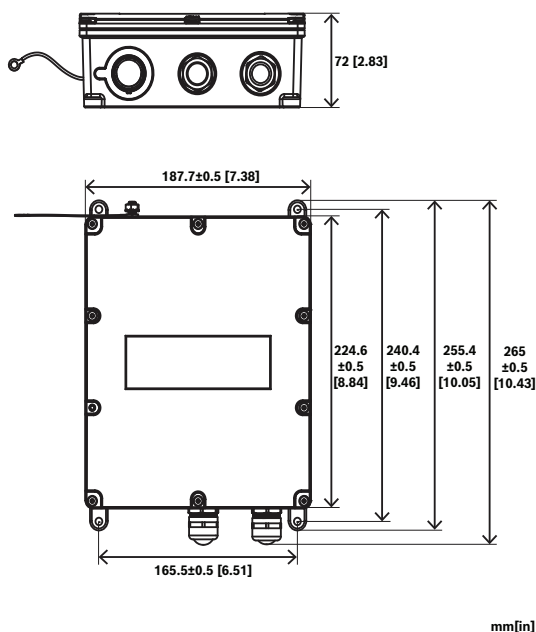

## Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	95 W-midspan voor outdoor gebruik
1	120 -240 VAC-voedingsstekker
2	Waterdichte afdekkopjes voor mannelijke RJ45-poortstekkers
1	Quick installation guide

## Technische specificaties

## Elektrisch

Ingangsspanning (VAC)	100 VAC – 240 VAC ±10%, 50/60 Hz
Uitgangsspanning (VDC)	54 VDC (nominaal)
Ingangsstroom (A)	2.5 A (bij 100 VAC)
Uitgangsvermogen (W)	95 W
High PoE-uitgang (High Power Over Ethernet)	Pinbezetting en polariteit: 4 paar voeding - Paar 1/2 (-) en 3/6 (+)

## Vertegenwoordigd door:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: +31 40 2577 284  
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/  
www.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
de.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.com

	- Paar 7/8 (-) en 4/5 (+)
Overspanningsbeveiliging	Ja

## Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur (°C)	-40 °C – 60 °C
Bedrijfstemperatuur (°F)	-40 °F – 140 °F
Opslagtemperatuur (°C)	-40 °C – 85 °C
Opslagtemperatuur (°F)	-40 °F – 185 °F
Relatieve luchtvochtigheid in bedrijf, niet-condenserend (%)	0% – 95%
Relatieve vochtigheid bij opslag (%)	0% – 95%
IP-classificatie	IP67
Bedrijfshoogte	Tot 2000 m

## Constructie

Afmetingen (H x B x D) (in)	2.83 in x 7.36 in x 10.05 in
Afmetingen (H x B x D) (mm)	72 mm x 187.7 mm x 255.4 mm
Montagetype	Wandmontage; met een mast (25 mm - 203 mm) met het accessoire Adapter voor mastmontage (afzonderlijk verkrijgbaar)
Gewicht (kg)	2.20 kg
Gewicht (lb)	4.90 lb

## Bestelinformatie

**NPD-9501-E Midspan 95W 1 poort outdoor**  
95 W outdoor PoE-midspan voor AUTODOME- en MIC-camera's  
Bestelnummer **NPD-9501-E | F.01U.365.279**

## Accessoires

**NDA-9501-PMA Mastmont.adapter voor NPD-9501-E**  
Adapter voor mastmontage voor midspan voor outdoor gebruik  
Bestelnummer **NDA-9501-PMA | F.01U.374.407**