

NPD-9501-E Инжектор 95Вт, 1 порт, д/нар. установки High POE midspans



- ▶ Предназначено для установки вне помещений
- ▶ Поддержка PoE/PoH с большой выходной мощностью
- ▶ Грозозащита
- ▶ Автоматически определяет и защищает нестандартные клеммы Ethernet

Инжектор Адаптер 95 Вт является мощным устройством PoH (Power Over HDBase T), обеспечивающим передачу данных и электропитания от коммутатора Ethernet к IP-камере.

В таблице ниже «X» определяет, какой инжектор может обеспечить питание для конкретной модели камеры.


Модели камеры	Модель на 95 Вт для установки вне помещений
Модели AUTODOME 5000i	X
AUTODOME 7000i – модели для установки вне помещений (с нагревателем)	X
Все модели MIC 7000i/7100i/9000i без прожектора	X
Все модели MIC 7000i/7100i/9000i с прожектором	X

Нормативная информация

Электромагнитная совместимость (ЭМС)	Соответствует нормативным требованиям FCC, часть 15, и CE, включая EN 55032, класс B (излучение), EN 55024 (помехоустойчивость) и VCCI
Безопасность	Соответствует стандартам UL/cUL

Соответствие стандартам	RoHS, WEEE, CE
Грозозащита	Соответствует требованиям к грозозащите стандарта GR-1089-CORE
Защита от перенапряжения	ITU-T. K45 для выходов коммуникационных портов
Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества
Европа	CE NPD-9501-E

Замечания по установке и настройке

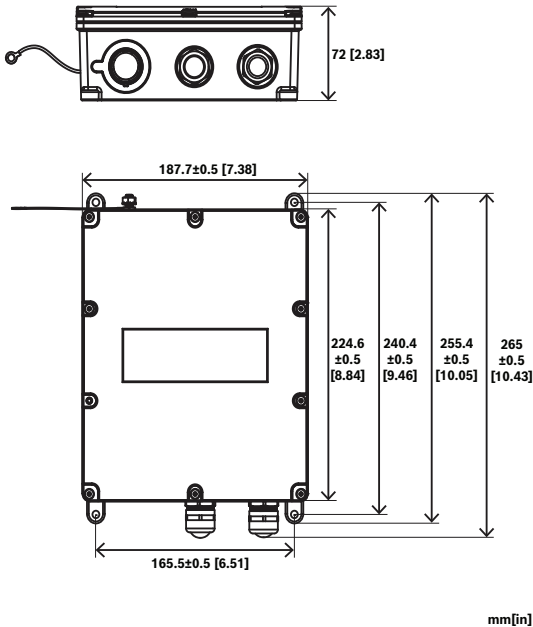

Комплектация

Количество	Компонент
1	Инжектор на 95 Вт для установки вне помещений
1	Кабель питания с вилкой 120–240 В пер. тока
2	Водонепроницаемые крышки для штырьевых разъемов порта RJ45
1	Quick installation guide

Технические характеристики

Электрические характеристики

Напряжение на входе (В пер. тока)	100 VAC – 240 VAC ±10%, 50/60 Гц
Напряжение на выходе (В пост. тока)	54 VDC (номинальн.)
Ток на входе (А)	2.5 А (при 100 В перем. тока)
Выходная мощность (Вт)	95 W
Выход питания High Power Over Ethernet (High PoE)	Назначение контактов и полярность: 4 пары питания

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

	- пары 1/2 (-) и 3/6 (+); - пары 7/8 (-) и 4/5 (+).
Защита от перенапряжения	Да

Условия эксплуатации

Рабочая температура (°C)	-40 °C – 60 °C
Рабочая температура (°F)	-40 °F – 140 °F
Температура хранения (°C)	-40 °C – 85 °C
Температура хранения (°F)	-40 °F – 185 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	0% – 95%
Относительная влажность при хранении (%)	0% – 95%
Степень защиты (IP)	IP67
Рабочая высота над уровнем моря	До 2000 м

Конструкция

Размеры (В × Ш × Г) (дюйм)	2.83 in x 7.36 in x 10.05 in
Размеры (В × Ш × Г) (мм)	72 mm x 187.7 mm x 255.4 mm
Тип монтажа	Монтаж на стену; на столб (25–203 мм) с дополнительным адаптером для установки на столб (приобретается отдельно)
Вес (кг)	2.20 kg
Вес (фунтов)	4.90 lb

Информация для заказа

NPD-9501-E Инжектор 95Вт, 1 порт, д/нар. установки
Инжектор 95 Вт PoE для установки вне помещений для камер AUTODOME и MIC
Номер заказа **NPD-9501-E | F.01U.365.279**

Дополнительное оборудование

Адаптер для установки на столб NDA-9501-PMA для NPD-9501-E
Адаптер для установки на столб для инжекторов вне помещений
Номер заказа **NDA-9501-PMA | F.01U.374.407**