

NPD-9501-E Midspan 95W 1 port dış mekan

High POE midspans



- ▶ Dış mekana montaj için tasarlanmıştır
- ▶ Yüksek güçlü PoE/PoH'yi destekler
- ▶ Şimşek bastırma
- ▶ Standart olmayan Ethernet terminallerini otomatik olarak algılar ve korur


Aşağıdaki tabloda "X", hangi midspan'ın hangi kamera modellerine güç sağlayabildiğini tanımlamaktadır.

Kamera modelleri	95 W dış mekan modeli
AUTODOME 5000i modelleri	X
AUTODOME 7000i - dış mekan modelleri (ısıtıcı)	X
Tüm aydınlatıcısız MIC 7000i/7100i/9000i modelleri	X
Tüm aydınlatıcılı MIC 7000i/7100i/9000i modelleri	X

Düzenleyici bilgiler

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)	EN 55032 Sınıf B (emisyon), EN 55024 (Bağışıklık) ve VCCI dahil olmak üzere FCC Bölüm 15 ve CE düzenlemeleriyle uyumludur
Ürün Güvenliği	UL/cUL ile uyumludur
Yasal Uyumluluk	RoHS uyumlu, WEEE uyumlu, CE
Şimşek bastırma	GR-1089-CORE şimşek bastırma taleplerini karşılar
Dalgalanma bastırma	ITU-T. Çıkış iletişim portları için K45
Bölge	Yasal uyumluluk/kalite işaretleri
Avrupa	CE NPD-9501-E

Kurulum/yapılandırma notları

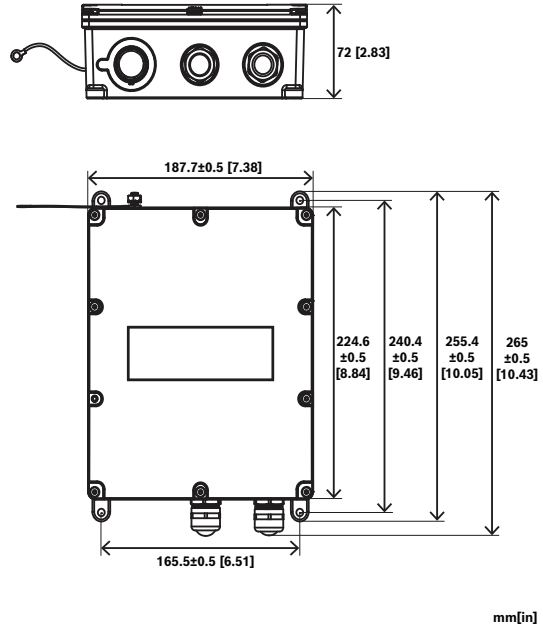

Birlikte verilen parçalar

Miktar	Bileşen
1	95 W dış mekan midspan'ı
1	120-240 VAC güç fişi
2	Erkek RJ45 portu fişleri için su geçirmez kapaklar
1	Quick installation guide

Teknik özellikler**Elektriksel özellikler**

Giriş gerilimi (VAC)	100 VAC – 240 VAC ±%10, 50/60 Hz
Çıkış gerilimi (VDC)	54 VDC (nominal)
Giriş akımı (A)	2.5 A (100 VAC'de)
Çıkış gücü (W)	95 W
Ethernet Üzerinden Yüksek Güç (Yüksek PoE) çıkışı	Pim ataması ve polarite: 4 Çift güç - Çiftler 1/2 (-) ve 3/6 (+) - Çiftler 7/8 (-) ve 4/5 (+)
Dalgalanma bastırma	Evet

Çevresel Özellikler

Çalışma sıcaklığı (°C)	-40 °C – 60 °C
Çalışma sıcaklığı (°F)	-40 °F – 140 °F
Depolama sıcaklığı (°C)	-40 °C – 85 °C
Depolama sıcaklığı (°F)	-40 °F – 185 °F
Çalışma bağıl nemi, yoğuşmasız (%)	0% – 95%
Depolama bağıl nemi (%)	0% – 95%
IP sınıfı	IP67
Çalışma rakımı	2000 m'ye (6.560 ft) kadar

Gövde Yapısı

Boyutlar (Y x G x D) (inç)	2.83 in x 7.36 in x 10.05 in
Boyutlar (Y x G x D) (mm)	72 mm x 187.7 mm x 255.4 mm
Montaj tipi	Duvara monte; direğe montaj adaptörü aksesuarıyla (ayrıca satılır) direğe (25 mm-203 mm)
Ağırlık (kg)	2.20 kg
Ağırlık (lb)	4.90 lb

Temsilci:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

Sipariş bilgileri**NPD-9501-E Midspan 95W 1 port dış mekan**

AUTODOME ve MIC kameralar için 95 W dış mekan PoE midspan

Sipariş numarası **NPD-9501-E | F.01U.365.279**

Aksesuarlar**NDA-9501-PMA NPD-9501-E için direğe montaj adaptörü**

Dış mekan midspan'i için direğe montaj adaptörü
Sipariş numarası **NDA-9501-PMA | F.01U.374.407**