

## NZM 0002 A Modul za uzbunjivanje zone uređaja




- ▶ Nadzirano upravljanje signalnim uređajima zamjenom polariteta napona
- ▶ Plug-and-play tehnologija i blokovi terminala s priključkom

Modul zone uređaja za uzbunjivanje NZM 0002 A nudi dvije primarne linije s nadzorom. Time se omogućuje priključivanje dvije zasebne linije zone za uzbunjivanje. Veza:

- Sirena
- Bljeskalica
- Truba

Stanje rada svih zona prikazuje se crvenim i žutim LED indikatorima statusa.

### Pregled sustava

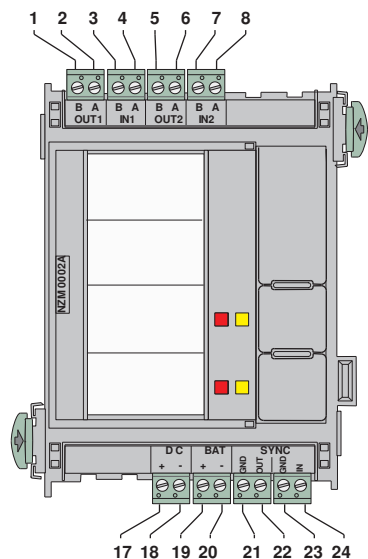

Pol.	Opis	Priključak
1 / 2	B OUT1 / A OUT1	NAC, zona 1
3 / 4	B IN1 / A IN1	
5 / 6	B OUT2 / A OUT2	NAC, zona 2
7 / 8	B IN2 / A IN2	
17 / 18	DC +/-	Nemojte upotrebljavati
19 / 20	BAT +/-	Nemojte upotrebljavati
21 / 22	SYNC GND / OUT	Sinkronizacijski izlaz
23 / 24	SYNC GND / IN	Sinkronizacijski ulaz

### Napomene o instalaciji/konfiguraciji

- Za rad sustava za dojavu požara u skladu s VdS 2540, uređaji za signalizaciju na NAC-u moraju biti spojeni s objiju strana, OUT i IN, (instalacija redundantne grane). Instalacija jednostruke grane nije dopuštena.

### Uključeni dijelovi

Količina	Komponenta
1	Modul zone uređaja za uzbunjivanje NZM 0002 A
2	Trake za obilježavanje

Količina	Komponenta
2	otpornici od 3,92 kOhm

### Tehničke specifikacije

#### Električni

##### NAC zone OUT1/OUT2

Izlazni napon (V DC)	20.20 V DC – 30 V DC
Maksimalna izlazna struja	500 mA po vodu zone uređaja za uzbunjivanje
Izvor napajanja (EN62368-1)	PS 3
Električni izvor (EN62368-1)	ES 1

Za određivanje maksimalne duljine kabela po zoni uređaja za uzbunjivanje uzmete u obzir sljedeće:

- minimalni izlazni napon modula NAC zone
- najviši minimalni ulazni napon priključenih uređaja
- otpor kabela
- aktivacijsku struju

#### Mehanički

Materijal	Plastika (ABS)
Oznaka bojom	RAL 7016 antracitnosiva
Dimenzije (V x Š x D) (mm)	127 mm x 96 mm x 60 mm
Masa (g)	240 g

#### Elementi za rukovanje i prikaz

Elementi prikaza	4 LED indikatora (2X crveni, alarm / 2X žuti, kvar)
Radni elementi	2 gumba (testni LED)

#### Ekološki

Temperatura skladištenja (°C)	-20 °C – 60 °C
-------------------------------	----------------

### Informacije o naručivanju

**NZM 0002 A Modul za uzbunjivanje zone uređaja**  
za povezivanje dviju odvojenih linija zone uređaja za uzbunjivanje, nudi dvije primarne linije s nadzorom  
Broj narudžbe **NZM 0002 A | 4.998.137.275**

#### Usluge

**EWE-FPA5MD-IW 12 mj. prod. jams. FPA-5000 – modul centrale**

Produženje jamstva od 12 mjeseci

Broj narudžbe **EWE-FPA5MD-IW | F.01U.360.731**

#### Predstavlja:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
[www.boschsecurity.com/xc/en/contact/](http://www.boschsecurity.com/xc/en/contact/)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Tel.: +49 (0)89 6290 0  
Fax: +49 (0)89 6290 1020  
[de.securitysystems@bosch.com](mailto:de.securitysystems@bosch.com)  
[www.boschsecurity.com](http://www.boschsecurity.com)