

NZM 0002 A




NZM 0002 A Meddelandefunktionszonmodul ger två övervakade primärledningar. Detta möjliggör anslutning av två separata zonledningar för aviseringsapparaten.

Anslutning av:

- Sirener
- Blixtljus
- Signalhorn

Driftstatus för varje zon visas med en röd och en gul status-LED-lampa.

Systemöversikt

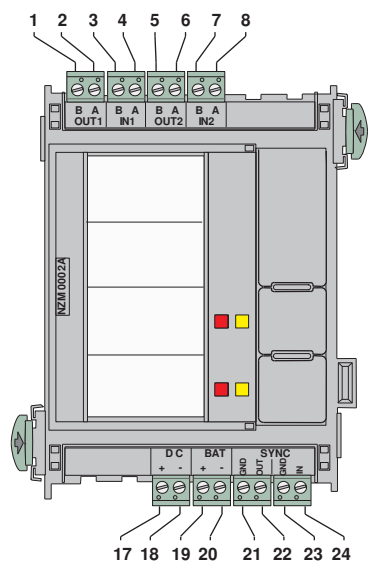

- ▶ Övervakad kontroll av signalenheter genom spänningspolaritet
- ▶ Plug-and-play-teknik och pluggbara kopplingsplintar

Pos.	Beskrivning	Anslutning
1 / 2	B UT1/A UT1	NAC-zon 1
3 / 4	B IN1/A IN1	
5 / 6	B UT2/A UT2	NAC-zon 2
7 / 8	B IN2/A IN2	
17 / 18	DC +/-	Extern strömförsörjning
19 / 20	BAT +/-	inte allokerat
21 / 22	SYNC GND/OUT	Synkroniseringsutgång
23 / 24	SYNC GND/IN	Synkroniseringsingång

Installations- och konfigurationskommentarer

- För drift av brandlarmsystemet enligt VdS 2540 måste signaleringsenheternas ledningar utformas i sling-topologi.

Delar som medföljer

Antal	Komponent
1	NZM 0002 A Meddelandefunktionszonmodul
2	Märkningsremsor
2	3,9 kOhm resistorer

Tekniska specifikationer**Elektriska data**

Utspänning (VDC)	20.20 VDC – 30 VDC
Strömförbrukning på skena (mA)	40 mA – 65 mA
Max. utström via skena	500 mA per meddelandefunktionszonledning
Högsta utström för extern strömförsörjning	2,8 A per meddelandefunktionszonledning

Den maximala kabellängden per zonledning för aviseringsapparaten beror på typ av ansluten signalledning.

Mekaniska data

Material	Plast
Färgkod	RAL 7016 Antracitgrå
Mått (H x B x L) (mm)	127 mm x 96 mm x 60 mm
Vikt (g)	135 g

Drifts- och displayelement

Displayelement	4 LED-lampor (2 röda, alarm/2 gula, fel)
Driftselement	2 knappar (LED-test)

Omgivning

IP rating	IP30
Drifttemperatur (°C)	-5 °C – 50 °C
Förvaringstemperatur (°C)	-20 °C – 60 °C
Hantera relativ luftfuktighet, icke-kondenserande (%)	0% – 95%

Beställningsinformation**NZM 0002 A Meddelandefunktionszonmodul**

för anslutning av två separata zonledningar för aviseringsapparaten, ger två övervakade primärledningar

Ordernummer NZM 0002 A4.998.137.275	Åtkomstnyckel 5645	Vepos 2861
---	------------------------------	----------------------

Representerad av:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: +31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax: +49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com