

PSU-IIR-35 Zasilacz 100-240VAC/24VDC, 1,46 A



Zasilacze PSU-IIR o stałym napięciu 24 VDC przeznaczone do oświetlaczy LED z zabezpieczeniem nadprądowym, przed zwarcieniem, przepięciem i przed przegrzaniem.

Do każdej jednostki dołączone są połączenia kabla z wolnymi końcówkami we/wy 200 mm (8 in).

Informacje dotyczące przepisów prawnych

Normy	Typ
Emisja	EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Odporność	EN 61547 EN 55024 EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 FCC, część 15, klasa B
Inne	UL 8750 EN 61347-1 EN 61347-2-13
Uwagi	CE, RoHS


Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Europa	CE	BT-VS 2021-E-060
Stany Zjednoczone	FCC	ST-VS 2017-E-013
	UL	ST-VS 2017-E-013

- Konstrukcja stałonapięciowa do zewnętrznego oświetlenia LED
- Wbudowany układ aktywnej korekcji współczynnika mocy (PFC), na ogół > 0,93
- Czas włączenia < 1 sekunda z układem łagodnego rozruchu (soft start)
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem, nadprądowe, przed otwartym obwodem, zwarcie, przegrzaniem

Obszar	Zgodność z przepisami/cechy jakości	
Wielka Brytania	UKCA	BT-VS 2021-E-061

Uwagi dotyczące instalacji i konfiguracji

PSU-IIR-35

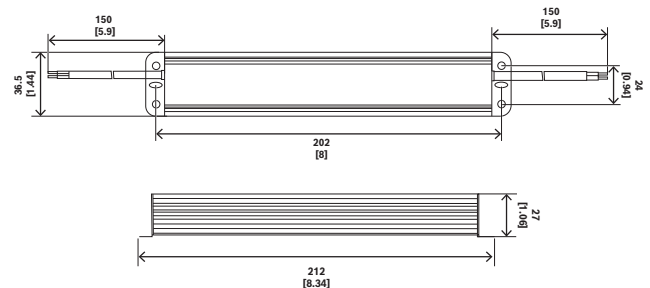

Wymiary w mm (calach)

Zawartość zestawu

Ilość	Element
1	Jednostka

Parametry techniczne

Właściwości elektryczne

Napięcie wejściowe (VAC)	100 VAC – 240 VAC 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe (VDC)	24 VDC
Rodzaj połączenia	Odizolowane końcówki

Maksymalne obciążenie (A)	1,46 A
---------------------------	--------

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy (°C)	-25 °C – 50 °C
Temperatura pracy (°F)	-13 °F – 122 °F
Wilgotność względna robocza, bez skraplania (%)	10% – 90%
Stopień ochrony IP	IP67

Konstrukcja

Wymiary (W x S x G) (mm)	36.5 mm x 212 mm x 27 mm
Wymiary (W x S x G) (cal)	1.44 in x 8.34 in x 1.06 in
Masa (kg)	0.55 kg
Masa (lb)	1.21 lb
Materiał	Aluminium
Kolor	Czarny

Informacje do zamówień

PSU-IIR-35 Zasilacz 100-240VAC/24VDC, 1,46 A
Zasilacze sieciowe o stałym napięciu 24 VDC, 35 W przeznaczone do oświetlenia LED. Wejście 100–240 VAC, wyjście 1,46 A. Aluminiowa obudowa oznaczona klasą IP67.
Numer zamówienia **PSU-IIR-35**

Reprezentowane przez:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
D-70839 Gerlingen
www.boschsecurity.com